


**La GÉE**  
Les résines au service de l'élevage®

L'ÉQUIPEMENT DU  
*Cheval*

L'INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE PASSION



Visionner nos vidéos  
sur notre chaîne :

La Gée l'équipement du cheval

catalogue

**2018/2019**

édition 09/2018

[www.lagee-cheval.fr](http://www.lagee-cheval.fr)

UNE MARQUE



FRANÇAISE





La Gée, une marque du groupe Cosnet Industries, 200 salariés sur 11 hectares de site industriel, des usines de métallurgie, galvanisation et plasturgie à la pointe de la technologie.



Marques  
et usines  
du groupe



## "LA GÉE" UNE MARQUE DU GROUPE COSNET INDUSTRIES"

Le groupe familial Français Cosnet Industries emploie 200 salariés sur 11 hectares de site industriel. Il regroupe des usines de plasturgie (SAS Polymoule), de métallurgie (SAS Cosnet et SAS Pasdelou) et de galvanisation (SAS Galva 72).

Situé dans l'une des plus importantes régions d'élevage en Europe, le grand ouest français, ses produits sont utilisés par des éleveurs évoluant dans un milieu toujours plus compétitif.

Doté d'un bureau de recherche et développement et bénéficiant de moyens de production des plus évolués, il se place depuis 40 ans au premier rang sur le marché de l'élevage.

Afin de répondre aux attentes, Le Groupe Cosnet Industries se montre toujours plus innovant et soucieux de la qualité de ses produits. À cet égard, il teste les produits dans sa propre ferme haras expérimentale.

LA GÉE est une marque de la société SAS Polymoule qui scinde son activité en 2 pôles : le pôle élevage avec la marque "La Gée Élevage" et le pôle équin avec la marque "La Gée, l'équipement du cheval".

Créée en 1989, la SAS Polymoule est spécialisée dans

la fabrication de matériels en résine de polyéthylène transformée par procédé de rotomoulage et d'injection et dans la fabrication de boxes et abris.

Elle se compose d'un atelier de rotomoulage équipé d'une centrale de micronisation automatisée et d'un parc de rotomoules, dont une à four grand modèle unique en Europe qui lui permet de fabriquer des pièces volumineuses, en respectant les qualités mécaniques de la résine. Son atelier d'injection lui permet également de produire les pièces injectées de sa gamme d'outils à manche, d'abreuvoirs, de malles de pansage, etc. Elle est également spécialisée, grâce à son atelier bois, dans la fabrication de boxes et abris.

Afin de répondre aux attentes des utilisateurs en matériels et équipement, la société SAS Polymoule s'associe aux autres sociétés du groupe et maîtrise ainsi au global trois savoir-faire : la métallurgie, la plasturgie et le traitement de surface par galvanisation à chaud.

De nombreux produits sont issus de l'association de tous ces savoir-faire comme par exemple, les brouettes combinant un châssis métallique galvanisé avec une cuve rotomoulée en résine de polyéthylène. La

combinaison de ces savoir-faire permet l'optimisation et le développement des gammes La Gée.

Depuis sa création, l'entreprise n'a cessée d'évoluer et d'investir dans différents outils de production mais aussi fortement dans la recherche et le développement. La société SAS polymoule dépose ainsi régulièrement des brevets majeurs dans son cœur de métier pour rester à la pointe de la technologie.

Les produits La Gée sont distribués dans le monde grâce à un réseau de distributeurs spécialisé dans la vente de produits dédiés aux éleveurs et aux agriculteurs ou à destination des cavaliers, propriétaires de chevaux professionnels ou particuliers.

La société SAS Polymoule s'inscrit dans une démarche éco-responsable et s'engage pour le développement durable. En effet, dans son processus de fabrication, grâce à une chaîne de production maîtrisée, elle recycle plus de 95% de ses déchets.

D'autres actions concrètes sont mises en place de la production à l'expédition des produits. Elles se traduisent par une optimisation des consommations d'électricité et de gaz, le recyclage du bois, des papiers, des cartouches d'encre, des plastiques...

## UN RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS PRÉSENT SUR TOUTE LA FRANCE

UNE MARQUE



FRANÇAISE

Votre matériel équestre  
est imaginé, développé et  
**FABRIQUÉ EN FRANCE**



## Types de produit


 Gamme  
 infrastructures

 Gamme  
 équipements

 Gamme  
 sellerie

## Délais moyens d'expédition\*


 Produits expédiés sous 48 à 72 heures  
 par voie postale.

 Produits expédiés sous 10 jours ouvrés  
 par messagerie.  
 Livraison gratuite en point relais La Gée  
 à partir de 960€ TTC d'achat\*\*.

 Produits expédiés sous 2 à 4 semaines  
 en affrètement.  
 Coût de transport en fonction des mètres  
 de plancher utilisés, nous consulter.

 \* En jours ouvrés. Assurez-vous de l'accessibilité et des moyens  
 de déchargements à mettre en œuvre. Pensez à contrôler la  
 marchandise en quantité et qualité dès réception.

\*\* Selon conditions et produits.

## Plus produit


 Identification  
 des principaux  
 avantages du produit.

## Nouveauté


 Derniers nés de nos  
 gammes, développés  
 pour toujours mieux  
 répondre à vos attentes.

## Garantie


 Ces produits bénéficient d'une garantie supérieure.  
 Demandez plus d'informations auprès de votre  
 distributeur.

## Breveté


 Nous déposons des brevets sur certains de nos  
 produits afin de protéger nos innovations au service  
 de votre passion.

**ABRIS ET BOXES** **04 - 27**

- Portes de box 04
- Façades de box 07
- Séparations de box 12
- Abris, boxes de prairie et extensions 15
- Accessoires pour la construction d'un box 22
- Abris résine et espace douche 25
- Protection des bâtiments 26

**AMÉNAGER UN BOX** **28 - 45**

- Abreuvoirs à poussoirs 28
- Abreuvoirs à niveau constant 33
- Abreuvoirs collectifs à niveau constant 36
- Accessoires pour abreuvoirs 38
- Râteliers, mangeoires et supports pierre à sel 43

**MATÉRIELS D'ÉCURIE** **46 - 54**

- Curage des boxes et entretiens 46
- Accessoires 54

**DISTRIBUTION ET STOCKAGE  
 DES ALIMENTS ET DE L'EAU** **55 - 61**

- Stockage et distribution des aliments 55
- Stockage et distribution de l'eau 59

**MATÉRIELS DE PRAIRIE** **62 - 74**

- Abreuver son cheval 62
- Nourrir son cheval 66
- Barrière et porte de prairie 70
- Panels 72
- Barrière de forêt 73

**SELLERIE** **75 - 85**

- Transport et rangement de son matériel 75
- Équipement de sellerie 82

**AMÉNAGEMENT DE  
 CARRIÈRE ET MANÈGE** **86 - 96**

- Espace de travail 86
- Univers saut d'obstacle 88
- Univers dressage 95
- Univers attelage 96

**BIEN-ÊTRE DU CHEVAL** **97 - 98**

- Soins et enrichissement 97
- Alimentation et litière 98



## ► PORTES DE BOX À DEUX BATTANTS

Nous fabriquons 2 modèles de porte 2 battants : la PRO et la STANDARD.

Nos portes reçoivent 2 types de bois au choix : PIN DU NORD ou DOUGLAS autoclavés (selon modèles).

Le bois est rainuré, bouveté et raboté sur 4 faces, traité autoclave au sulfate de cuivre classe 3 pour une meilleure longévité.

Lame : épaisseur : 42 mm. - largeur : 145 mm (135 mm utile) - hauteur : de 912 à 1302 mm. Les portes sont livrées montées.

La porte de box à deux battants est la fermeture de box la plus répandue pour l'aménagement d'écurie.

Elle offre la possibilité de fermer complètement ou de manière partielle le box grâce aux vantaux

## PORTE DE BOX BATTANTE À DEUX BATTANTS MODÈLE PRO



Structure renforcée. Sécurisante avec ses 2 verrous d'écurie et son verrou double.

La porte PRO est la référence en terme de solidité. Grande robustesse grâce à ses pentures en largeur de 60 mm. Profils verticaux 50 x 30 mm.



### 1 BATTANT HAUT POUR PORTE DE BOX MODÈLE PRO

Le battant haut de la porte PRO se compose de :

- 2 verrous d'écurie cadénassables.

- 2 pentures droites, avec embase 60 mm, faisant toute la largeur du vantail afin d'accroître la résistance de l'ensemble, directement soudées sur le cadre afin de créer un ensemble d'un seul tenant.

Une bavette soudée permet l'étanchéité entre les 2 battants.

Pose sans huisserie : prévoir 2 gâches pour verrous d'écurie (P1235704) et une paire de gonds (P1235701 ou P1235702).

Livré avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté. Compatible uniquement avec le battant bas et l'huisserie modèle PRO.

■ Battant : Haut	■ Haut. : 0,92 m
■ Modèle : PRO	■ Ep. : 50 mm
■ Larg. : 1,20 m	

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Douglas	P123 01 03			
	Pin du nord	P123 01 06			
Tirant droit	Douglas	P123 01 10			
	Pin du nord	P123 01 13			

### 2 BATTANT BAS POUR PORTE DE BOX MODÈLE PRO

Le battant bas de la porte PRO se compose de :

- 1 double verrou

- 2 pentures droites avec embase 60 mm, faisant toute la largeur du battant afin d'accroître la résistance de l'ensemble, directement soudées sur le cadre afin de créer un ensemble d'un seul tenant.

Peut recevoir une grille amovible col de cygne ou barrreaudée. Pose sans huisserie : prévoir 2 gâches pour double verrou (P1235706) et une paire de gonds (P1235701 ou P1235702).

Livré avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.

Options : grille col de cygne (P1235101) ou barrreaudée (P1235102).

Compatible uniquement avec le vantail haut et l'huisserie modèle PRO.

■ Battant : Bas	■ Haut. : 1,30 m
■ Modèle : PRO	■ Ep. : 50 mm
■ Larg. : 1,20 m	

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Douglas	P123 01 02			
	Pin du nord	P123 01 05			
Tirant droit	Douglas	P123 01 09			
	Pin du nord	P123 01 12			

### 3 HUISSERIE POUR PORTE DE BOX MODÈLE PRO

L'huisserie se compose de :

- Armature métallique galvanisée 50 x 30 mm soudée d'un seul tenant.

- 4 gonds soudés à base carrée pour un maintien maximum des battants.

- 2 gâches réception de verrou d'écurie soudées

- 2 gâches réception de double verrou soudées.

L'huisserie dépasse de 7,5 cm au bas pour une fixation par scellement au sol.

Compatible uniquement avec le vantail haut et bas Modèle Pro

■ Modèle : PRO	■ Haut. : 2,275 m
■ Larg. : 1,285 m	■ Larg. passage : 1,22 m

Main	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	P123 01 01			
Tirant droit	P123 01 08			

## PORTE DE BOX COMPLÈTE MODÈLE PRO

La porte de box PRO se compose de :

- l'huisserie avec gonds à base carrée et réception de verrou,

- un battant haut avec pentures soudées sur le cadre et équipé de deux verrous d'écurie cadénassables.

- un battant bas avec pentures soudées sur le cadre et équipé d'un double verrou.


L'huisserie dépasse de 7,5 cm au bas pour une fixation par scellement au sol.

Livrée avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.

Options : grille col de cygne (P1235101) ou barrreaudée (P1235102)

■ Porte : Deux battants	■ Type de pose : entre mur
■ Modèle : PRO	■ Larg. passage : 1,22 m
■ Haut. maçonnerie finie : 2,275 m	■ Haut. passage : 2,22 m
■ Larg. maçonnerie finie : 1,285 m	■ Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Douglas	P123 01 04			
	Pin du nord	P123 01 07			
Tirant droit	Douglas	P123 01 11			
	Pin du nord	P123 01 14			

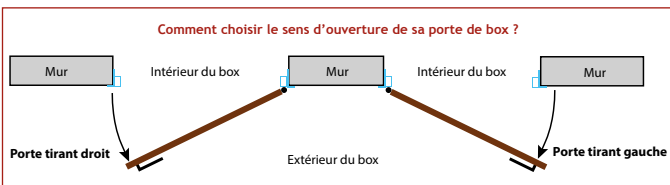






## PORTE DE BOX BATTANTE À DEUX VANTAUX MODÈLE STANDARD



Bon rapport qualité/prix.

2 verrous d'écurie et 1 verrou de pied. Pentures en largeur de 40 mm. Profils verticaux 50 x 30 mm.

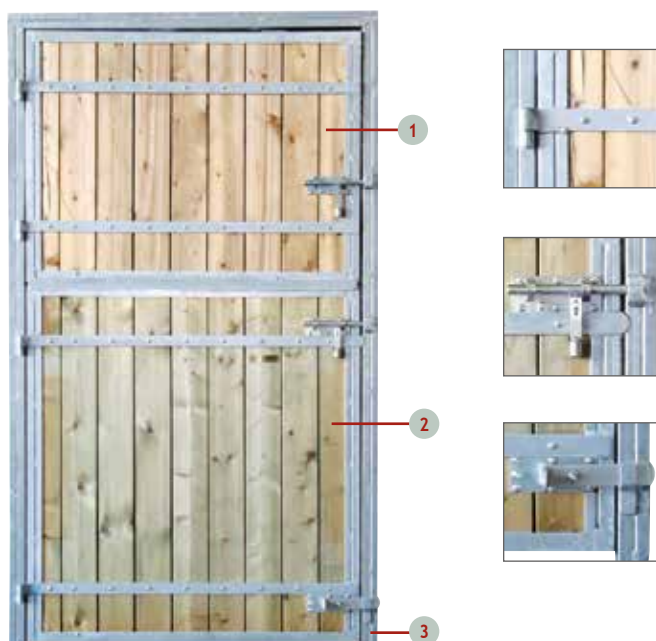

## PORTE DE BOX COMPLÈTE MODÈLE STANDARD

La porte de box STANDARD se compose de :

- l'huissierie avec gonds à base ronde et réception de verrous soudés,
- un battant haut avec pentures soudées sur le cadre et équipé d'un verrou d'écurie cadénassable.
- un battant bas avec pentures soudées sur le cadre et équipé d'un verrou d'écurie et d'un verrou à pied.

L'huissierie dépasse de 7,5 cm au bas pour une fixation par scellement au sol. Livrée avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.

Options : grille col de cygne (P1235101) ou barreaudée (P1235102)

- Porte : Deux battants
- Modèle : Standard
- Haut. maçonnerie finie : 2,275 m
- Larg. maçonnerie finie : 1,285 m
- Larg. passage : 1,22 m
- Haut. passage : 2,22 m
- Type de pose : entre mur
- Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Pin du nord	P123 03 04			
Tirant droit	Pin du nord	P123 03 08			

## 1 BATTANT HAUT POUR PORTE DE BOX MODÈLE STANDARD

Le battant haut de la porte Standard se compose de :

- 1 verrou d'écurie cadénassable.
  - 2 pentures droites 40 mm, faisant toute la largeur du battant, directement soudées sur le cadre afin de créer un ensemble d'un seul tenant. Une bavette soudée permet l'étanchéité entre les 2 battants.
- Pose sans huissierie : prévoir 1 gâche pour verrou d'écurie (P1235704) et une paire de gonds (P1235701 ou P1235702).
- Livré avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.
- Compatible uniquement avec le battant bas et l'huissierie modèle Standard.

- Battant : Haut
- Modèle : Standard
- Larg. : 1,20 m
- Haut. : 0,92 m
- Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Pin du nord	P123 03 03			
Tirant droit	Pin du nord	P123 03 07			

Battant haut barreaudé

Page  
22

## 2 BATTANT BAS POUR PORTE DE BOX MODÈLE STANDARD

Le battant bas de la porte Standard se compose de :

- 1 verrou d'écurie
  - 1 verrou à pied
  - 2 pentures droites 40 mm directement soudées sur le cadre afin de créer un ensemble d'un seul tenant. La penture haute est rallongée afin de former une butée franche sur le cadre de l'huissierie.
- Pose sans huissierie : prévoir 1 gâche pour verrou de pied (P1235706) et une paire de gonds (P1235701 ou P1235702).
- Livrée avec bois de remplissage en clin de 42 mm monté.
- Options : grille col de cygne (P1235101) ou barreaudée (P1235102).
- Compatible uniquement avec le battant haut et l'huissierie modèle Standard.

- Battant : Bas
- Modèle : Standard
- Larg. : 1,20 m
- Haut. : 1,30 m
- Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	Pin du nord	P123 03 02			
Tirant droit	Pin du nord	P123 03 06			

## 3 HUISSIERIE POUR PORTE DE BOX MODÈLE STANDARD

L'huissierie se compose de :

- Armature métallique galvanisée 50 x 30 mm soudée d'un seul tenant.
  - 4 gonds à base ronde soudés pour un maintien maximum des battants,
  - 2 gâches réception de verrou d'écurie soudées,
  - 1 gâche réception de verrou de pied soudée.
- L'huissierie dépasse de 7,5 cm au bas prévue pour une fixation par scellement au sol. Compatible uniquement avec le vantail haut et bas Modèle Standard

- Modèle : Standard
- Larg. : 1,285 m
- Haut. : 2,275 m
- Ep. : 50 mm

Main	Réf.	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche	P123 03 01			
Tirant droit	P123 03 05			



## PORTE DE BOX UN BATTANT À COL DE CYGNE



La porte de box un battant offre l'avantage d'avoir un ensemble qui fait bloc et de manière homogène. Ouverture de la porte d'un seul tenant

La porte un battant col de cygne se compose de :

- 1 huisserie (50 x 50 mm)
  - 1 cadre en acier galvanisé
  - 2 verrous d'écurie cadénassables
  - 2 pentures soudées sur la porte
  - 1 barreau sur ressort qui vient s'enclencher dans l'huisserie et apporte une sécurité supplémentaire à la fermeture de la porte.
  - Bois clin 42 mm pour le remplissage de la porte
- Fermeture de la porte grâce au barreau sur ressort qui s'enclenche dans l'huisserie lors de la fermeture. Possibilité de repartir d'un box pour créer un box d'angle.

Livrée avec bois monté. Livrée sans fixation.


Option : Fermeture amovible pour grille col de cygne (P1230901).  
Compatible avec les montants des cloisons et des façades de boxes.

■ Porte : Un battant	■ Haut. maçonnerie finie : 2,285 m
■ Grille : Col de cygne	■ Larg. passage : 1,385 m
■ Type de pose : en applique ou entre mur	■ Haut. passage : 2,25 m
■ Larg. maçonnerie finie : 1,485 m	■ Ep. : 50 mm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant droit	Douglas	P123 07 02			
	Pin du nord	P123 07 04			
Tirant gauche	Douglas	P123 07 01			
	Pin du nord	P123 07 03			



## PORTE DE BOX COULISSANTE

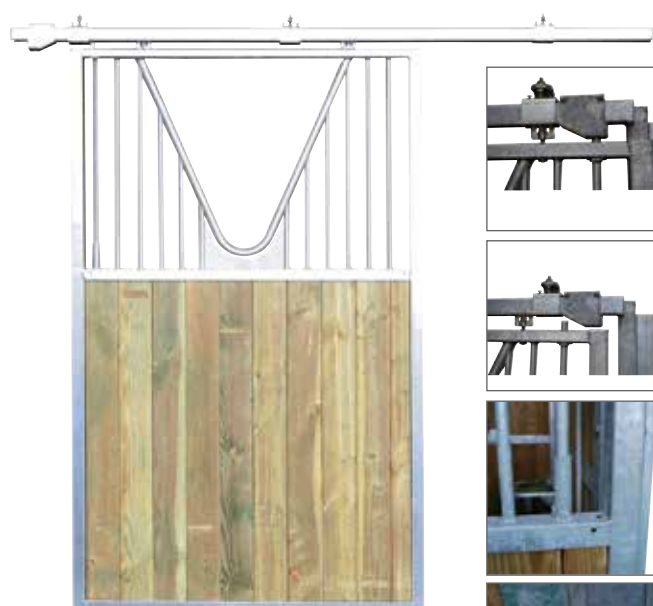

La porte coulissante se compose de :

- 1 rail ( Longueur : 2,50 m x largeur : 50 mm x hauteur 40 mm)
- 1 arrêt pour fermeture automatique. Il enclenche le barreau de fermeture de la porte pour éviter sa réouverture.
- 2 chariots à galets
- 1 guide central au sol qui permet le maintien de la porte dans son axe quelque soit l'ouverture.
- 2 butées d'arrêt de chaque côté de la porte.
- 1 barreau sur ressort qui vient s'enclencher dans son arrêtoir et apporte une sécurité supplémentaire à la fermeture de la porte.
- 1 cadre en acier galvanisé (barreaudé ou col de cygne)
- Bois clin 42 mm pour le remplissage de la porte La porte est suspendue par des chariots à galets coulissant dans le rail.

La porte de box coulissante permet un important gain de place ainsi qu'une optimisation de l'espace. Réversible, elle offre la possibilité d'être posée dans les 2 sens d'ouverture. Très utilisée dans les boxes intérieurs. Fixation sur façade de box ou sur un linteau. Livrée avec bois non monté et sans fixation.

■ Porte : Coulissante	■ Haut. hors tout : 2,36 m
■ Main : Réversible	■ Passage sous rail : 2,25 m
■ Type de pose : En applique	■ Haut. hors tout partie haute : 0,86 m
■ Larg. : 1,37 m	■ Haut. hors tout partie basse : 1,32 m

Grille	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Col de cygne	Douglas	P123 05 01			
	Pin du nord	P123 05 03			
Barreaudée	Douglas	P123 05 02			
	Pin du nord	P123 05 04			



## ► FAÇADE DE BOX SANS PORTE

Nous proposons 4 types de façades de box :

- Façade pleine bois
- Façade barreaudée avec soubassement bois
- Façade barreaudée avec soubassement à maçonner
- Panneau libre-service (ou avec passage de tête à encolure réglable)

Les éléments permettent d'aménager rapidement des espaces de largeurs variables entre poteaux de bâtiment ou de stabulation ou entre murs.

L'ensemble de nos façades sont équipées d'une trappe de remplissage afin de monter facilement le bois.



## FAÇADE DE BOX BARREAUDÉE ET SOUBASSEMENT BOIS (SANS PORTE)



**Le panneau avec le barreaudage en partie haute permet de créer une façade qui apporte lumière et aération de l'installation.**

La façade se compose de :

- 1 cadre en métal galvanisé mécano-soudé. Montant : 50 x 50 mm
- Profils : 30/40 x 50 mm.

Partie haute barreaudée avec passage à nourriture intégré. Le barreaudage Ø 21,3 mm est soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux.

La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps Partie basse prévue pour recevoir des lames de clin en 42 mm.

Réversible gauche/droite.


Pour la façade de 2,5 m, lors du montage prévoir un dégagement de 2,69 m pour le coulissement de la porte.

Prévue pour être équipée d'une porte coulissante col de cygne ou barreaudée. Livrée sans porte et sans fixations au sol et murs, avec le bois non monté.

- Panneau façade : Barreaudé
- Soubassement : Bois
- Haut. passage : 2,36 m avec passage sous rail de 2,25 m
- Ep. : 50 mm
- Haut. hors tout partie haute : 0,97 m
- Haut. hors tout partie basse : 1,32 m


Larg. m (a)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,5	Douglas	P124 01 01			
	Pin du nord	P124 01 05			
3	Douglas	P124 01 02			
	Pin du nord	P124 01 06			
3,5	Douglas	P124 01 03			
	Pin du nord	P124 01 07			
4	Douglas	P124 01 04			
	Pin du nord	P124 01 08			

## Comment déterminer la surface de votre box ?



Soit Hg la hauteur au garrot du cheval.  
La surface du box est :  $(H_g \times 2)^2$   
Exemple : pour un cheval de 1,68 m de hauteur au garrot, la surface de son box doit être de  $(1,68 \times 2)^2 = 11,29 \text{ m}^2$   
Un box de 3 x 3 m serait manifestement trop petit ! Un box de 3 x 4 m serait parfait.

## FAÇADE DE BOX BARREAUDÉE POUR SOUBASSEMENT À MAÇONNER (SANS PORTE)

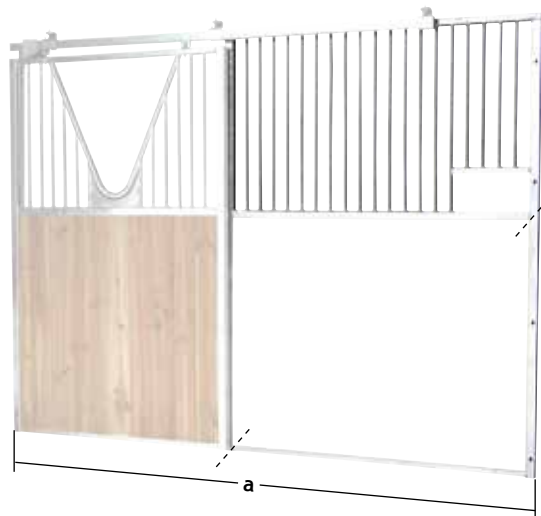

**Le montant et profil peuvent être recoupés et adaptés aux différents types de maçonnerie.**

La façade se compose de :

- 1 cadre en métal galvanisé mécano-soudé Montant : 50 x 50 mm
- Profils : 30/40 x 50 mm
- Partie haute barreaudée avec passage à nourriture intégrée.
- Le barreaudage Ø 21,3 mm est soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux.
- La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps. Réversible gauche/droite.
- Livrée sans porte, sans bois et sans fixations au sol et aux murs. Compatible avec une porte coulissante à grille col de cygne ou barreaudée.

- Panneau façade : Barreaudé
- Soubassement : A maçonner
- Haut. hors tout : 2,36 m
- Passage sous rail : 2,25 m
- Haut. hors tout partie haute : 0,97 m
- Ep. : 50 mm


Larg. m (a)	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P124 03 01			
3,5	P124 03 02			
4	P124 03 03			

Porte coulissante





## FAÇADE DE BOX PLEINE BOIS (SANS PORTE)

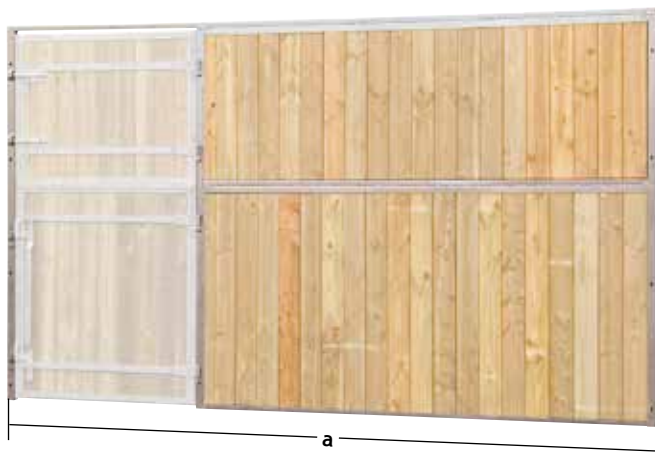

**Très bonne résistance aux intempéries à très long terme.  
Renfort central**

La façade se compose de :

- 1 cadre mécano-soudé en acier galvanisé avec gonds et réception de verrou soudés, Montant : 50 x 50 mm
- Profils : 30/40 x 50 mm
- Double renfort central à 1,32 m du sol.
- Bois clin pour le remplissage de la façade Elle peut être utilisée en intérieur bâtiment tout comme en façade d'abri extérieur. Livrée sans porte et sans fixation au sol et murs et avec le bois non monté. Compatible uniquement avec le battant haut et bas tirant droit MODELE PRO

■ Panneau façade : Plein bois

■ Haut. : 2,29 m

■ Ep. : 50 mm

■ Larg. passage de porte : 1,20 m

Larg. m (a)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,5	Douglas	P124 13 01			
	Pin du nord	P124 13 05			
3	Douglas	P124 13 02			
	Pin du nord	P124 13 06			
3,5	Douglas	P124 13 03			
	Pin du nord	P124 13 07			
4	Douglas	P124 13 04			
	Pin du nord	P124 13 08			

Battant haut et bas  
Modèle PRO



Visionner nos vidéos sur notre chaine :  
La Gée l'équipement du cheval



## FAÇADE DE BOX LIBRE-SERVICE (SANS PORTE)



**Permet la distribution du fourrage à l'extérieur du box.**

La façade se compose de :

- 1 cadre en métal galvanisé mécano-soudé
- Montant : 50 x 50 mm - Profils : 30/40 x 50 mm
- 2 tubes d'encolure
- Partie haute barreaudée avec passage à nourriture intégrée.
- Le barreaudage Ø 21,3 mm est soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux.
- La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps.
- Passage de tête de largeur 790 mm réglable suivant l'encolure de l'animal.
- Elle permet de mettre le fourrage des chevaux à l'extérieur du box évitant de multiplier les manipulations et le gaspillage. Le panneau permet d'aménager rapidement des espaces à largeurs variables entre poteaux de bâtiment ou de stabulations ou entre murs. ATTENTION : ne pas dépasser 60 mm d'espace entre les tubes, normes des Haras Nationaux. Réversible gauche/droite.
- Livrée sans porte, sans fixation et bois non monté.
- Option : Barre avec coquille pour fermeture totale ou pour chevaux de petit gabarit (P1235713). Compatible avec une porte coulissante à grille col de cygne ou barreaudée.

■ Panneau façade : Avec passage  
de tête à encolure réglable

■ Haut. : 1,32 m

■ Haut. : 1,27 m

■ Haut. : 2,36 m avec passage sous rail  
à 2,25 m

■ Haut. hors tout partie haute : 0,97 m

Larg. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P124 11 01			
	Pin du nord	P124 11 04			
3,5	Douglas	P124 11 02			
	Pin du nord	P124 11 05			
4	Douglas	P124 11 03			
	Pin du nord	P124 11 06			

## BARRE ET COQUILLE D'ENCLOURE POUR FAÇADE LIBRE-SERVICE

Coquille de Ø 48,3 mm. Pour façade de box libre-service avec passage de tête à encolure réglable.

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,65	P123 57 13			



**Vous avez un projet d'installation  
ou d'aménagement de boxes  
avec remplissage bois ou résine ?**


**Consultez-nous !**



## CONCEVOIR UN PANNEAU D'ALIMENTATION LIBRE-SERVICE

Ces façades à places modulables ont été conçues pour répondre aux besoins des éleveurs en matière d'affouragement de troupeau élevé en lot en stabulation. Elles permettent d'aménager rapidement des espaces à largeurs variables entre poteaux de bâtiment, de stabulation ou entre murs. Un ensemble peut se composer de :

- 1 paire de tubes support Ø 60,3 mm, à commander à la longueur la plus proche de celle nécessaire à l'installation.
- des kits passage de tête qui doivent être posés de façon équidistante les uns des autres afin de laisser entre deux une dimension adaptée au passage de la tête des chevaux ou poneys.
- des barres supplémentaires avec coquilles pour les espaces à combler restant en bout d'installation, de façon à laisser au maximum des espaces libres entre l'extrémité et le kit de passage de 6 cm pour répondre aux normes Haras Nationaux.
- les accessoires de pose adaptés en fonction des supports : mur, poteau,...

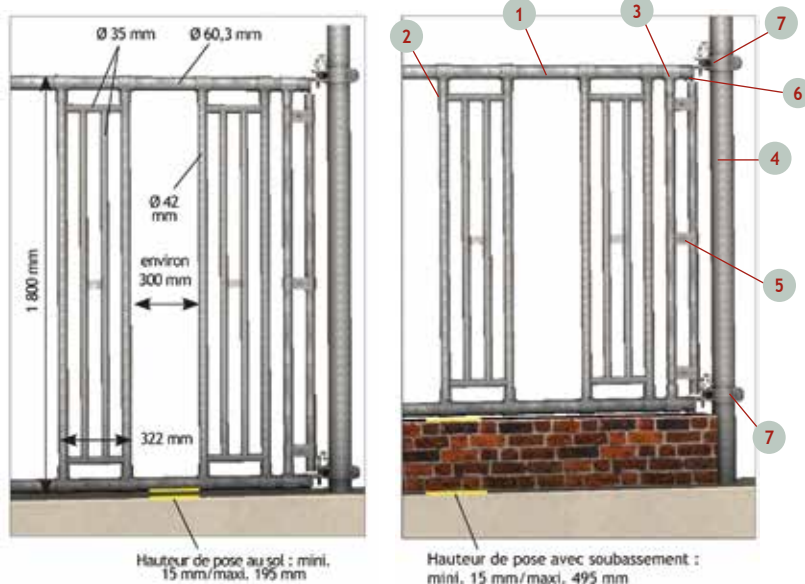

### 1 TUBES DE SUPPORT POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Jeu de 2 tubes (à commander à la longueur la plus proche de celle nécessaire dans l'installation)

■ Ø : 60,3 mm

■ Matière : Acier galvanisé

Long. m	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P124 15 01			
3	P124 15 02			
4	P124 15 03			
5	P124 15 04			
6	P124 15 05			

### 2 KIT PASSAGE DE TÊTE À ENCLOSURE RÉGLABLE POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Le kit est disponible en 2 variantes :

- Hauteur 1,85 m pour une pose sans soubassement
  - Hauteur 1,55 m pour une pose avec soubassement d'environ 25 à 30 cm.
- Les kits passage de tête doivent être posés de façon équidistante les uns des autres afin de laisser entre deux une dimension adaptée au passage de la tête des chevaux ou poneys.

Haut. m	Type de pose	Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,55	Avec soubassement	P124 15 07			
1,85	Sans soubassement	P124 15 06			

### 3 BARRE AVEC COQUILLES POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Barre supplémentaire avec 2 coquilles. Coquille de Ø 60/42 mm

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,55	P124 15 08			
1,85	P124 15 09			

### 4 POTEAU DE TERMINAISON POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Scellement du poteau sur une hauteur maxi de 470 mm.

■ Matière : Acier galvanisé

■ Ep. : 3,6 mm

Haut. m	Fixation	Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,51	A sceller	102	P124 15 14			

### 5 JEU D'ÉCARTEURS DE BARRE POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Composé de 3 paires d'écarteurs de barre. Pour un espacement de 5,8 mm entre chaque barre.

■ Matière : Acier galvanisé

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 10			

Jeu de 6 écarteurs



### 6 EMBOUT À AILE POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Pour la liaison entre le tube support, la chape ou la bride.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 11			



### EMBOUT À PLATINE POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 12			



### PLATINE MURALE POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Platine murale de fixation.

■ Matière : Acier galvanisé

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 13			



Ex. : Pose des tubes entre mur avec support de platine murale avec démarrage du kit passage de tête au ras de la platine.

### 7 BRIDES POUR PANNEAU LIBRE-SERVICE

Composé de :

2 brides 1 direction pour poteau Ø 102 mm.

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P124 15 15			



### CHAPE SIMPLE

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 86			





## FAÇADES OUVRANTES AVEC PORTE BATTANTE



Ouverture facile jusqu'à 180°.


La façade se compose de :

- 1 porte un battant tirant droit de 1,37 m équipée de :
  - 2 verrous d'écurie sur la porte.
  - 1 barre de sécurité Ø 20 mm sur ressort qui s'enclenche dans le haut du cadre de la façade et permet une fermeture de la porte.
  - 1 battant ouvrant plein bois ou partie haute barreaudée positionné à gauche, tirant gauche avec :
  - 2 réceptions de verrous sur le panneau ouvrant
  - 2 poignées à crémone qui permettent d'enclencher une barre sécurité dans le haut du cadre de la façade et une dans le sol.
  - 1 Poteau (50 x 100 mm) de fixation sur platine à fixer au sol avec supports de gonds renforcés réglables
  - 1 Passage à nourriture pour les versions barreaudées.
  - Bois clin 42 mm pour le remplissage de la façade. Le battant gauche et la porte sont fixés aux poteaux par des gonds avec une partie filetée réglable.
- Les 2 poignées crémones forment un ensemble de fermeture rigide. L'avantage est qu'aucun élément au sol ne viendra empêcher l'automatisation du nettoyage des boxes.

De plus, ce système s'intègre parfaitement dans le montant central grâce aux découpes laser, par conséquent aucune partie n'est saillante pour les animaux.


Attention : Les longueurs indiquées ci-dessous ne tiennent pas compte des 10 cm de poteau fourni d'origine avec chaque façade.

Ce type de façade est très plébiscité, et favorise la rapidité de nettoyage des boxes ainsi que leur accessibilité. Ouverture des portes à 180° qui permet le passage aisé d'un engin de curage.





## FAÇADE OUVRANTE BARREAUDÉE AVEC PORTE BATTANTE COL DE CYGNE

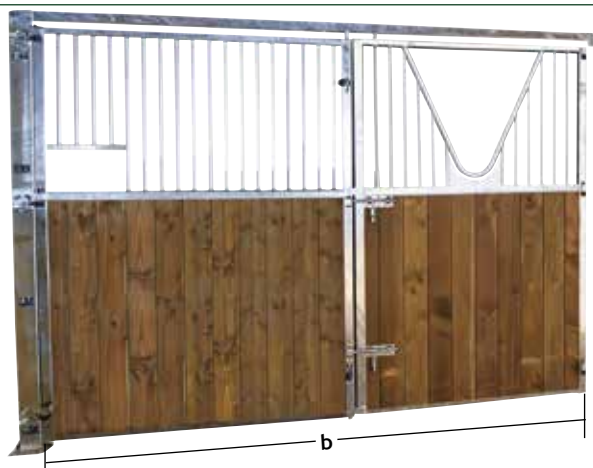


Option : Prévoir obligatoirement un poteau supplémentaire pour la finition d'une ligne de boxes (P1240901)

- Façade : Ouvrante barreaudée
- Porte : Un battant
- Grille : Col de cygne
- Main : Tirant droit
- Haut. : 2,30 m
- Haut. passage : 2,25 m
- Ep. : 50 mm

Larg. m (b)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P124 07 01			
	Pin du nord	P124 07 07			
3,5	Douglas	P124 07 02			
	Pin du nord	P124 07 08			
4	Douglas	P124 07 03			
	Pin du nord	P124 07 09			

## FAÇADE OUVRANTE PLEINE BOIS AVEC PORTE BATTANTE COL DE CYGNE

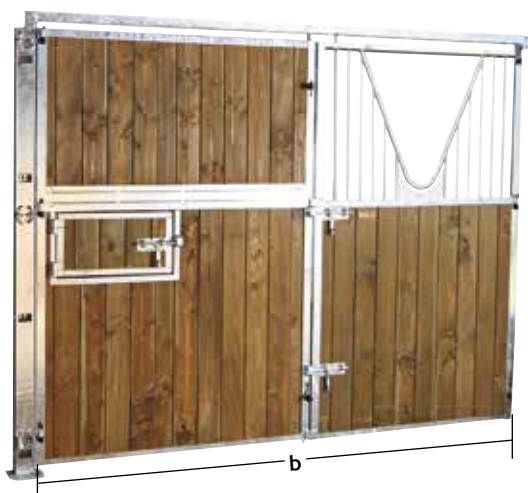

Options : Trappe pivotante d'alimentation. Prévoir obligatoirement un poteau supplémentaire pour la finition d'une ligne de boxes (P1240901)

- Façade : Ouvrante pleine bois
- Porte : Un battant
- Grille : Col de cygne
- Main : Tirant droit
- Haut. : 2,30 m
- Haut. passage : 2,25 m
- Ep. : 50 mm

Larg. m (b)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P124 05 01			
	Pin du nord	P124 05 07			
3,5	Douglas	P124 05 02			
	Pin du nord	P124 05 08			
4	Douglas	P124 05 03			
	Pin du nord	P124 05 09			

## FAÇADE OUVRANTE BARREAUDÉE AVEC PORTE BATTANTE BARREAUDÉE



Option : Prévoir obligatoirement un poteau supplémentaire pour la finition d'une ligne de boxes (P1240901)

- Façade : Ouvrante barreaudée
- Porte : un battant
- Grille : Barreaudée
- Main : Tirant droit
- Haut. : 2,30 m
- Haut. passage : 2,25 m
- Ep. : 50 mm

Larg. m (b)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P124 07 04			
	Pin du nord	P124 07 10			
3,5	Douglas	P124 07 05			
	Pin du nord	P124 07 11			
4	Douglas	P124 07 06			
	Pin du nord	P124 07 12			

## FAÇADE OUVRANTE PLEINE BOIS AVEC PORTE BATTANTE BARREAUDÉE



Options : Trappe pivotante d'alimentation. Prévoir obligatoirement un poteau supplémentaire pour la finition d'une ligne de boxes (P1240901)

- Façade : Ouvrante pleine bois
- Porte : Un battant
- Main : Tirant droit
- Grille : Barreaudée
- Haut. : 2,30 m
- Haut. passage : 2,25 m
- Ep. : 50 mm

Larg. m (b)	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P124 05 04			
	Pin du nord	P124 05 10			
3,5	Douglas	P124 05 05			
	Pin du nord	P124 05 11			
4	Douglas	P124 05 06			
	Pin du nord	P124 05 12			



## ► SÉPARATIONS DE BOX FIXES

Les séparations fixes offrent des possibilités d'aménagement adaptées à vos boxes et au bien-être de l'animal tout en répondant aux configurations des bâtiments.

### SÉPARATION DE BOX FIXE BARREAUDÉE ET SOUBASSEMENT BOIS



Séparation composée de :

- 1 cadre en acier galvanisé mécano-soudé. Montant : 50 x 50 mm
- Profils : 40 x 50 mm.

La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps. La partie haute barreaudée est réalisée avec un barreaudage Ø 21,3 mm, soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux.

La partie basse est prévue pour recevoir des lames de clin de 42 mm en douglas ou pin autoclavé pour le remplissage de la séparation.

Livrée avec le bois non monté.

- Séparation : Fixe
- Modèle : Barreaudée et soubassement bois
- Haut. : 2,29 m
- Haut. la partie haute : 0,97 m
- Haut. la partie basse : 1,32 m

Long. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
0,5	Douglas	P125 01 01			
	Pin du nord	P125 01 07			
1	Douglas	P125 01 02			
	Pin du nord	P125 01 08			
2,5	Douglas	P125 01 03			
	Pin du nord	P125 01 09			
3	Douglas	P125 01 04			
	Pin du nord	P125 01 10			
3,5	Douglas	P125 01 05			
	Pin du nord	P125 01 11			
4	Douglas	P125 01 06			
	Pin du nord	P125 01 12			



### SÉPARATION DE BOX FIXE PLEINE BOIS



Permet une séparation hermétique et limite les courants d'air.

Séparation composée de :

- 1 cadre en acier galvanisé mécano-soudé. Double renfort central à 1,32 m du sol. Montant : 50 x 50 mm
- Profils : 40 x 50 mm. La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps
- Bois clin 42 mm en douglas ou pin autoclavé. La partie haute et basse sont prévues pour recevoir des lames de clin pour le remplissage de la séparation.

Livrée avec bois non monté.

- Séparation : Fixe
- Modèle : Pleine bois
- Haut. : 2,25 m
- Haut. la partie haute : 0,93 m
- Haut. la partie basse : 1,32 m

Long. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
0,5	Douglas	P125 03 01			
	Pin du nord	P125 03 05			
3	Douglas	P125 03 02			
	Pin du nord	P125 03 06			
3,50	Douglas	P125 03 03			
	Pin du nord	P125 03 07			
4	Douglas	P125 03 04			
	Pin du nord	P125 03 08			

### GRILLE DE SÉPARATION DE BOX POUR SOUBASSEMENT À MAÇONNER

Grille seule, spécialement conçue pour s'intégrer parfaitement à un mur. Le barreaudage Ø 21,3 mm est soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux.

La galvanisation à chaud après assemblage, offre une plus grande longévité et résistance dans le temps. Livrée sans visserie.

- Séparation : Fixe
- Modèle : Grille
- Haut. : 1,01 m

Larg. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P125 07 01			
3,50	P125 07 02			
4	P125 07 03			





## BAT-FLANC DE STALLE

Partie haute barreaudée, avec une forme ergonomique qui correspond à la morphologie de l'animal. Les bat-flanc que nous fabriquons sont déclinés pour les chevaux et les poneys afin d'offrir une séparation la plus adaptée. Le bat-flanc se compose :

- 1 cadre en acier galvanisé avec partie haute barreaudée Le barreaudage Ø 21,3 mm est soudé avec un espacement de 60 mm maximum, ce qui correspond aux normes des Haras Nationaux. La galvanisation à chaud après assemblage offre une plus grande longévité et résistance dans le temps
- la partie basse est prévue pour recevoir des lames de clin pour le remplissage de la séparation.
- Bois clin 42 mm en douglas ou pin autoclavé.

Le bat-flanc est à fixer en partie avant et lier avec un poteau optionnel (à sceller ou sur platine) en partie arrière.

### BAT-FLANC DE STALLE "SPÉCIAL CHEVAUX"



Livré avec bois non monté et sans poteau.

Option : Poteau pour bat-flanc de stallé à sceller (P1251501) ou sur platine (P1251502).

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ■ Séparation : Fixe            | ■ Haut. la partie avant : 2,25 m   |
| ■ Modèle : Bat-flanc de stallé | ■ Haut. la partie arrière : 1,53 m |
| ■ Type : Spécial Chevaux       | ■ Haut. soubassement : 1,30 m      |
| ■ Long. : 3 m                  |                                    |

Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Douglas	P125 13 01			
Pin du nord	P125 13 02			



### BAT-FLANC DE STALLE "SPÉCIAL PONEYS"



Livré sans poteau. Livré avec bois non monté.

Option : Poteau pour bat-flanc de stallé à sceller (P1251503) ou sur platine (P1251504).

- |                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| ■ Séparation : Fixe            | ■ Haut. la partie avant : 1,86 m   |
| ■ Modèle : Bat-flanc de stallé | ■ Haut. la partie arrière : 1,13 m |
| ■ Type : Spécial Poneys        | ■ Haut. soubassement : 0,93 m      |
| ■ Long. : 2,5 m                |                                    |

Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Douglas	P125 13 03			
Pin du nord	P125 13 04			

## SÉPARATION DE BOX PIVOTANTE BARREAUDÉE ET SOUBASSEMENT BOIS



Manipulation aisée de par sa suspension par un câble et son pivotement.

La séparation pivotante se compose de :

- 1 cadre en acier galvanisé, Montant : 50 x 50 mm
- Profils 40 x 50 mm.
- 1 renfort central de 50 x 50 mm,
- 6 chapes de fixation
- 1 câble de maintien réglable.
- 2 guides U pour le maintien des clins de soubassement à fixer sur le poteau et le mur.
- 2 clins à insérer dans les guides pour combler l'espace vide sous la séparation afin d'être en conformité avec les normes Haras Nationaux.
- Bois clin 42 mm (douglas ou pin du nord autoclavé) pour le remplissage de la séparation.

Livree sans poteau de fixation

Option : Poteaux à sceller (P1235502) ou sur platine (P1235501)

- |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ■ Séparation : Pivotante barreaudée | ■ Haut. la partie haute : 0,97 m |
| ■ Soubassement : Bois               | ■ Haut. la partie basse : 1,03 m |
| ■ Haut. : 2 m                       |                                  |

Long. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,50	Douglas	P125 05 01			
	Pin du nord	P125 05 04			
3	Douglas	P125 05 02			
	Pin du nord	P125 05 05			
3,50	Douglas	P125 05 03			
	Pin du nord	P125 05 06			



Poteaux

Page  
24



## SÉPARATION DE BOX COULISSANTE

Les séparations coulissantes ont été conçues pour améliorer la rapidité et faciliter le nettoyage des boxes. Livrées avec leur châssis galva autonome, prévu pour être fixé au sol en partie avant et directement au mur en partie arrière.

Elles sont parfaitement guidées, une roue au sol en partie avant maintenue dans des flasques galva très robustes et un guide arrière surélevé venant suspendre et relier l'arrière de la cloison à des roulettes enfilées dans un rail. Elles sont équipées d'une poignée de traction en partie avant et d'un système de blocage simple et sécurisant en position fermée.

Avant la pose, prévoir un couloir en avant des boxes d'au minimum la longueur de la séparation coulissante. Espace sous cloison de 20 mm seulement.



## SÉPARATION DE BOX COULISSANTE BARREAUDÉE ET SOUBASSEMENT BOIS



Grâce à la partie haute barreaudée, elle offre une meilleure ventilation et luminosité entre les boxes et facilite le contact entre les animaux.

La séparation coulissante se compose de :

- 1 châssis galvanisé autonome
- 1 cadre en acier galvanisé avec une partie haute barreaudée et une partie basse prévue pour accueillir le remplissage bois.
- 1 système de fermeture et poignée de manœuvre
- 2 paires de galets pour le bon coulissement de la porte
- Guidage avant par une roue.
- 1 poignée de traction en partie avant.
- Bois clin 42 mm en douglas ou pin autoclavé pour le remplissage de la séparation.

Livrée avec le bois non monté.

■ Séparation : Coulissante


■ Haut. hors tout : 3 m

■ Modèle : Barreaudée et soubassement bois

■ Passage sous rail : 2,79 m

Long. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P125 09 01			
	Pin du nord	P125 09 04			
3,5	Douglas	P125 09 02			
	Pin du nord	P125 09 05			
4	Douglas	P125 09 03			
	Pin du nord	P125 09 06			

## SÉPARATION DE BOX COULISSANTE PLEIN BOIS

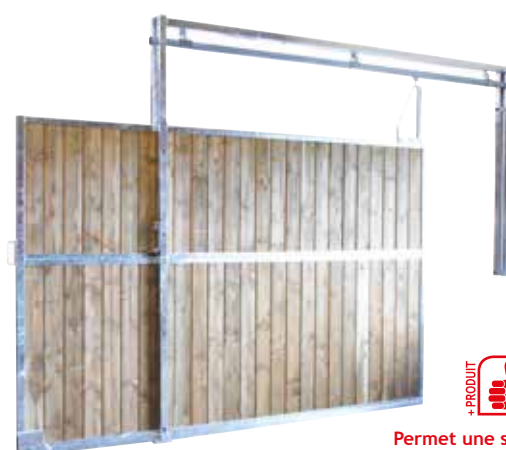

Permet une séparation hermétique et évite les courants d'air.

La séparation coulissante se compose de :

- 1 châssis galvanisé autonome
- 1 cadre en acier galvanisé prévu pour accueillir un remplissage bois
- 1 système de fermeture et poignée de manœuvre
- 2 paires de galets pour le bon coulissement de la porte
- Guidage avant par une roue.
- 1 poignée de traction en partie avant.
- Bois clin 42 mm en douglas ou pin autoclavé pour le remplissage de la séparation.

Livrée avec le bois non monté.

■ Séparation : Coulissante

■ Haut. hors tout : 3 m

■ Modèle : Plein bois

■ Passage sous rail : 2,79 m

Long. m	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Douglas	P125 11 01			
	Pin du nord	P125 11 04			
3,5	Douglas	P125 11 02			
	Pin du nord	P125 11 05			
4	Douglas	P125 11 03			
	Pin du nord	P125 11 06			



## ► ABRIS DE PRAIRIE ET EXTENSIONS SIMPLE PENTE

Cette nouvelle gamme d'abris s'inscrit dans la lignée des produits La Gée l'Équipement du Cheval, des produits robustes construits par un fabricant français. Structure renforcée composée de poteaux métalliques galvanisés 90 x 90 mm épaisseur 3 mm à larges platines à fixer au sol. Tenue parfaite dans le temps grâce aux liaisons par boulonnage des bastinges et au remplissage en bois douglas.

Cette nouvelle gamme d'abris toiture simple pente avec auvent de 80 cm se décline selon vos envies !

## ABRIS DE PRAIRIE ET EXTENSIONS SIMPLE PENTE SP



Structure renforcée grâce aux poteaux métalliques galvanisés. Longueurs d'installation possibles à l'infini !

Ces abris de profondeur 3,18 m ou 4,18 m extérieur sont construits sur la base d'une structure de poteaux métalliques venant recevoir les bastinges qui supporteront la toiture et le remplissage bois.

Le kit est composé de :

- 4 poteaux métalliques galvanisés de 90 mm x 90 mm, ép. 3 mm, H. 2,30 m en partie arrière et H. 2,65 m en partie avant. Ils disposent de larges platines de fixation au sol 180 mm x 180 mm / ép. 5 mm, de plats soudés sur leurs flancs à trois niveaux de hauteur pour la réception des bastinges de pourtour qui y seront boulonnés.

- 4 bastinges support toiture pour les abris de profondeur 3,18 m et 5 pour les abris de 4,18 m ainsi que 3 bastinges support de remplissage par côté. Ces derniers sont de forte section 150 mm x 50 mm (à l'exception du bastinga de doublage de toiture, d'extension en 150 mm x 38 mm), en douglas traités fongicides et insecticides Classe II.

Ces abris sont livrés complets avec :

- la visserie d'assemblage (par boulonnage pour relier les bastinges aux poteaux métalliques),

- leurs vis de fixation du remplissage bois

- (6 vis par lame - Ø 6 mm aux longueurs adaptées),

- leurs vis de couleur avec cavaliers étanches pour la fixation de la couverture.

Éléments à prévoir par le poseur :

- Visserie de fixation au sol de type chevilles mécaniques idéalement de diamètre 14 mm et long. 120 mm (4 par poteaux).

- Gouttières de récupération d'eau de pluie en partie arrière de la toiture.



### LARGEURS DE BASE

### 2 PROFONDEURS



en plus avancée de toiture de 0,80 m

### 2 COUVERTURES

Recouverte d'un revêtement anti-condensation. Motif de type tôle pliée.

Bac acier  
bordeaux

Bac acier  
gris ardoise



Abri  
3 m int. / 3,18 m ext.\*  
Extension  
3 m int. / 3,09 m ext.\*

Abri  
4 m int. / 4,18 m ext.\*  
Extension  
4 m int. / 4,09 m ext.\*


3 m int.  
3,18 m ext.\*

4 m int.  
4,18 m ext.\*



\*Dimensions données hors toiture et platine de poteaux

## 3 REMPLISSAGES BOIS EN DOUGLAS CLASSE III AUTOCLAVE



Bardage agricole  
en douglas Autoclave Classe III  
ép. 19 mm x larg. 175 mm



Planche en douglas  
Autoclave Classe III  
ép. 32 mm x larg. 175 mm



Clin rainuré et bouveté en douglas  
Autoclave Classe III  
ép. 42 mm x larg. 145 mm  
(135 mm utile)

Hauteur de remplissage bois : 2,35 m pour les fonds d'abri et kits bois de séparation en 2,80 m pour les côtés d'abri à ajuster à la pente.

Ces abris peuvent s'adapter à toutes les utilisations tout en offrant un excellent rapport qualité/prix. Chaque bardage, planche ou clin est découpé à longueur prêt à être posé pour la partie arrière, pour les côtés une coupe est à effectuer en suivant le biais du bastinga de toiture à la pose.


On privilégiera pour une utilisation en abri extérieur pour chevaux, soit du remplissage en clin rainuré et bouveté en douglas ép. 42 mm x 145 mm, soit de la planche en douglas ép. 32 mm x 175 mm. L'utilisation de bardage agricole douglas 19 mm x 175 mm étant plus appropriée pour des abris utilisés pour de petits animaux ou pour entreposer et stocker du matériel, des fourrages...




## STRUCTURE DES ABRIS - PROFONDEUR EXTÉRIÈRE 3,18 M




Profondeur intérieure 3 m

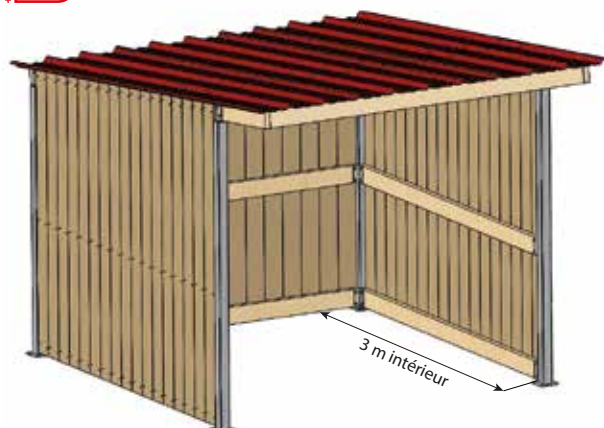


Ex. Abri 3,18 x 3,18 m

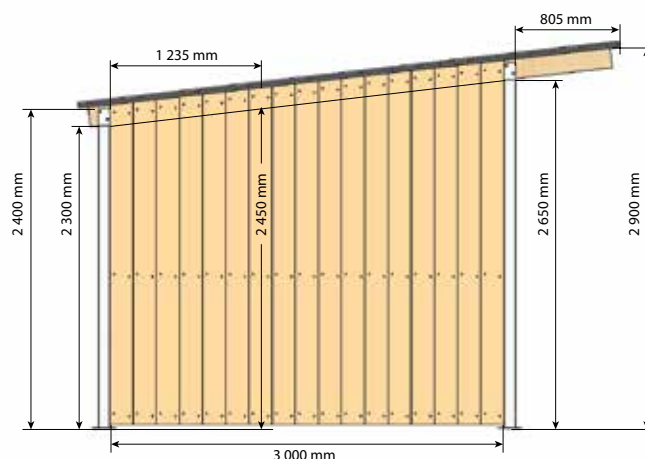

Ex. Abri 3,18 x 3,18 m - Vue de côté

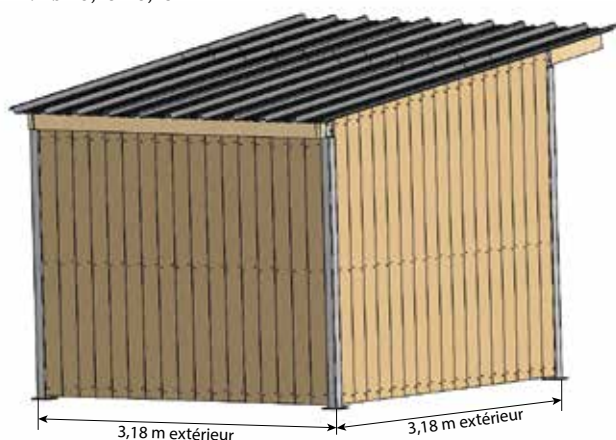

Ex. Abri 3,18 x 3,18 m - Vue de dos

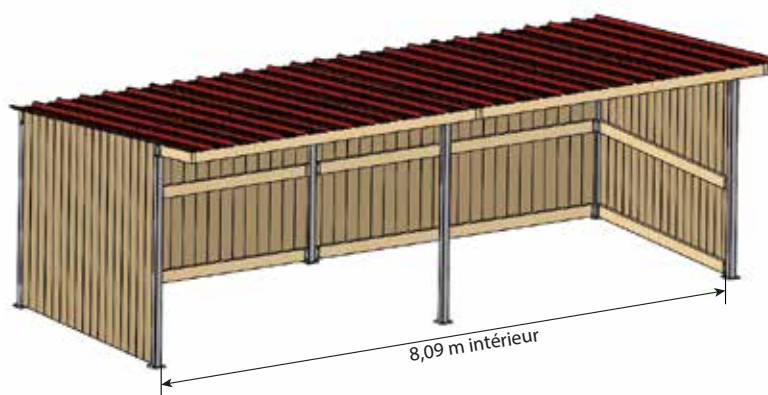

Ex. Abri 4,18 x 3,18 m avec extension 4,09 x 3,18 m

### ABRIS DE PRAIRIE SP - PROF. INT. 3 M

L'abri se compose de :

- 1 couverture complète au choix en bac acier gris ardoise ou bordeaux.
- 1 charpente composée de 4 bastaings
- 4 poteaux métalliques galvanisés
- 3 bastaings supports de remplissage par coté (2 joues et 1 fond)
- 3 kits bois douglas de remplissage au choix :  
Bardage agricole : ép. 19 x larg. 175 mm  
Planche : ép. 32 x larg. 175 mm  
Clin : ép. 42 x larg. 135 mm
- 1 kit de visserie d'assemblage

- Modèle : Simple pente    ■ Prof. intérieure : 3 m
- Type : Abri de prairie    ■ Prof. extérieure : 3,18 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,18 x 3,18	3 x 3	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 01			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 04			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 02			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 05			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 03			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 06			
4,18 x 3,18	4 x 3	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 10			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 13			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 11			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 14			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 12			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 15			

### EXTENSION ABRIS DE PRAIRIE SP - PROF. INT. 3 M

L'extension d'abri se compose de :

- 1 couverture complète au choix en bac acier gris ardoise ou bordeaux.
- 1 charpente composée de 5 bastaings (dont 1 en 38 mm)
- 2 poteaux métalliques galvanisés
- 3 bastaings supports de remplissage pour le fond
- 1 kit bois Douglas de remplissage au choix :  
Bardage agricole : ép. 19 x larg. 175 mm  
Planche : ép. 32 x larg. 175 mm  
Clin : ép. 42 x larg. 135 mm
- 1 kit de visserie d'assemblage

- Modèle : Simple pente    ■ Prof. extérieure : 3,18 m
- Type : Extension abri    ■ Prof. intérieure : 3 m


Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,09 x 3,18	3 x 3	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 19			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 22			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 20			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 23			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 21			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 24			
4,09 x 3,18	4 x 3	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 28			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 31			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 29			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 32			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 30			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 33			




## STRUCTURE DES ABRIS - PROFONDEUR EXTÉRIÈRE 4,18 M




Profondeur intérieure 4 m.

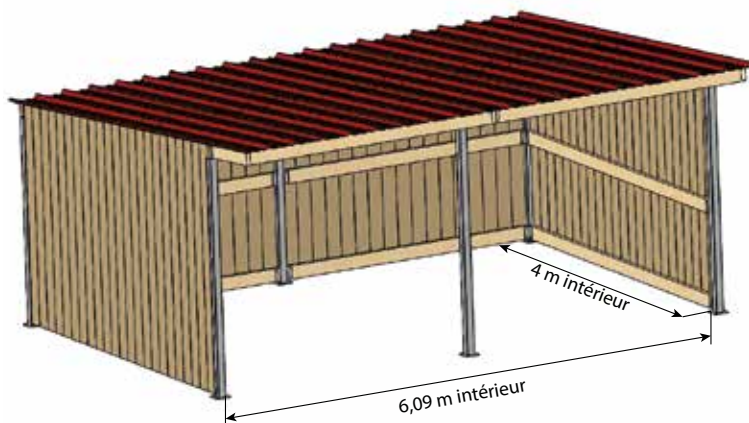


Ex. Abri 3,18 x 4,18 m avec extension 3,09 x 4,18 m

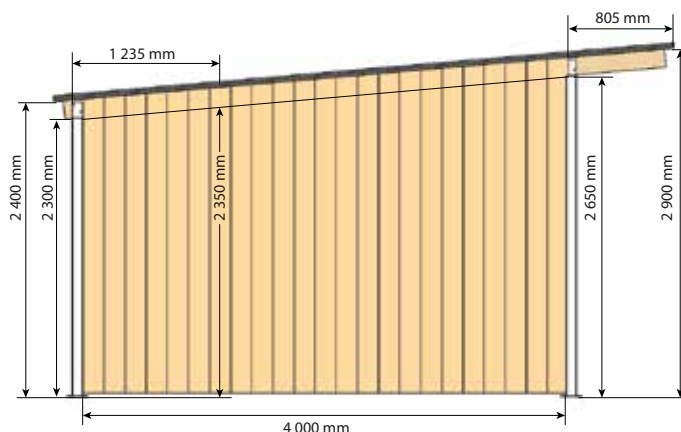

Ex. Abri 4,18 x 4,18 m - Vue de côté

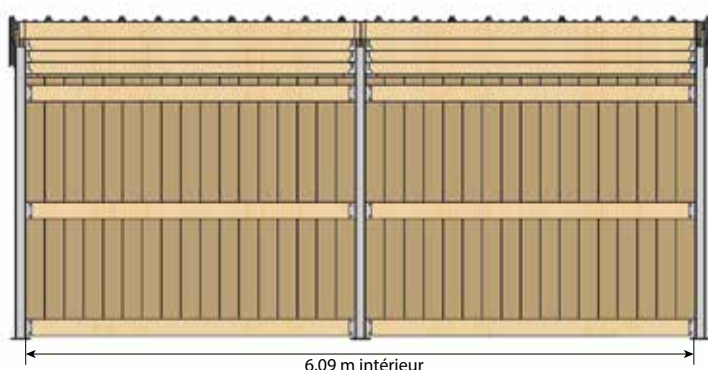

Ex. Abri 3,18 x 4,18 m avec extension 3,09 x 4,18 m - Vue de face

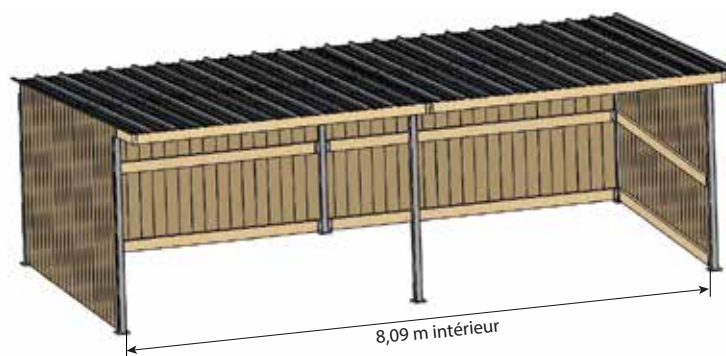

Ex. Abri 4,18 x 4,18 m avec extension 4,09 x 4,18 m

### ABRIS DE PRAIRIE SP - PROF. INT. 4 M

L'abri se compose de :

- 1 couverture complète au choix en bac acier gris ardoise ou bordeaux.
- 1 charpente composée de 5 bastaings
- 4 poteaux métalliques galvanisés
- 3 bastaings supports de remplissage par coté (2 joues et 1 fond)
- 3 kits bois Douglas de remplissage au choix :  
Bardage agricole : ép. 19 x larg. 175 mm  
Planche : ép. 32 x larg. 175 mm  
Clin : ép. 42 x larg. 135 mm -  
1 kit de visserie d'assemblage

- Prof. intérieure : 4 m
- Type : Abri de prairie
- Prof. extérieure : 4,18 m
- Modèle : Simple pente

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,18 x 4,18	3 x 4	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 37			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 40			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 38			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 41			
4,18 x 4,18	4 x 4	Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 39			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 42			
		Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 46			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 49			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 47			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 50			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 48			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 51			

### EXTENSION ABRIS DE PRAIRIE SP - PROF. INT. 4 M

L'extension d'abri se compose de :

- 1 couverture complète au choix en bac acier gris ardoise ou bordeaux.
- 1 charpente composée de 6 bastaings (dont 1 en 38 mm)
- 2 poteaux métalliques galvanisés
- 3 bastaings supports de remplissage pour le fond
- 1 kit bois Douglas de remplissage au choix :  
Bardage agricole : ép. 19 x larg. 175 mm  
Planche : ép. 32 x larg. 175 mm  
Clin : ép. 42 x larg. 135 mm -  
1 kit de visserie d'assemblage

- Type : Extension abri
- Prof. extérieure : 4,18 m
- Modèle : Simple pente
- Prof. intérieure : 4 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,09 x 4,18	3 x 4	Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 55			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 58			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 56			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 59			
4,09 x 4,18	4 x 4	Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 57			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 60			
		Bardage agricole douglas	19 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 64			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 67			
		Planche douglas	32 x 175	Bac acier bordeaux	P126 01 65			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 68			
		Clin douglas	42 x 145	Bac acier bordeaux	P126 01 66			
				Bac acier gris ardoise	P126 01 69			



Préconisation de montage et législation : Abris à poser sur dalle béton parfaitement de niveau et d'épaisseur environ 150 mm, utiliser du béton correctement dosé et réalisé dans les règles de l'art.

Les abris sont considérés comme des constructions agricoles. Toute construction pérenne en place pour plus de 3 mois est soumise à autorisation pour son aménagement. La décision relève des compétences de la commune de rattachement de la propriété à bâtir. La construction d'un abri doit donc faire l'objet d'une demande en mairie. Pour une superficie inférieure à 20 m<sup>2</sup>, une déclaration préalable et une demande d'autorisation de travaux sont suffisantes. Au-delà de 20 m<sup>2</sup> il faut un permis de construire.

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

#### KIT BOIS DE SÉPARATION POUR ABRIS SP

Kit composé de :

- 3 bastaings
- Bois au choix (Bardage agricole douglas, planche douglas, clin douglas)
- 1 sachet de visserie avec équerres.

Abri	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Qté	Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Prof. Int. 3 m	Bardage agricole douglas	19 x 175	17	P126 01 85			
	Planche douglas	32 x 175	17	P126 01 86			
	Clin douglas	42 x 145	23	P126 01 87			
Prof. Int. 4 m	Bardage agricole douglas	19 x 175	23	P126 01 90			
	Planche douglas	32 x 175	23	P126 01 91			
	Clin douglas	42 x 145	31	P126 01 92			

#### BOULONNERIE POUR ASSEMBLAGE

Boulonnerie pour assemblage de façades et séparations La Gée sur poteau. Les boulons Ø 10 x Longueur 150 mm sont préconisés pour l'assemblage d'une façade ou d'une séparation. Les vis Ø 10 x Longueur 200 mm sont préconisées pour l'assemblage de deux façades. Utilisation de ce type de boulons sur des poteaux de 90 x 90 mm

Long. mm	Réf. La boîte	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
150	P126 01 98			
200	P126 01 99			

Boîte de 25 boulons

### EXEMPLES DE RÉALISATION

Des abris faciles à monter et transformables à tout moment en box ou abris-box !

Dans le cas d'une utilisation en box pour chevaux, un remplissage en clin rainuré et bouveté 42 mm x 145 mm est conseillé pour une bonne longévité du produit



Exemple boxes - 6,27 x 3,18 m  
Finition clin douglas 42 mm.  
Toiture bac acier bordeaux.  
Comprenant 2 boxes de 3 x 3 m intérieur.  
Équipés de façades douglas pleines bois 3 m, avec portes deux battants 1,20 m et d'une cloison intérieure de 3 m partie haute barreaudée.



Exemple d'abri box - 6,27 x 3,18 m  
Finition planche douglas 32 mm.  
Toiture bac acier gris ardoise.  
Comprenant 1 box de 3 x 3 m et 1 abri de 3 x 3 m intérieur. Équipé d'une façade douglas pleine bois 3 m, avec porte deux battants 1,20 m et d'un kit (P1260186) bois de séparation intérieure de 3 m finition planche douglas.



Exemple d'abri box 6,27 x 3,18 m  
Finition planche douglas 32 mm.  
Toiture bac acier bordeaux.  
Comprenant 1 box de 3 x 3 m et 1 abri de 3 x 3 m intérieur. Équipé d'une façade douglas pleine bois 3 m, avec porte deux battants 1,20 m et d'une cloison intérieure de 3 m partie haute barreaudée.

Dimensions pour dalle béton		
Abri	Dims. mini. dalle	
	3,18 x 3,18	3,50 x 3,50 m
	4,18 x 3,18	4,50 x 3,50 m
	3,18 x 4,18	3,50 x 4,50 m
	4,18 x 4,18	4,50 x 4,50 m
Extension	Dims. dalle	
	3,09 x 3,18	3,10 x 3,50 m
	4,09 x 3,18	4,10 x 3,50 m
	3,09 x 4,18	3,10 x 4,50 m
	4,09 x 4,18	4,10 x 4,50 m

#### BOIS DE REMPLISSAGE

Bois de remplissage pour doublage et remplacement. La hauteur 2,35 m est préconisée pour le fond et la séparation. La hauteur 2,80 m est préconisée pour le côté. Vendu à l'unité

Haut. m	Bois	Ep. x Larg. du bois mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,35	Bardage agricole douglas	19 x 175	P126 01 75			
	Planche douglas	32 x 175	P126 01 76			
	Clin douglas	42 x 145	P126 01 77			
2,80	Bardage agricole douglas	19 x 175	P126 01 80			
	Planche douglas	32 x 175	P126 01 81			
	Clin douglas	42 x 145	P126 01 82			



Bardage agricole douglas



Planche douglas



Clin douglas

#### VIS POUR REMPLISSAGE BOIS

Les vis Ø 6 x Longueur 50 mm sont préconisées pour l'assemblage de bardage ép. 19 mm et planche ép. 32 mm. Les vis Ø 6 x Longueur 70 mm sont préconisées pour l'assemblage de clin ép. 42 mm. Utilisation de 6 vis par lame de bardage, planche ou clin

Long. mm	Réf. La boîte	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	P126 01 95			
70	P126 01 96			

Boîte de 200 vis





## ABRIS ET BOXES DE PRAIRIE DOUBLE PENTE ET EXTENSION

Nous proposons une gamme d'abris de prairie double pente ainsi que des extensions modulables.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES TOITURES :

- couverture en panneau tuile alu-zinc, recouvert d'un revêtement anti-condensation. Motif en forme de tuile longueur 350 mm et distance entre les voliges de 350 mm. Faîtières fournies avec les panneaux. Fixation sur les madriers par vis auto perceuses. Modèle de couverture disponible en couleur anthracite et bordeaux.
- couverture en fibro-ciment noir, imputrescible et anti-condensation. Plaque ondulée de 6 ondes au pas de 177 mm. Faîtières fournies avec les plaques. Fixation sur les madriers par tirefond, plaquette galva et rondelle feutre. Modèle de couverture disponible en couleur noir graphite (voir option en supplément des plaques translucides).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES CHARPENTES :

Les panneaux d'habillage sous toiture des pignons et de l'arrière sont fournis en bois traité, bruts et découpés, prêts à être posés et lasurés. Ils sont fabriqués en contreplaqué okoumé 10 mm d'épaisseur, qualité extérieure pour résister aux intempéries, finition rainurée façon lambris pour plus d'esthétique. Ils se fixent sur les fermes et cadres métalliques galvanisés par vis auto perceuses Ø 6,3 mm. Les poteaux utilisés pour l'assemblage sont fabriqués en rectangle 50 x 100 mm, ép. 2,5 mm, prépercés en usine. Les boulons pour l'assemblage des éléments sont à tête bombée non blessante évitant ainsi toute partie saillante. Les madriers 175 x 65 mm, en sapin traité, sont solidement fixés sur les fermes galvanisées par 4 boulons bois à tête bombée non blessante. Les fermes métalliques sont directement emboîtées dans les poteaux et boulonnées formant un ensemble, avec les façades et cloisons, parfaitement solidaire. La conception de la ferme intermédiaire permet de libérer le passage sous auvent. De plus, ces parties saillantes sont arrondies pour éviter tout risque de blessure.

### Caractéristiques techniques d'une ferme métallique :

- renforts et tube longitudinal en carré de 50 x 50 mm
- profil d'inclinaison de la toiture en rectangle 100 x 50 mm
- 2 manchons pour l'emboîtement dans les poteaux. Ces éléments viennent se boulonner sur les poteaux 50 x 100 mm.

**MODULARITÉ :** afin de compléter notre gamme d'aménagement de boxes et portes de boxes intérieures, nous vous proposons des abris de prairie à toiture simple et double pente et des boxes extérieurs. Ils sont prévus pour recevoir les différents modèles de cloisons et façades de notre gamme de boxes en remplissage pin DOUGLAS ou PIN DU NORD traité autoclave.

**ROBUSTESSE :** les madriers sont traités. Les fermes et cadres métalliques sont galvanisés à chaud après fabrication. Cela assure une parfaite longévité d'utilisation.

**ESTHÉTIQUE :** les panneaux d'habillage des pignons sont en okoumé extérieur prêts à recevoir la finition de votre choix (lasure...). Plusieurs modèles de toiture vous sont proposés (alu-zinc imitation tuile, bac acier...) permettant d'adapter l'esthétique de votre abri/box à son environnement (végétation et bâtiment existant).



Habillage sous toiture des pignons



Ferme métallique



Possibilité de mettre une façade et une séparation

Fibrociment  
noir graphite



Imitation tuile  
alu zinc bordeaux



Imitation tuile  
alu zinc anthracite



Clin douglas



Clin pin du nord



Abri 3x3 m ADPD 3 TB + extension Box 3x3 m EBDPD 3 TB  
Bois : Clin douglas - Couverture : Imitation tuile alu zinc bordeaux



## ABRIS DE PRAIRIE DOUBLE PENTE

L'abri double pente se compose de :

- 1 couverture complète au choix en alu-zinc (2 coloris disponibles) ou en fibro ciment
  - 1 charpente composée de 6 madriers
  - 2 fermes en acier galvanisé
  - 4 poteaux
  - 3 panneaux de finition okoumé (2 joues et 1 fond)
  - 3 séparations pleines bois (2 côtés et 1 fond)
  - 1 kit de visserie d'assemblage Pente de la toiture : 18° ou 32,5%
- Livré non monté, sans visserie de fixation au sol.

- Type : Abri de prairie
- Modèle : Double pente
- Ep. x Larg. du bois : 42 x 135 mm
- Larg. avancée : 1,65 m
- Haut. : 3,50 m
- Haut. mini. sous toiture : 2,30 m



Larg. x Prof. extérieure m	Larg. Prof. intérieure m	Bois	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,20 x 3,10	3,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	ADPD3FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	ADPD3TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	ADPD3TB			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	ADPN3FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	ADPN3TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	ADPN3TB			
4,20 x 3,10	4,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	ADPD4FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	ADPD4TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	ADPD4TB			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	ADPN4FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	ADPN4TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	ADPN4TB			

## EXTENSION D'ABRIS DE PRAIRIE DOUBLE PENTE

L'extension d'abri de prairie double pente se compose de :

- 1 couverture complète au choix en alu-zinc (2 coloris disponibles) ou en fibro ciment
- 1 charpente composée de 6 madriers
- 1 ferme intermédiaire
- 1 panneau de finition de fond en okoumé
- 1 séparation pleine bois pour le fond
- 1 kit de visserie d'assemblage Lors du montage ultérieur d'une extension, il est nécessaire de démonter le pignon du côté de l'extension pour le monter au bout du bâtiment en finition. Ce dernier sera alors remplacé par la ferme intermédiaire fournie. Pente de la toiture : 18° ou 32,5%.

L'extension ne peut pas être utilisée seule. Il est impératif d'avoir au moins un abri ou un box double pente.

Livré non monté, sans visserie de fixation au sol.

Compatible uniquement avec les abris et boxes double pente La Gée.

- Type : Extension abri
- Modèle : Double pente
- Ep. x Larg. du bois : 42 x 145 mm
- Larg. avancée : 1,65 m
- Haut. : 3,50 m
- Haut. mini. sous toiture : 2,30 m
- Larg. Prof. intérieure : 4,05 x 3 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,10 x 3,10	3,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	EADPD3FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	EADPD3TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	EADPD3TB			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	EADPN3FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	EADPN3TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	EADPN3TB			
4,10 x 3,10	4,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	EADPD4FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	EADPD4TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	EADPD4TB			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	EADPN4FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	EADPN4TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	EADPN4TB			

## CLOISONNEMENT INTERMÉDIAIRE DE FERME

Permet de cloisonner la ferme centrale pour les abris double pente.  
Livré avec vis auto-foreuses. Compatible uniquement avec les abris et boxes double pente.

- Bois : Okoumé
- Ep. : 10 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 63 05			

## PLAQUE TRANSLUCIDE

Afin d'apporter de la clarté, il est possible de commander en option des plaques translucides (dans le cas d'un montage toiture fibro-ciment) en nombre souhaité suivant l'éclairage recherché.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 63 06			

Clin douglas Clin pin du nord



Fibrociment noir graphite



Imitation tuile alu zinc bordeaux



Imitation tuile alu zinc anthracite





## BOX DE PRAIRIE DOUBLE PENTE AVEC FAÇADE PLEINE BOIS ET PORTE DEUX BATTANTS

Le box à toiture double pente se compose des mêmes éléments que l'abri :

- 1 couverture complète au choix en alu-zinc (2 coloris disponibles) ou en fibro ciment
- 1 charpente composée de 6 madriers
- 2 ossatures de pignon métalliques
- 2 fermes en acier galvanisé
- 4 poteaux
- 3 panneaux de finitions (2 joues et 1 fond)
- 3 séparations pleines bois - 1 kit de visserie d'assemblage
- 1 façade pleine bois avec battant haut et bas de porte de box 1,20 m PRO

Pente de la toiture : 18° ou 32,5%

Nous proposons des boxes d'extérieur ainsi que des extensions abri de prairie double pente afin de vous offrir une plus grande possibilité dans l'organisation de votre structure.

Livré non monté, sans visserie de fixation au sol.

- Type : Box de prairie
- Modèle : Double pente
- Façade : Pleine bois
- Porte : Modèle Pro
- Larg. avancée : 1,65 m
- Haut. : 3,50 m
- Haut. mini. sous toiture : 2,30 m



Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,20 x 3,10	3,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	BDPD3FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	BDPD3TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	BDPD3TB			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	BDPN3FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	BDPN3TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	BDPN3TB			
4,20 x 3,10	4,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	BDPD4FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	BDPD4TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	BDPD4TB			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	BDPN4FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	BDPN4TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	BDPN4TB			

## EXTENSION DE BOXES DE PRAIRIE DOUBLE PENTE

L'extension box d'extérieur double pente se compose de :

- 1 couverture complète au choix en alu-zinc (2 coloris disponibles) ou en fibro ciment
- 1 charpente composée de 6 madriers
- 1 ferme en acier galvanisé
- 2 poteaux
- 1 panneau de finition de fond
- 1 séparation pleine bois
- 1 kit de visserie d'assemblage
- 1 façade pleine bois avec battant haut et bas de porte de box PRO 1,20 m
- 1 séparation avec partie haute barreaudée.

Lors du montage ultérieur d'une extension, il est nécessaire de démonter le pignon du côté de l'extension pour le monter au bout du bâtiment en finition.

Ce dernier sera alors remplacé par la ferme intermédiaire fournie. Pente de la toiture : 18° ou 32,5%

L'extension ne peut pas être utilisée seule. Il est impératif d'avoir au moins un abri ou un box double pente.

Livree non montée, sans visserie de fixation au sol.

Compatible uniquement avec les abris et boxes double pente La Gée.

- Type : Extension box de prairie
- Modèle : Double pente
- Façade : Pleine bois
- Porte : Modèle Pro
- Larg. avancée : 1,65 m
- Haut. : 3,50 m
- Haut. mini. sous toiture : 2,30 m

Larg. x Prof. extérieure m	Larg. x Prof. intérieure m	Bois	Couverture	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3,10 x 3,10	3,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	EBDPD3FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	EBDPD3TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	EBDPD3TB			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	EBDPN3FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	EBDPN3TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	EBDPN3TB			
4,10 x 3,10	4,05 x 3	Clin douglas	Fibrociment noir graphite	EBDPD4FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	EBDPD4TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	EBDPD4TB			
		Clin pin du nord	Fibrociment noir graphite	EBDPN4FC			
			Imitation tuile alu zinc anthracite	EBDPN4TA			
			Imitation tuile alu zinc bordeaux	EBDPN4TB			

## FERMETURE SUPÉRIEURE DE FAÇADE

Composé de :

- 1 cadre galvanisé - kit de panneaux en okoumé coupé à dimension.
- Permet de fermer l'espace entre la façade et la couverture. Fixation sur le cadre galvanisé par vissage par vis auto-foreuses fournies. Compatible uniquement avec les abris et boxes double pente.

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P123 63 03			
4	P123 63 04			

- Bois : Okoumé lambrisé
- Ep. : 10 mm

Clin douglas



Clin pin du nord



Fibrociment noir graphite



Imitation tuile alu zinc bordeaux



Imitation tuile alu zinc anthracite



### GRILLE POUR PORTE BATTANTE



Galvanisée à chaud après fabrication ce qui lui confère une grande résistance. Tubes de 21 et 26 mm. Hauteur indiquée avec les pieds. Hauteur hors pieds : 0,87 m. Livrée avec 2 supports. Compatible avec les portes de box et battants bas des modèles PRO et STANDARD.

- Larg. : 1,10 m
- Matière : Acier galvanisé
- Haut. totale : 1,04 m

Grille	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Barreaudée	P123 51 02			
Col de cygne	P123 51 01			

### SUPPORT DE FIXATION POUR GRILLE

Support de fixation supplémentaire pour grille.  
Compatible avec la grille col de cygne et la grille barreaudée.

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 51 03			


### BATTANT HAUT BARREAUDÉ POUR PORTE DE BOX MODÈLE STANDARD



Armature métallique galvanisée à chaud après fabrication. Espace entre les barreaux 60 mm. Tubes 20,5 mm. Fermeture par verrou d'écurie Ø 18 mm  
Peut être fixée à l'aide de gonds à sceller ou à boulonner. Livrée sans gâche et sans gond. Options : gâche (P1235704), gond à sceller (P1235701) et gond à boulonner (P1235702)  
Compatible avec l'hubrisserie STANDARD.

Main	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant droit	P123 03 18			
Tirant gauche	P123 03 17			

### FERMETURE AMOVIBLE POUR PORTE COL DE CYGNE

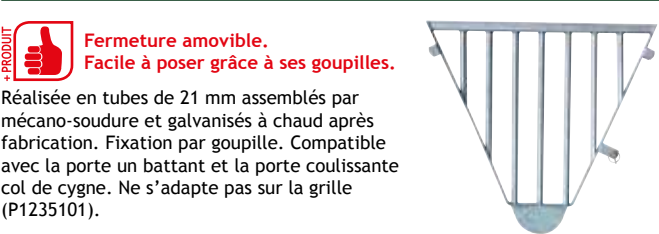

Réalisée en tubes de 21 mm assemblés par mécano-soudure et galvanisés à chaud après fabrication. Fixation par goupille. Compatible avec la porte un battant et la porte coulissante col de cygne. Ne s'adapte pas sur la grille (P1235101).

Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
0,72	0,67	P123 09 01			

### FERMETURE EN POLYCARBONATE POUR FENÊTRE OUVRANTE

Fixation par vis auto-foreuses fournies. Se pose sur les fenêtres ouvrantes barreaudées (droite ou gauche) afin de couper de l'air et de la pluie.  
Compatible avec la fenêtre ouvrante barreaudée.

Main	Haut. m	Larg. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant gauche et tirant droit	0,74	1,02	P123 53 05			



### TRAPPE PIVOTANTE D'ALIMENTATION



**Permet de fixer une mangeoire murale pour faciliter la distribution des rations depuis l'extérieur du box. Cadenassable.**

Prévu pour être fixé dans les angles en haut du soubassement des façades  
Livré sans mangeoire et avec le bois monté.  
Option : mangeoire murale (P1210307)

- Larg. passage : 64 cm
- Ep. : 50 mm
- Haut. passage : 33 cm

Main	Bois	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant droit	Douglas	P123 53 06			
	Pin du nord	P123 53 07			
Tirant gauche	Douglas	P123 53 08			
	Pin du nord	P123 53 09			


### FENÊTRE FIXE BARREAUDÉE

Idéale pour être positionnée en bout d'une séparation entre deux boxes.

- Grille : Barreaudée fixe
- Matière : Acier galvanisé

Grille	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Barreaudée avec passage de nourriture	P123 53 02			
Barreaudée	P123 53 01			

### FENÊTRE OUVRANTE BARREAUDÉE

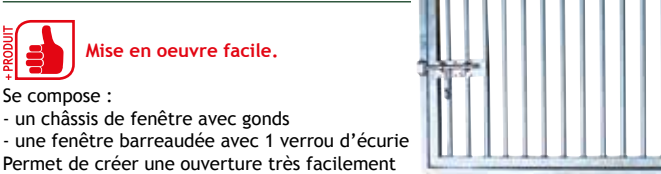


**Mise en oeuvre facile.**

- Grille : Barreaudée ouvrante
- Matière : Acier galvanisé

Main	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Tirant droit	P123 53 03			
Tirant gauche	P123 53 04			



## VERROUS D'ÉCURIE ET GÂCHES

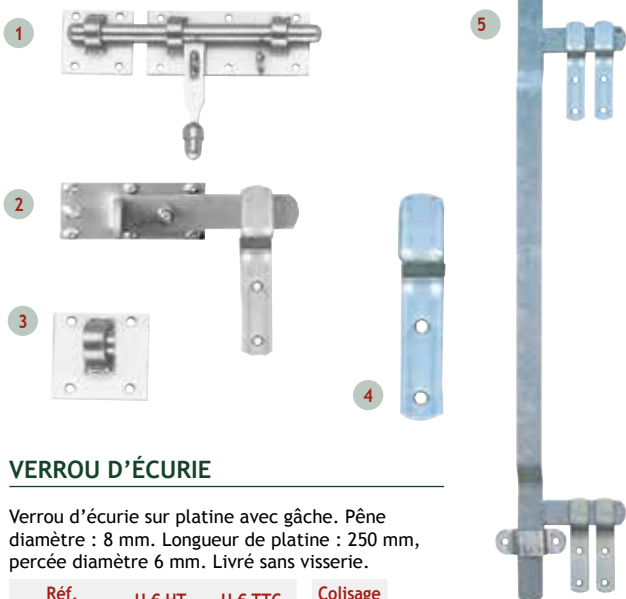

### 1 VERROU D'ÉCURIE

Verrou d'écurie sur platine avec gâche. Pêne diamètre : 8 mm. Longueur de platine : 250 mm, percée diamètre 6 mm. Livré sans visserie.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 03			

### 2 VERROU À PIED

Livré avec gâche sans visserie. ■ Long. : 26 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 05			

### 3 GÂCHE POUR VERROU D'ÉCURIE

Gâche sur platine pour verrou d'écurie. Platine percée. Diamètre 6 mm pour fixation. Livrée sans visserie.

■ Matière : Acier zingué

Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
18	P123 57 04			

### 4 GÂCHE POUR VERROU DE PIED ET VERROU DOUBLE

Livrée sans visserie.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 06			

### 5 VERROU DOUBLE

Verrou composé de :

- 1 barre principale
- 4 gâches
- 2 cavaliers

Permet le verrouillage d'un battant avec le mur. Livré sans visserie.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 07			

## BOULONNERIE

### BOULON AVEC ÉCROU FREIN

- Matière : Acier zingué blanc
- Tête : Bois
- Ø : 10 mm

Long. mm	Assemblage	Réf. La boîte	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
70	Façade et/ou cloison sur poteau	P123 57 08			
110	2 panneaux	P123 57 09			
160	3 panneaux	P123 57 10			

Boîte de 25 boulons



## GONDS

Nous proposons deux types de gonds : des gonds à sceller et des gonds à boulonner



### 6 GOND À SCELLER



Grande résistance grâce à la longueur totale et sa fixation dans le mur.

A sceller dans un mur.

- Fixation : A sceller
- Matière : Acier zingué bichromaté
- Long. : 165 mm
- Section : 40 x 5 mm

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 01			

### 7 GOND À BOULONNER

A fixer dans un mur par boulonnage.

- Matière : Acier
- Finition : Zingué bichromaté

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P123 57 02			

## QUINCAILLERIE D'ASSEMBLAGE

Permet d'assurer un assemblage particulièrement robuste dans les endroits difficiles d'accès.



### 8 EQUERRE D'ASSEMBLAGE

Ep. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
8	Acier	P123 57 11			

### 9 PLAT D'ASSEMBLAGE

Patte d'assemblage. Bouts ronds.

Ep. mm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
8	Acier	P123 57 12			

## DOUBLAGE INTÉRIEUR DE PORTE DE BOX



Fixation facile par les trous pré-percés.

Plaque métallique prévue pour une pose à l'intérieur du box. Livrée avec visserie.

- Modèle : Doublage pour porte de box
- Ep. : 2 mm
- Matière : Acier galvanisé



Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Pour battant bas de porte de box 2 battants	P123 61 12			
Pour battant haut de porte de box 2 battants	P123 61 13			
Pour partie basse de la porte un battant	P123 61 11			
Pour partie basse de la porte coulissante	P123 61 10			

## DOUBLAGE INTÉRIEUR DE FAÇADE

Plaque métallique prévue en doublage de la partie basse et intérieure de la façade.

- Modèle : Doublage pour façade de box
- Ep. : 2 mm
- Matière : Acier galvanisé

Larg. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P123 61 01			
3,50	P123 61 02			
4	P123 61 03			

## DOUBLAGE POUR SÉPARATION DE BOX

Plaque métallique prévue en doublage de la partie basse ou haute et intérieure de la séparation.

- Modèle : Doublage de séparation de box
- Matière : Acier galvanisé
- Ep. : 2 mm

Long. m	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Partie basse	P123 61 04			
	Partie haute	P123 61 07			
3,50	Partie basse	P123 61 05			
	Partie haute	P123 61 08			
4	Partie basse	P123 61 06			
	Partie haute	P123 61 09			

## CLIN DE REMPLISSAGE



**+ PRODUIT** Clin de qualité. Notre clin est sélectionné pour répondre à des exigences de qualité pour l'ensemble de nos produits.

Clin traité autoclave classe 3 afin de protéger le bois exposé aux conditions rigoureuses. Rainuré, bouveté et raboté sur les 4 faces.  
Clin de remplissage pour porte de box, façade, séparation, abri...

- Larg. : 145 mm
- Ep. : 42 mm
- Larg. utile : 135 mm

Bois	Long. mm	Réf. La planche	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 Douglas	310	P123 59 04			
	787	P123 59 03			
	912	P123 59 02			
	1302	P123 59 01			
	2470	P123 59 05			
	2970	P123 59 06			
2 Pin du nord	3470	P123 59 07			
	310	P123 59 24			
	787	P123 59 23			
	912	P123 59 22			
	1302	P123 59 21			
	2470	P123 59 25			
	2970	P123 59 26			
	3470	P123 59 27			



### 3 POTEAU SUR PLATINE POUR BAT-FLANC DE STALLE

Poteau avec trous de fixation afin de venir parfaitement s'ajuster à la stalles.

- Ø : 102 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : Sur platine

Haut. m	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,24	Spécial Poneys	P125 15 04			
1,63	Spécial Chevaux	P125 15 02			

### 4 POTEAU À SCELLER POUR BAT-FLANC DE STALLE

Poteau avec trous de fixation afin de venir parfaitement s'ajuster à la stalles.

- Ø : 102 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : A sceller

Haut. m	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,63	Spécial Poneys	P125 15 03			
2,03	Spécial Chevaux	P125 15 01			

### 5 POTEAU SUR PLATINE

- Section : 100x100 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : Sur platine

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,29	P123 55 01			

### 6 POTEAU À SCELLER

- Section : 100x100 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : A sceller

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P123 55 02			

### 7 POTEAU DE TERMINAISON POUR FAÇADE OUVRANTE



Pour façade ouvrante. Il est nécessaire de commander un poteau pour finir une lignée de boxes.

- Section : 100x50 mm
- Matière : Acier galvanisé
- Fixation : Sur platine

Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,30	P124 09 01			



## ABRIS DÉPLAÇABLES POUR PETITS ANIMAUX

En résine de polyéthylène rotomoulée stabilisée aux U.V. et au gel. Imputrescibles, ils résistent aux détergents et au nettoyeur HP. Ils offrent un rapport qualité/prix intéressant et une facilité de manipulation et de déplacement. Nombreux renforts. Petits abris à destination des petits animaux (poneys, moutons, chèvres....)

### ABRI NICHE



Ce petit abri est facile à déplacer à la main de par sa petite taille.

■ Matière : Résine rotomoulée

Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1,40	1,20	1,27	P121 95 05			

### ABRI PM

Équipé de :  
- 1 anneau en résine moulé dans la masse  
- 6 points d'ancrage au sol  
Option : Jeu de pitons d'ancrage (P1213749)

■ Matière : Résine rotomoulée



Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,39	2,12	1,85	P121 95 03			

### ABRI GM



Équipé de :  
- un système de barre métallique de renfort en partie supérieure avec 2 anneaux pour le déplacement  
- 8 points d'ancrage au sol  
- Seuil de porte métallique  
- Ventilation réglable.  
A poser sur un sol plat et stable. Option : Jeu de pitons d'ancrage (P1213749).

■ Matière : Résine rotomoulée



Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	2,4	2,15	P121 95 01			



### SUPPORT DE DOUCHE



Pivotant.

Armature galvanisée : Ø 35 mm x 2 mm, prévue pour le passage d'un tuyau de Ø inférieur à 30 mm non fourni. Adapter la hauteur de pose selon la taille des chevaux.

Support de douche pour chevaux. Fixation murale. Il permet de faire passer un tuyau d'arrosage dans le tube afin de se déplacer autour du cheval et le nettoyer sans déplacer sans cesse le tuyau.

■ Matière : Acier galvanisé

■ Haut. : 0,82 m

■ Long. : 2,67 m

■ Poids net : 10 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 26 01			

### POTEAU D'ATTACHE



Galvanisé à chaud.

Anneau de maintien pour le passage du mousqueton de la longe. Platine 20x20 cm avec goussets de renfort. Empêche le cheval attaché de se cabrer et offre ainsi une plus grande sécurité lors du lavage du cheval. Utiliser 2 longes et positionner les poteaux latéralement par rapport au cheval.

■ Ø : 102 mm

■ Haut. : 1,60 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 26 11			




### PROTECTION DES BÂTIMENTS

De l'air... sans courant d'air ! Les animaux éliminent vapeur d'eau et gaz carbonique, la litière dégage ammoniac et vapeur d'eau. Pour maintenir une ambiance saine, il faut évacuer ces gaz et cette humidité, en renouvelant l'air par de larges ouvertures, sans courant d'air, et adapter le nombre d'animaux au volume des bâtiments. Nous proposons une gamme protection des bâtiments afin de répondre à deux exigences :

- celle des éleveurs qui, soucieux des résultats zootechniques, sont amenés à maîtriser de nombreux paramètres en bâtiment d'élevage et stockage des ensilages et fourrages,
- celle du fabricant qui, pour répondre à ces nouveaux besoins, utilise les techniques de tissage, tricotage, extrusion et orientation des matières plastiques les plus récentes.

Pour fabriquer nos produits, nous faisons appel à une technologie industrielle spécialisée dans les tissus techniques. Ils sont visuellement et mécaniquement contrôlés pour être conformes aux spécifications du cahier des charges de notre service Recherche et Développement. Les écrans Brise-Vent répondent aux critères du CEMAGREF (Centre de Recherche pour l'Ingénierie de l'Agriculture et de l'Environnement). Depuis toujours, notre souci est de répondre aux attentes des éleveurs les plus exigeants en matériel d'équipement agricole et d'élevage.

#### TOILE BRISE-VENT

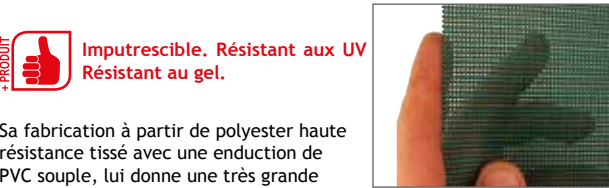

Sa fabrication à partir de polyester haute résistance tissé avec une enduction de PVC souple, lui donne une très grande résistance à la déchirure, à la déformation, à l'enroulement et au vieillissement. Elle offre l'avantage d'être refendable à tout endroit sans risque de se déchirer ou de s'effiloche aux coupes. Sa fixation peut être assurée par clouage de lattes de fixation et par enroulement. Adaptée pour tous les modes de poses et particulièrement préconisée pour une utilisation en mode relevage.

- Filtration : 85 %  
■ Composition : Polyester  
■ Entretien : Lavable à haute pression

■ Conception : Tissée enduite PVC  
■ Coloris : Vert

Long. m	Haut. m	Réf. Le rouleau	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	2	P114 01 03			
	3	P114 01 05			
	5	P114 01 07			
50	2	P114 01 09			
	3	P114 01 11			
	5	P114 01 13			

#### RIDEAUX À LANIÈRES PVC





**+PRODUIT**  
**Garanti une protection accrue par grand vent. Résistant aux UV et au gel.**

Ce système facilite le passage des animaux et du matériel en limitant les courants d'air. Il supprime l'utilisation de portails métalliques. Cet investissement est rapidement rentabilisé car il permet de mieux contrôler la température du bâtiment, d'améliorer la productivité animale et de gagner du temps en ouverture et fermeture de porte Le modèle grand froid offre une résistance accrue en période de gel et de températures extrêmement basses. Critères de choix et des modèles (Epaisseurs et largeurs)  
Les rouleaux de 200 x 2 mm sont conseillés pour les portes intérieures à passage humain.  
Les rouleaux de 300 x 3 mm sont conseillés pour les passages de chevaux et de portes larges.  
Les rouleaux de 400 x 2 mm sont conseillés pour le passage d'engins mécanisés.  
Critères de choix de recouvrement :  
Pour conserver l'efficacité des rideaux PVC, il est fortement conseillé de fixer les lanières avec un recouvrement de 5 cm minimum. Pour les ouvertures dont la hauteur est supérieure à 3 m, ou exposées au vent, il est recommandé d'augmenter le recouvrement jusqu'à 10 cm.

- Composition : PVC  
■ Entretien : Lavable à haute pression

■ Conception : Bord arrondi transparent  
■ Coloris : Transparent

Larg. cm	Ep. mm	Modèle	Réf. Le rouleau	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	2	Renforcé	P114 17 01			
30	3	Renforcé	P114 17 03			
	3	Grand froid ❄️	P114 17 11			
40	2	Renforcé	P114 17 05			

Rouleau de 25 m

#### BARRE DE FIXATION POUR RIDEAU À LANIÈRES PVC

- Matière : Acier  

Réf.  
L'unité

U € HT

U € TTC

P114 17 07

■ Long. : 1 m

Colisage  
Distributeur






## FILET BRISE-VENT

Nos études, ajoutées aux recommandations ITEB-CEMAGREF, nous ont orienté vers une nouvelle conception de filet : en bandelettes bloquées transversalement par des mailles en fil rond et renforcées par des boutons longitudinaux tous les 50 cm. La construction textile est réalisée à partir d'une double structure textile qui superpose un réseau à maille en monofil de PEHD avec un tramage de bandelettes tissées. Cette double structure subit un traitement thermique haute température qui permet de bloquer le croisement des fils entre eux et d'assurer une parfaite stabilité dimensionnelle de l'écran. La longévité exceptionnelle du filet brise-vent aux poussées du vent est obtenue par la tension des fils polyamide dans les renforts boutons. Ce fil polyamide apporte l'élasticité nécessaire pour éviter tout arrachement et permettre au filet de reprendre sa tension initiale (dans le cas d'une pose conforme à nos préconisations).

### FILET BRISE-VENT FILTRATION 65%




Arrêt du vent à 65%.  
Imputrescible. Résistant aux UV  
Résistant au gel.

- Coef. Multi. : 1,9
- Conception : Bandes plates verticales et fils ronds tricotés pour le blocage des mailles
- Entretien : Lavable à haute pression
- Coloris : Vert

Long. m	Haut. m	Réf. Le sac	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	1	P114 03 11			
	1,5	P114 03 13			
	2	P114 03 15			
	3	P114 03 17			

Sac de 25 m Existe en 50 et 100 m.

### FILET BRISE-VENT FILTRATION 80%



Arrêt du vent à 80 %.  
Imputrescible. Résistant  
aux UV Résistant au gel.

- Coef. Multi. : 2,5
- Composition : Polyéthylène
- Conception : Bandes plates verticales et fils ronds tricotés pour le blocage des mailles
- Entretien : Lavable à haute pression
- Coloris : Vert

Long. m	Haut. m	Réf. Le sac	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	1	P114 05 11			
	1,5	P114 05 13			
	2	P114 05 15			
	3	P114 05 17			

Sac de 25 m Existe en 50 et 100 m.

## FIXATION DES BRISE-VENTS

Un ensemble d'accessoires vous est proposé pour la fixation et le relevage des écrans brise-vent. Leur conception spécifique assurent robustesse et longévité tout en facilitant les différents montages. Spécialement étudiés, ils permettent des montages simplifiés, rapides et modulables.

### CROCHETS PLASTIQUES POUR SANDOW

Permet de fixer le sandow



Matière	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Polyéthylène	P114 21 21			

Sachet de 25 crochets

### CROCHETS ZINGUÉS POUR SANDOW

Permet de fixer le sandow



Matière	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Acier zingué	P114 21 11			

Sachet de 25 crochets

### CLIPS À OEILLET



Pince rapide avec 2 ergots.

Remplace les oeilletons pour la mise en oeuvre d'écrans démontables.

■ Coloris : Vert

Matière	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Plastique	P114 21 23			

Sachet de 25 clips

### SANDOW ÉLASTIQUE

- Ø : 9 mm
- Long. : 50 m
- Coloris : Bleu marine

Réf. Le touret	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P114 21 09			

Touret de 50 m



### FIL DE TENSION

Ce fil polyamide doit être allongé de 3 % lors de la pose. A enfile dans les boutons brise-vent.

- Long. : 100 m
- Ø : 3 mm

Réf. La bobine	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P114 19 01			

Bobine de 100 m



### LATTE DE FIXATION

A clouer avec des pointes à tête large, elle contribue à un bon maintien des brise-vent fixes.

- Long. : 25 m
- Ep. : 3 mm
- Larg. : 30 mm
- Coloris : Noir

Matière	Réf. La bobine	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
PEHD	P114 19 03			

Bobine de 25 m





Quel abreuvoir choisir pour mon installation ?

► LES ABREUVOIRS À POUSSOIR

Nos abreuvoirs possèdent une nouvelle technologie d'alimentation brevetée très innovante dans le monde de l'abreuvement :

- tubes et palettes poussoir interchangeables, directement fixés sur le corps Technipilote ou la vanne pilote permettant de faire évoluer l'abreuvoir à tout moment sans le changer,
- Les abreuvoirs sont équipés d'une vanne réglable de 0 à 18 litres/min et d'un filtre démontable sans outils appelé corps Technipilote pour les Polyflex et "Vanne Pilote" pour les abreuvoirs à bol fonte.
- L'option Polycroix permet un montage tout azimut de l'arrivée d'eau dans les diamètres standards 1/2" et 3/4".

Dispositif	ABREUVOIRS A POUSSOIR		
	Individuel		
	Résine	Fonte	Bi- matière
Non chauffant	Autodrink Polyflex	Polyfirst PF1	Résinox Polyspring II
Evolutif en chauffant avec l'ajout d'options	Polyflex	Polyself PF2 Polydrink PF3	Polyspring II
Chauffant avec l'option transformateur			Polyspring II chauffant Résinox chauffant
Hors gel (sans électricité Dispositif isotherme)			

► LES ABREUVOIRS À NIVEAU CONSTANT

Les abreuvoirs à niveau constant permettent à l'animal d'avoir de l'eau à disposition de manière constante. L'abreuvoir remet de l'eau dès que son niveau baisse. Le seuil est défini par mécanisme de réglage. Fonctionnent idéalement sur des plages de pression de 3 à 4 bars maximum. L'alimentation est prévue par le dessous ou sur le côté pour les modèles en résine rotomoulée.

ABREUVOIRS A NIVEAU CONSTANT			
Individuel			Collectif
Résine	Fonte	Bi-matière	Résine
Polyflex NC	Polyfast simple PF5 Polyfast double PF6	Polyspring II	Polybac S Polybac M
			Polytherme Grande contenance
		Polyspring II chauffant	
			Tous les Polythermes

Nos abreuvoirs à poussoir en fonte sont équipés du nouveau mécanisme "Vanne Pilote"



La nouvelle "vanne pilote" La Gée, offre une grande facilité d'utilisation. Breveté

**Maintenance aisée :** l'utilisateur pourra sans démonter l'abreuvoir du mur, facilement sortir en façade de la vanne pilote, le filtre (positionné en amont du régulateur de débit) pour son nettoyage.

**Réglage simple et rapide :** grâce à un accès en bout de la vanne pilote, l'utilisateur pourra à l'aide d'un tournevis changer le débit de 0 à 18 l/minute de son abreuvoir sans avoir à démonter le poussoir.

**Sécurisation du mécanisme :** le régulateur de débit d'eau et le filtre de cette "vanne pilote" sont sécurisés dans son corps en laiton par l'ajout en façade d'un écrou de blocage en laiton, vissé. Il offre également une deuxième fonction de protection pour les périodes de faible intensité et durée de gel en évitant au régulateur de débit d'être poussé par la colonne d'eau gelée hors du corps en laiton.



**Utilisation :** Alimentation d'eau située en partie arrière de l'abreuvoir, en filetage mâle 1/2" prévue pour recevoir tout type de connexion standard du commerce : coude à 90° ou "T" ou encore flexible souple tressé en inox. Ce système permet aisément l'installation de circuit d'eau simple ou en boucle hors gel sans surcoût lors de la pose. Le raccord choisi se trouvera naturellement protégé par l'arrière du bol. Possibilité de changer à tout moment le type de poussoir : tube, palette horizontale ou verticale et ce en fonction du type d'animaux à abreuver. Pièces d'usure et de maintenance standardisées sur tous les modèles d'abreuvoirs équipés de cette nouvelle vanne pilote.

Compatible avec les abreuvoirs équipés d'un mécanisme Technipilote.





## ABREUVOIR AUTODRINK\*



Simple et économique.



Mécanisme à débit d'eau réglable jusqu'à 14 litres par minute par la découpe du tronc du cône plastique à l'intérieur du mécanisme sous le filtre. Mécanisme doux doté d'un poussoir à tube brise-jet. Platine de fixation avec deux ouvertures vers le bas pour une pose facilitée. Bouchon de nettoyage, diamètre 19 mm. Mécanisme de robinetterie laiton avec une sortie de diamètre 1/2 par le dessus et équipée d'un filtre. Les modèles à tube et à palette verticale facilitent l'accès au bol pour son nettoyage. Le modèle à tube est spécifiquement adapté à la morphologie équine. Options : bride pour pose sur poteau, protection métallique et support d'angle.

	Poussoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	à palette horizontale	P113 01 03			
2	à palette verticale	P113 01 05			
3	à tube	P113 01 01			

- Système : à poussoir
- Mécanisme : simple
- Long. : 280 mm
- Larg. : 240 mm
- Haut. : 115 mm

- Matière : résine de polyéthylène injecté
- Fixation : murale
- Installation : individuelle
- Dispositif : non chauffant

\*abreuvoir automatique


## ABREUVOIR POLYFLEX\*



Sécurisant, abreuvoir à haute flexibilité.



Retour à la forme originelle après flexion

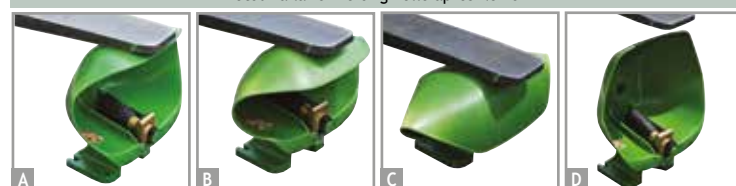

Le Polyflex\* est un abreuvoir à poussoir à large bol souple en polyéthylène injecté. Il est équipé d'une solide platine de fixation déportée, avec deux ouvertures vers le bas pour faciliter la pose, permettant le raccordement arrière. Abreuvoirs aux caractéristiques étudiées pour leur déformation aisée aux contacts des animaux, limitant ainsi des casses prématurées dues au frottement répété des animaux. Le débit d'eau est réglable de 0 à 18 litres/minute en fonction de la pression. Le nettoyage du filtre est possible sans démonter le mécanisme. Les types de poussoirs sont interchangeable. Le bouchon de nettoyage est d'un diamètre de 24 mm. La sortie mâle 1/2 est protégée en partie arrière. A noter : il est possible de couper les liens entre les pattes de fixation pour pouvoir poser ou déposer l'abreuvoir du mur lors d'une alimentation par le dessous sans défaire la polycroix de l'alimentation d'eau. Ils sont adaptés à la morphologie équine. Conseils de pose : à fixer dans ou proche d'un angle de mur entre 1 et 1,20 m du sol en fonction de la taille du cheval.

	Poussoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	A palette horizontale	P113 01 27			
2	A palette verticale	P113 01 31			
3	A tube	P113 01 23			

- Système : à poussoir
- Mécanisme : technipilote
- Long. : 320 mm
- Larg. : 240 mm
- Haut. : 160 mm

- Matière : résine de polyéthylène injecté
- Fixation : murale
- Installation : individuelle
- Dispositif : chauffant en option

\*polyvalent flexible

Accessoires

Pages  
38 à 41



## ABREUVOIR POLYFIRST\* PF1



Nouveau : équipé de la nouvelle "VANNE PILOTE" !  
 Forme ergonomique de l'abreuvoir idéal pour l'apprentissage.



Polyfirst PF1 avec option polycroix

Il est équipé d'une vanne pilote et d'une solide platine de fixation avec deux ouvertures vers le bas pour faciliter la pose. Abreuvoir disponible en finition peinture RÉSICOAT. Le débit d'eau est réglable de 0 à 18 litres/minute en fonction de la pression. Le nettoyage du filtre se fait sans démonter le mécanisme. Le bouchon de nettoyage PE translucide diamètre 22 mm, protégé par un contour anti-prise animal, est positionné sous le poussoir à tube. La sortie mâle 1/2 est protégée en partie arrière. À noter : une légère pente vers l'arrière du bol, sous le tube, est conçue pour garder un peu d'eau en réserve afin d'attirer l'animal, pour son apprentissage, par l'odeur de l'eau. LE PF1 POLYFIRST est un abreuvoir à poussoir à petit bol en fonte, il est adapté à la morphologie des poulains. Conseils de pose : à fixer dans ou proche d'un angle ente 0,5 et 0,8 m du sol en fonction de la taille du poulain.

Poussoir	Finition	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
A tube	Resicoat	P113 01 41			

\*abreuvoir polyvalent premier

- Système : à poussoir
- Mécanisme : vanne pilote
- Long. : 258 mm
- Larg. : 180 mm
- Haut. : 143 mm


- Matière : fonte
- Fixation : murale
- Installation : individuelle
- Dispositif : chauffant en option



## ABREUVOIR POLYSELF\* PF2



Nouveau : équipé de la nouvelle "VANNE PILOTE" !  
 Simple et économique. Large bol adapté pour des animaux de taille adulte.

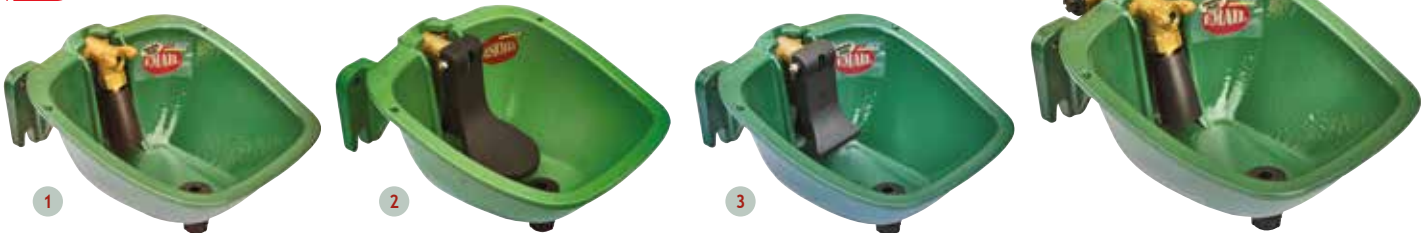

Polyflex PF2 avec option polycroix

Équipé d'une vanne pilote et d'une solide platine de fixation avec deux ouvertures vers le bas afin de faciliter la pose. Le PF2 polyself, en fonte, est proposé en deux finitions pour les bols : peinture RÉSICOAT ou EMAIL. Le débit d'eau est réglable de 0 à 18 litres/minute en fonction de la pression. Le nettoyage du filtre se réalise sans démonter le mécanisme. Les types de poussoirs sont interchangeables : poussoir à tube, poussoir à palette verticale ou poussoir à palette horizontale. La sortie mâle 1/2 est protégée en partie arrière. Le bouchon passe paroi de vidange est d'un diamètre de 15/21 mm. Le Polyself PF2 est un abreuvoir à large bol en fonte. Il est adapté à la morphologie animale adulte. Il est adapté à la morphologie animale adulte pour chevaux....

Conseils de pose : à fixer dans ou proche d'un angle de mur entre 1 et 1,20 m du sol en fonction de la taille du cheval.

Poussoir	Finition	Réf. (L'unité)	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 A tube	Email	P113 01 45			1
	Resicoat	P113 01 46			
2 A palette horizontale	Email	P113 01 48			
	Resicoat	P113 01 49			
3 A palette verticale	Email	P113 01 50			
	Resicoat	P113 01 51			

\*abreuvoir autonome

- Système : à poussoir
- Mécanisme : vanne pilote
- Long. : 340 mm
- Larg. : 276 mm
- Haut. : 165 mm

- Matière : fonte
- Fixation : murale
- Installation : individuelle
- Dispositif : chauffant en option



## ABREUVOIR POLYDRINK\* SIMPLE PF3



Abreuvoir avec un large bol pouvant accueillir 2 animaux en même temps. Nouveau : équipé de la nouvelle «VANNE PILOTE» !

L'abreuvoir POLYDRINK PF3 simple est un abreuvoir à poussoir, à large bol double en fonte. Equipé d'une vanne pilote et d'une solide platine de fixation avec deux ouvertures vers le bas pour faciliter la pose.

Le débit d'eau est réglable de 0 à 18 litres/minute en fonction de la pression.

Les types de poussoirs sont interchangeable entre tube ou la palette. Il possède un bouchon de nettoyage passe paroi Ø 15/21 mm.

Il est adapté à la morphologie animale pour chevaux et plus particulièrement des chevaux lourds. Conseils de pose : à fixer dans ou proche d'un angle de mur entre 1 et 1,20 m du sol en fonction de la taille du cheval.

Poussoir	Finition	Réf. (L'unité)	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 à tube	Email	P113 01 55			1
	Résicoat	P113 01 56			
2 à palette horizontale	Email	P113 01 57			
	Résicoat	P113 01 58			

\*abreuvoir polyvalent

- Système : à poussoir
- Mécanisme : vanne pilote
- Long. : 431 mm
- Larg. : 340 mm
- Haut. : 165 mm

- Matière : fonte
- Fixation : murale
- Installation : individuelle
- Dispositif : chauffant en option Non chauffant





## ABREUVOIRS RESINOX II



**Robuste et résistant. Facile à nettoyer. Idéal en version chauffante pour lutter contre le gel.**

Équipé d'une "vanne pilote". Le carter est démontable permettant d'accéder facilement au mécanisme de l'abreuvoir. Il est prévu pour fonctionner uniquement avec le poussoir à tube. Pour les modèles chauffants, l'alimentation en eau peut se faire sur 4 arrivées, un axe vertical en 15/21 et un axe horizontal en 20/27 par tube inox prémonté. Pour le modèle non chauffant, le raccordement se fera en partie arrière de la "vanne pilote" avec une arrivée au choix par le bas, le haut, à gauche ou à droite. Les RESINOX II sont des abreuvoirs à bol inox conçu avec rebord anti gaspillage est très facile à nettoyer, ils permettent de garantir un excellent niveau d'hygiène pour l'élevage. L'inox du bol est reconnu pour être moins sujet au développement des bactéries. Le contre-bol en résine de polyéthylène de forte épaisseur est conçu pour être très résistant, stabilisé aux U.V. et au gel, imputrescible, il résiste aussi aux détergents et désinfectants. Conseils de pose : à fixer dans ou proche d'un angle de mur entre 1 et 1,20 m du sol en fonction de la taille du cheval.

### ABREUVOIR RESINOX II NON CHAUFFANT




Le raccordement de l'arrivée d'eau est à choisir lors du montage, puisqu'il est livré avec un flexible femelle/femelle coudé et orientable monté sur la vanne pilote. Ce flexible peut donc être connecté par l'une des 4 sorties prévues d'origine, droit/gauche et bas de l'abreuvoir ou directement avec un coude sur la vanne pilote en partie haute. Le carter est démontable permettant d'accéder facilement au mécanisme de l'abreuvoir.

- Système : à poussoir
- Matière : résine et inox
- Mécanisme : vanne pilote
- Fixation : murale
- Long. : 340 mm
- Installation : individuelle
- Larg. : 260 mm
- Dispositif : non chauffant
- Haut. : 350 mm
- Coloris : Vert

Poussoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à tube	P113 01 34			

### ABREUVOIR RESINOX II CHAUFFANT

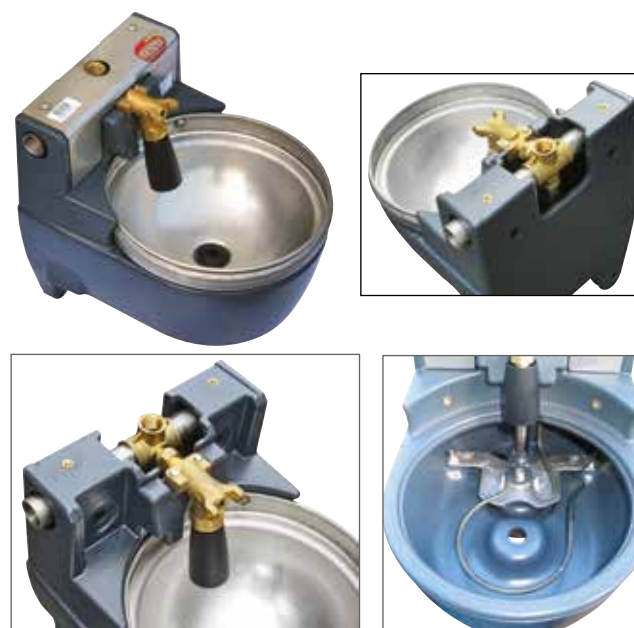

**La version chauffante est idéale pour lutter contre le gel.**

L'abreuvoir Résinox chauffant se compose :

- d'un abreuvoir Résinox
  - d'une résistance chauffante 24 V
  - 30 ou 50 W - d'une polycroix breveté 1/3" - 3/4" avec bouchons
- Attention : ne pas oublier de commander un transformateur et un thermostat adaptés à votre installation et limite la consommation électrique.

Le choix du transformateur se détermine en fonction du nombre d'abreuvoir que vous installez. Son arrivée d'eau en tube inox est prévue d'origine, soit en 3/4" à gauche comme à droite et en 1/2" en haut comme en bas. Il peut donc être branché en boucle de circulation sans accessoire supplémentaire spécifique.

Le branchement électrique en 24V s'effectue dans la boîte de dérivation rotomoulée directement dans le corps du Résinox, par le biais du presse étoupe fixé sous l'abreuvoir. La résistance 30 W ou 50 W est fixée sur une platine en fonderie d'aluminium, elle-même fixée à l'intérieur du contre-bol en PE.

Le modèle Résinox est disponible en puissance 30 W ou 50 W en 24 V pour les pays nordiques.

- Système : à poussoir
- Matière : résine et inox
- Mécanisme : vanne pilote
- Fixation : murale
- Long. : 340 mm
- Installation : individuelle ou collective
- Larg. : 260 mm
- Dispositif : chauffant
- Haut. : 350 mm
- Coloris : Bleu/gris

Poussoir	Puissance W	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à tube	30	P113 01 35			
	50	P113 01 36			

Accessoires

Pages  
38 à 41







## ABREUVOIRS POLYSPRING\* II À POUSSOIR



Modèle déposé. Robinetterie BREVETÉ «Vanne pilote».

De par leur conception, les abreuvoirs POLYSPRING\* peuvent être utilisés dans de nombreuses configurations. Équipés d'un mécanisme à poussoir et conçus à partir d'un large bol en polyéthylène rotomoulé en double parois, très résistant. Leur mécanisme est protégé par un carter en fonderie aluminium de grande qualité. Ils sont équipés du mécanisme de robinetterie BREVETÉ «Vanne pilote». Leur débit d'eau est réglable de 0 à 18 litres/minute suivant la pression. Le nettoyage du filtre s'effectue sans démontage du mécanisme. Les types de poussoirs sont interchangeables. Ils sont équipés et solidaires d'une platine de fixation renforcée en fonte d'aluminium pouvant être fixée directement au-dessus des buses. Le bol Polyspring\* est équipé d'origine d'un rebord anti-gaspillage en fonte d'aluminium très résistant évitant ainsi de souiller les litières. Pour son nettoyage, il est équipé d'un bouchon de vidange souple de diamètre 25 mm, relié par l'intermédiaire d'un tuyau au bas des buses.

Conseils de pose : Ils doivent être posés de préférence sur une buse rotomoulée THERMO M, S ou S PLUS en fonction de l'installation souhaitée ou du type d'élevage. Le branchement de l'arrivée d'eau peut s'effectuer directement dans les THERMO M, S ou S PLUS car ils sont livrés avec un flexible d'alimentation 1/2 en inox tressé.

Idéal pour l'abreuvement jusqu'à 10 chevaux. Il est adapté à la morphologie équine.



### ABREUVOIR POLYSPRING\* II À POUSSOIR NON CHAUFFANT

Abreuvoir Polyspring monté d'origine avec un poussoir à tube. Possibilité de remplacer le poussoir à tube par une palette horizontale ou verticale en fonction de l'animal. Possibilité de remplacer la palette à tube par une palette horizontale ou verticale en fonction de l'animal.

Livré sans buse. Compatible avec les buses Thermo S600, S400, M et S PLUS.

- Système : à poussoir
- Mécanisme : vanne pilote
- Poussoir : à tube
- Long. : 425 mm
- Larg. : 437 mm
- Haut. : 200 mm
- Matière : résine et fonte d'aluminium
- Fixation : sur buse
- Installation : individuelle et collective
- Dispositif : non chauffant

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 P113 05 49			

\*abreuvoir fontaine

### ABREUVOIR POLYSPRING\* II À POUSSOIR CHAUFFANT

Le Polyspring\* chauffant à poussoir se compose de :

- 1 poussoir à tube
- 1 polyrésistance 24 V (50 ou 80 w)
- 1 voyant lumineux qui permet une visualisation directe de la mise sous tension. Possibilité de changer la palette à tube pour une palette horizontale ou verticale.

Attention : ne pas oublier de commander un thermostat et un transformateur adaptés à votre installation.

Livré sans buse. Compatible avec les buses Thermo S600, S400, M et S PLUS.

- Système : à poussoir
- Poussoir : à tube
- Mécanisme : vanne pilote
- Matière : résine et fonte d'aluminium
- Long. : 425 mm
- Larg. : 437 mm
- Haut. : 200 mm
- Fixation : sur buse
- Installation : individuelle et collective
- Tension : 24 V
- Dispositif : chauffant avec options

Puissance W	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	P113 05 42			
2 80	P113 05 46			

\*abreuvoir fontaine



Abreuvoir polyspring II à poussoir non chauffant (P1130549) sur buse murale Thermo M (P1130561)



Abreuvoir polyspring II à poussoir non chauffant (P1130549) sur buse à fixer au sol Thermo S 600 (P1130567)



Abreuvoir polyspring II à poussoir non chauffant (P1130549) sur buse à fixer au sol Thermo S 400 (P1130569)

Buses

Pages  
34

Accessoires

Pages  
38 à 41

## ABREUVOIRS POLYSPRING\* II À NIVEAU CONSTANT



Modèle déposé.

De par leur conception, les abreuvoirs POLYSPRING peuvent être utilisés dans de nombreuses configurations. Équipés d'un mécanisme à niveau constant et conçus à partir d'un large bol en polyéthylène rotomoulé en double parois, très résistant et adapté à la morphologie animale. Leur mécanisme est protégé par un carter en fonderie aluminium de grande qualité. Ils sont équipés du mécanisme 15 litres/minute suivant la pression. Le modèle à niveau constant fonctionne idéalement sur des plages de pression de 3 à 4 bars maximum. Le branchement de l'arrivée d'eau peut s'effectuer directement dans les THERMO M et S car le raccord 1/2" se trouve sous le bol.

Ils sont équipés :

- d'une robinetterie flotteur corps vert, LA GÉE 15 litres/minute avec vis de réglage ;
- d'un système de blocage d'arrivée d'eau ;

A noter pour les POLYSPRING NC : dans le cas d'utilisation sur des réseaux avec sur-presseur il est indispensable d'installer en amont de l'installation un limiteur de pression et des filtres. Ils sont équipés et solidaires d'une platine de fixation renforcée en fonte d'aluminium pouvant être fixée directement au-dessus des buses. Le bol Polyspring est équipé d'origine d'un rebord anti-gaspillage en fonte d'aluminium très résistant, assurant une parfaite utilisation, évitant ainsi de souiller les litières. Pour son nettoyage, il est équipé d'un bouchon et de vidange souple de diamètre 25 mm, relié par l'intermédiaire d'un tuyau au bas des buses.

Dans le cas d'une utilisation sur des réseaux avec sur-presseur il est indispensable d'installer en amont un limiteur de pression. Conseils de pose : Ils doivent être posés de préférence sur une buse rotomoulée THERMO M, S ou S PLUS en fonction de l'installation souhaitée ou du type d'élevage. Idéal pour l'abreuvement jusqu'à 10 chevaux. Adapté à la morphologie équine.



1

### ABREUVOIR POLYSPRING\* II À NIVEAU CONSTANT NON CHAUFFANT

La Polyspring\* II non chauffant est un abreuvoir évolutif et offre ainsi la capacité par le rajout d'option de devenir chauffant.

Livré sans buse. Compatible avec les buses Thermo S600, S400, M et S PLUS.

- Système : à niveau constant
- Long. : 425 mm
- Larg. : 437 mm
- Haut. : 200 mm
- Matière : résine et fonte d'aluminium
- Fixation : sur buse
- Installation : individuelle et collective
- Dispositif : non chauffant

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
-----------------	--------	---------	--------------------------

1

P113 05 53

\*Abreuvoir fontaine



2

3

### ABREUVOIR POLYSPRING\* II À NIVEAU CONSTANT CHAUFFANT



Idéal en version chauffante pour lutter contre le gel

Le Polyspring chauffant se compose de :

- 1 polyrésistance 24 V (50, 80 ou 180 w)
- 1 thermostat intégré réglable de 4 à 40 °C pour le modèle 180 w.
- 1 voyant lumineux qui permet une visualisation directe de la mise sous tension. Attention : ne pas oublier de commander un thermostat et un transformateur adaptés à votre installation.

Le système chauffant permet d'apporter des calories au contenu du bol ainsi qu'à l'arrivée d'eau. Le modèle en 180 w est préconisé pour les pays nordique.

Livré sans buse. Compatible avec les buses Thermo S600, S400, M et S PLUS.

- Système : à niveau constant
- Long. : 425 mm
- Larg. : 437 mm
- Haut. : 200 mm
- Matière : résine et fonte d'aluminium
- Fixation : sur buse
- Installation : individuelle et collective
- Tension : 24 V
- Dispositif : chauffant avec options

Puissance W	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	P113 05 55			
80	P113 05 56			
180	P113 05 57			

2

3

\*Abreuvoir fontaine



Abreuvoir Polyspring II à niveau constant non chauffant (P1130553) sur buse murale Thermo M (P1130561)

Abreuvoir Polyspring II à niveau constant chauffant 180 w (P1130557) sur buse à fixer au sol Thermo S 600 (P1130567)



Abreuvoir Polyspring II à niveau constant chauffant 80 w (P1130556) sur buse à fixer au sol Thermo S 400 (P1130569)

Buses

Pages  
34

Accessoires

Pages  
38 à 42

## BUSES POUR POLYSPRING\* II



**Modèle déposé. Robuste et polyvalente.**  
**Idéale pour les animaux de toutes tailles.**

Isolées de mousse polyuréthane dernière génération, elles protègent naturellement les arrivées d'eau du gel. Elles évitent ainsi la perte des calories naturelles du sol de 3 à 5° indispensables au maintien hors gel des POLYSPRING\*. Elles ont été conçues pour améliorer et faciliter la pose des abreuvoirs POLYSPRING dans toutes leurs versions.

Les différents modèles de buses pour Polyspring sont :

- THERMO M pour fixation murale ou sur une barrière ;
- POLYRAISE pour fixation murale servant de réservation pendant la construction et de surélévation de la THERMO M pour les plus grands animaux ;
- THERMO S hauteur 400 mm pour fixation au SOL ;
- THERMO S hauteur 600 mm pour fixation au SOL ;
- THERMO S hauteur 1000 mm pour fixation dans le SOL.



### BUSE À FIXER AU SOL THERMO S

Pour une fixation sur sol béton les buses THERMO S 400 et 600 sont idéales. Une hauteur de 400 mm est adaptée aux animaux de petite taille. Une hauteur de 600 mm est adaptée aux animaux de plus grande taille. Equipée d'origine de 4 trous de fixation à leur embase et d'un passage prêt à recevoir le tuyau d'évacuation d'eau des POLYSPRING, à droite comme à gauche (côté non utilisé fermé par un bouchon souple).

Cette buse isolée permet de protéger du froid le tuyau d'arrivée d'eau. Peut recevoir l'abreuvoir POLYSPRING\* sur la buse. Compatible avec les abreuvoirs POLYSPRING II.

	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	400	416	416	P113 05 69			
2	600	416	416	P113 05 67			

### 3 PROTECTION MÉTALLIQUE POUR POLYSPRING II

Protection métallique pour abreuvoir POLYSPRING posé sur une buse à fixer au sol THERMO S 600 (P1130567). Idéal en grandes stabulations.

■ Matière : acier galvanisé

■ Fixation : sol

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 05 71			

### 4 BUSE MURALE THERMO M

La buse isolée THERMO M est prévue pour recevoir tous les abreuvoirs POLYSPRING en fixation murale ou sur une barrière 4 ou 5 lisses de diamètre 42,4 ou 60,3 mm, avec ses 4 étriers livrés d'origine.

Haut. mm	Larg. mm	Prof.	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
600	481	400	P113 05 61			

### 5 RÉHAUSSE POLYRAISE POUR BUSE MURALE THERMO M

La réhausse de buse POLYRAISE sert de réhausse pour l'abreuvement des animaux de grande taille, chevaux ou autres et également de réservation lors de la construction. Posée avant d'effectuer la dalle béton, elle permet ainsi de réunir les alimentations en eau et en électricité (dans le cas d'une pose de POLYSPRING chauffant). Compatible uniquement avec la buse murale THERMO M qui s'emboîte dessus.

Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
250	471	194	P113 05 63			

### 6 BUSE À SCELLER THERMO S PLUS



**Concept géothermique qui utilise les calories naturelles du sol.**

Isolée de mousse polyuréthane elle protège naturellement l'arrivée d'eau du gel. Elle est équipée d'origine de 4 trous de fixation à leur embase et d'un passage prêt à recevoir le tuyau d'évacuation d'eau des POLYSPRING\*, à droite comme à gauche (côté non utilisé fermé par un bouchon souple). Permet de poser l'abreuvoir POLYSPRING\*. Prévu pour être coulé dans la dalle béton. La fixation dans le sol permet ainsi de garder les calories naturelles du sol.

La buse peut être scellée à deux positions différentes :

- La buse est scellée de 400 mm dans le sol et un dépassement de 600 mm : préconisé pour les animaux de grande taille.
- La buse est scellée de 600 mm dans le sol avec un dépassement de 400 mm hors sol : préconisé pour les animaux de petite taille.
- le scellement des gougeons se prévoit en même temps que le coulage de la dalle ;
- pour la pose entre deux poteaux, il est nécessaire de prévoir un espacement de 500 mm.

Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1000	416	416	P113 05 65			



## ABREUVOIRS POLYFAST\* NC



Abreuvoir à niveau constant à large bol en fonte.

Équipés d'une solide platine avec 2 fixations oblongues pour faciliter la pose, ils sont disponibles en deux finitions de bol ; peinture résicoat ou Émail pour le modèle simple (PF5) et résicoat pour le modèle double (PF6). Leur mécanisme à niveau constant est protégé par un carter en fonte d'aluminium de grande qualité. La robinetterie fonctionne avec un flotteur vert La Gée 15 litres/minute, avec vis de réglage de hauteur d'eau. Le mécanisme est équipé d'un système de blocage d'arrivée d'eau, 1/2" mâle en dessous. Ils fonctionnent idéalement sur des plages de pression de 3 à 4 bars maximum. Le bouchon passe paroi possède un diamètre de 15/21 mm. À noter : Dans le cas d'une utilisation sur des réseaux avec sur-presseur il est indispensable d'installer en amont de l'installation un limiteur de pression et des filtres. Il peut être alimenté directement sur tube 3/4" avec l'option collier de prise en charge. Les POLYFAST PF5 et POLYFAST PF6 sont des abreuvoirs à niveau constant, à large bol en fonte, simple ou double. Notamment les chevaux lourds pour le modèle POLYFAST double PF6 qui peut aussi être utilisé entre 2 boxes. Fixation entre 1 m et 1,20 m du sol en fonction de la taille de votre animal.

### ABREUVOIR POLYFAST\* NC SIMPLE PF5



Fixation entre 1 m et 1,20 m du sol en fonction de la taille de votre animal.



- Système : à niveau constant
- Long. : 340 mm
- Larg. : 274 mm
- Haut. : 160 mm
- Matière : Fonte
- Fixation : murale
- Installation : individuelle
- Dispositif : non chauffant

Finition	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 Email	P113 02 62			
Résicoat	P113 02 65			

\*polyvalent rapide

### ABREUVOIR POLYFAST\* NC DOUBLE PF6



Idéal pour les chevaux lourds.

Le modèle POLYFAST double PF6 est particulièrement adapté pour les chevaux lourds et peut être aussi utilisé entre 2 boxes.

- Système : à niveau constant
- Long. : 340 mm
- Larg. : 435 mm
- Haut. : 160 mm
- Matière : fonte
- Fixation : murale
- Installation : individuelle et collective
- Dispositif : non chauffant

Finition	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2 Résicoat	P113 02 71			

\*polyvalent rapide

### ABREUVOIR POLYFLEX\* NC



Naturellement protégés de la corrosion.

Ils sont équipés d'une solide platine de fixation avec quatre trous dont les deux du bas sont renforcés par une platine métallique galvanisée pour le modèle standard. Ils sont adaptés à la morphologie animale. Le bol est équipé d'un bouchon de nettoyage souple de diamètre 20 mm. Ces abreuvoirs sont extrêmement fiables et polyvalents. Ils possèdent un robinet flotteur La Gée 15 litres/minute qui permet de régler la hauteur et le débit avec un système de blocage d'arrivée d'eau 1/2" mâle sur le côté droit. Ils fonctionnent idéalement sur des plages de pression de 3 à 4 Bars maximum. À noter : dans le cas d'une utilisation sur des réseaux avec sur-presseur, il est indispensable d'installer en amont de l'installation un limiteur de pression et des filtres. Il existe trois types de Polyflex à niveau constant : Le Polyflex NC standard, le Polyflex NC renforcé et le Polyflex NC à lester pour petits animaux. Le lestage à prévoir est d'environ 10 kg. Les POLYFLEX\* NC sont des abreuvoirs à niveau constant, à large bol en polyéthylène rotomoulé, très résistant. Conseils de pose : Fixation entre 1 m et 1,20 m en fonction de la taille de l'animal. Fixation au sol pour le modèle à lester. Ils sont adaptés à la morphologie équine. Compatible avec le robinet flotteur pression du réseau (P1138309).

- Système : à niveau constant
- Long. : 327 mm
- Larg. : 260 mm
- Haut. : 230 mm
- Fixation : murale
- Matière : résine polyéthylène rotomoulé
- Installation : individuelle
- Dispositif : non chauffant



Type	Fixation	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 Standard	Murale	P113 01 07			
2 Renforcé	Murale	P113 01 09			
3 à poser au sol	à lester	P113 01 11			

\*Polyvalent flexible



Accessoires

Pages  
38 à 42





Les POLYBAC M sont simples et économiques

Fabriqués en polyéthylène rotomoulé, ils sont naturellement protégés de la corrosion. Ces abreuvoirs fixes équipés de mécanisme à niveau constant, sont conçus à partir d'un large bol en polyéthylène rotomoulé très résistant, ils sont adaptés à la morphologie animale des bovins, équins et caprins ou autres. Le bac mural est équipé de bouchon(s) passe paroi de diamètre 33/42 pour un nettoyage et une vidange rapide. Leurs mécanismes sont protégés par un carter en fonte d'aluminium ou une tôle inox de grande qualité. Le passage d'arrivée d'eau est prévu d'origine dans les supports. Ils possèdent un flotteur pression du réseau 32 litres/minute pour pression 3 à 4 bars maxi., un système de blocage d'arrivée d'eau et un raccord 1/2" mâle. Le branchement de l'arrivée d'eau s'effectue côté mur afin de le protéger. Ils sont adaptés à la morphologie équine.

### ABREUVOIR POLYBAC M\* AVEC REBORD À CORDON



Les POLYBAC 30 M ET 75 M, modèles avec rebord à cordon sont brevetés. Ils se fixent au mur grâce au support de fixation métallique optionnel. Leurs rebords très résistants, assurent un parfait nettoyage du bac et augmentent la surface de l'eau disponible pour les animaux. Livré sans support de fixation. Option : support de fixation métallique.

- Type : rebord à cordon
- Système : à niveau constant
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant




Colisage Distributeur

	Cont. l	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Nbre de chevaux	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC
1	75	995	495	298	10	P113 05 15		
2	30	569	495	298	5	P113 05 19		

### SUPPORT DE FIXATION POUR ABREUVOIR POLYBAC M

Abreuvoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Polybac 25 M	P113 07 29			
Polybac 30 M	P113 07 30			
Polybac 72 M	P113 07 31			
Polybac 75 M	P113 07 32			



### ABREUVOIR POLYBAC S



Fiable et économique.

L'abreuvoir POLYBAC S est disponible en 2 modèles équipés de mécanisme à niveau constant. Il fonctionne idéalement sur des plages de pression de 3 à 4 bars maximum. De par sa conception étroite, cet abreuvoir peut être utilisé dans de nombreuses configurations. Le bac intérieur lisse facile à nettoyer est équipé d'un bouchon passe paroi de diamètre 33/42 pour un nettoyage et une vidange rapides. Avec le rebord intérieur anti-gaspillage très résistant, il assure une parfaite utilisation, évitant ainsi le gaspillage. Pourvu d'un système de blocage d'arrivée d'eau, en raccord 1/2" mâle. Sans outil, l'arrêt d'arrivée d'eau est possible à tout moment grâce au système de blocage de flotteur dont ils disposent. Le branchement de l'arrivée d'eau peut s'effectuer en toutes directions, puisqu'il est équipé d'une sortie mâle à l'arrière, protégé par le bac et le mur. Fabriqué en polyéthylène rotomoulé, il est naturellement protégé de la corrosion.

L'abreuvoir POLYBAC S est à poser au sol, ils sont conçus à partir d'un bac en polyéthylène rotomoulé profond et étroit. Très résistant, il est adapté à la morphologie animale.

Très résistants, ils sont adaptés à la morphologie équine.

Livré avec un robinet flotteur pression du réseau 32 litres/minute réglable, Livré sans protection métallique. Option : Protection métallique pour Polybac S.


- Système : à niveau constant
- Matière du manche : résine de polyéthylène rotomoulé
- Fixation : posé au sol
- Installation : collective
- Dispositif : non chauffant



Colisage Distributeur

	Cont. l	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Nbre de chevaux	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC
5	175	1051	485	634	20	P113 05 06		
	300	1650	485	634	30	P113 05 04		

### ABREUVOIR POLYBAC M\* AVEC REBORD INTÉRIEUR

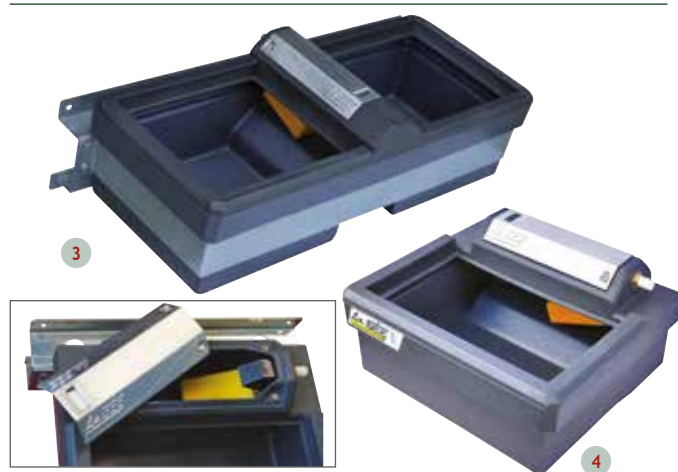

Les POLYBAC 25 M ET 72 M, modèles avec rebord intérieur :

- possèdent un rebord anti-gaspillage très résistant, ce dernier assure une parfaite utilisation qui évite de souiller les litières.

- possèdent un accès pratique au mécanisme flotteur, grâce à leur carter en fonte d'aluminium.

- fonctionnent idéalement sur des plages de pression de 3 à 4 bars maxi.

Se fixent au mur grâce à un support de fixation métallique en option.

Livré sans support de fixation. Option : Support de fixation métallique.

- Type : rebord intérieur
- Système : à niveau constant
- Fixation : murale
- Dispositif : non chauffant



Colisage Distributeur

	Cont. l	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Nbre de chevaux	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC
3	72	1006	490	350	10	P113 05 17		
4	25	560	530	305	5	P113 05 21		

Accessoires

Pages  
38 à 42



### PROTECTION MÉTALLIQUE POUR POLYBAC S



Evite le basculement.

Permet de maintenir l'abreuvoir contre le mur, l'empêche de se déplacer ou de se renverser en cas de choc d'engin ou de coups de pattes des animaux.

- Matière : acier galvanisé
- Fixation : murale

Abreuvoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
6 Polybac S 175 L	P113 07 06			
Polybac S 300 L	P113 07 05			



## ABREUVOIRS POLYTHERME




Fiable, polyvalent et économique pour lutter contre le gel.  
Système de nettoyage intégré. Système d'ouverture breveté.

Les Polythermes ont un corps, couvercle et boule isolés par de la mousse polyuréthane dernière génération. Ils sont équipés de mécanisme à niveau constant. Ils sont conçus à partir d'un large bac en polyéthylène rotomoulé très résistant et adaptés à la morphologie animale pour bovins, équins ou autres. La particularité de ces abreuvoirs est qu'ils sont isothermes, ils conservent donc l'eau à température ambiante par forte chaleur et préservent les calories naturelles du sol de 3 à 5° par température extérieure négative. Efficaces en utilisation avec des animaux jusqu'à -30°C sans apport d'énergie. Leur système d'ouverture BREVETÉ est très rapide. Il est basé sur le principe de tenon et mortaise en partie arrière et de molettes à vis imperdable réparties en partie avant et encastrées dans le couvercle pour une meilleure protection contre les morsures. Son bac est équipé d'un système de bouchon de vidange de grand diamètre 90 mm accessible depuis l'extérieur et très simple à positionner et facile à utiliser. Le branchement de l'arrivée d'eau s'effectue directement sous le bac car ils sont livrés avec un flexible d'alimentation. Le système de nettoyage est intégré et fonctionne par dérivation de l'arrivée d'eau. Equipés d'un flotteur pression du réseau 32 litres/minute, d'un système de blocage d'arrivée d'eau et d'un raccord d'eau 1/2" mâle sur le dessous. Ils fonctionnent idéalement sur des plages de pression de 3 à 4 bars maximum. À noter que ces abreuvoirs sont polyvalents, et qu'ils peuvent se transformer en modèle à boule(s) ou à coupelle(s) à tout moment. Sur les bacs 2 et 4 boules, un ou plusieurs emplacements pourront être équipés d'une coupelle et l'autre côté d'une boule. De par leur conception, Les abreuvoirs POLYTHERME à boules et à coupelles peuvent être utilisés dans de nombreuses configurations, en stabulation ou en herbager. Ils sont prévus pour être fixés au sol, légèrement surélevés d'une vingtaine de centimètres pour une utilisation optimale. Prévoir les réservations adaptées à votre modèle de bac. Conseils de pose : fixation au sol à proximité d'un regard d'accès et de purge.



### ABREUVOIR POLYTHERME À BOULE

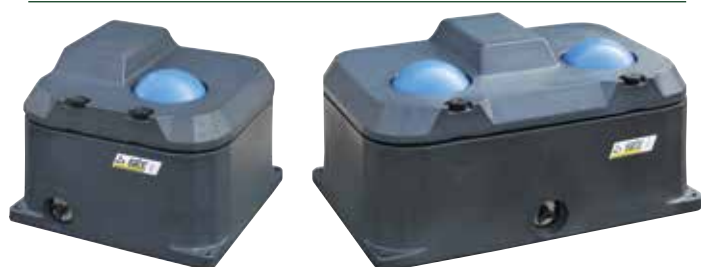

Les abreuvoirs POLYTHERME à BOULES sont disponibles en version 1 ou 2 boules. Préconisés pour des animaux habitués à des systèmes poussoirs.

- Système : à niveau constant
- Installation : collective
- Fixation : posé au sol
- Dispositif : isotherme
- Lieu : intérieur et extérieur



Cont.	Qté	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Nbre de chevaux	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
40	1 boule	683	687	510	10	P113 05 39			
75	2 boules	1003	687	510	15	P113 05 37			

### ABREUVOIR POLYTHERME À COUPELLE



Les abreuvoirs POLYTHERME à COUPELLES sont disponibles en version 1 ou 2 coupelles. Préconisés pour des animaux habitués à des systèmes à niveau constant.

- Système : à niveau constant
- Installation : collective
- Fixation : posé au sol
- Dispositif : isotherme
- Lieu : intérieur et extérieur



Cont.	Qté	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Nbre de chevaux	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
40	1 coupelle	683	687	510	10	P113 05 31			
75	2 coupelles	1003	687	510	15	P113 05 33			

### ABREUVOIR POLYTHERME GRANDE CONTENANCE

POLYTHERME Grande contenance est disponible en deux versions :  
- 4 boules en polyéthylène remplies de mousse polyuréthane ;  
- 4 coupelles en aluminium.

Grâce à sa conception et à un couvercle à double joint, il est efficace jusqu'à -30°C dans sa version sans électricité et sans limite de gel dans sa version équipée de l'option thermoplongeur. Ce bac de nouvelle génération est équipé d'un local technique avec une clé amovible offrant de l'aisance pour les connexions lors de sa pose. Ce local permet également une installation aisée de l'option thermoplongeur. Grâce à un système de clé amovible rotomoulée (en double paroi remplie de mousse polyuréthane), lié à une forme arrière de bac spécialement étudiée (avec joint en contre dépouille), ces bacs sont prévus pour être accouplés 2 à 2 avec leur clé en position active, tout en gardant leur performance isotherme pour les passages d'alimentation d'un bac à un autre. Ils sont équipés d'origine d'un mécanisme à niveau constant à corps en laiton équipé de 3 flotteurs grand débit pour obtenir 53 l/min à 5 bars.

- Système : à niveau constant
- Fixation : posée au sol
- Long. : 1200 mm
- Installation : collective
- Larg. : 1150 mm
- Dispositif : isotherme
- Haut. : 580 mm



Cont.	Nbre	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
180	4 coupelles	1200	1150	580	P113 05 35			
	4 boules	1200	1115	580	P113 05 38			



Accessoires

Pages  
38 à 42



## THERMOSTAT POUR ALIMENTATION HORS GEL



**Permet d'effectuer des économies.**

Pré-réglé à 4°, il déclenche ou coupe l'installation et permet d'effectuer des économies tout en étant efficace. Un thermostat 220 V 16 A peut recevoir :

- 8 transformateurs 50 VA - 2A
- 4 transformateurs 100 VA - 4A
- 2 transformateurs 200 VA - 8A
- 1 transformateur 400 VA - 17A

Un thermostat peut être installé entre le transformateur 24 V et l'alimentation 220 V.

■ Usage : pour abreuvoirs chauffants



Puissance V	Intensité A	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
220	16	P113 08 09			

## TRANSFORMATEUR

Choisir la puissance du transformateur en fonction du nombre d'abreuvoirs à installer. 1 transformateur par installation de plusieurs abreuvoirs. Système monophasé prêt à être branché sur le secteur 220 V et équipé d'un fusible de protection. Pour alimentation hors-gel de la Polysonde et des abreuvoirs équipés de Polyrésistances.

■ Usage : mise hors gel


■ Tension : 24 V



Puissance VA	Intensité A	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	2	P113 08 01			
100	4	P113 08 03			
200	8	P113 08 05			
400	17	P113 08 07			

Nombre d'abreuvoirs avec système chauffant par transformateur					
Transformateur	Polyflex Polyfirst Polyself Polydrink	Résinox 30 W	Résinox 50 W Polyspring 50 W	Polyspring 80 W	Polyspring 180 W
	+ option Polysonde	déjà équipé d'une Polyrésistance			
50 VA - 2 A	1 à 4 abreuvoirs	1 abreuvoir	1 abreuvoir	-	-
100 VA - 4 A	1 à 8 abreuvoirs	1 à 3 abreuvoirs	1 à 2 abreuvoirs	1 abreuvoir	-
200 VA - 8 A	1 à 16 abreuvoirs	1 à 6 abreuvoirs	1 à 4 abreuvoirs	1 à 2 abreuvoirs	-
400 VA - 16 A	1 à 32 abreuvoirs	1 à 13 abreuvoirs	1 à 8 abreuvoirs	1 à 5 abreuvoirs	1 à 2 abreuvoirs

## Exemples de mise en œuvre d'une installation en électricité et en eau pour des abreuvoirs chauffants

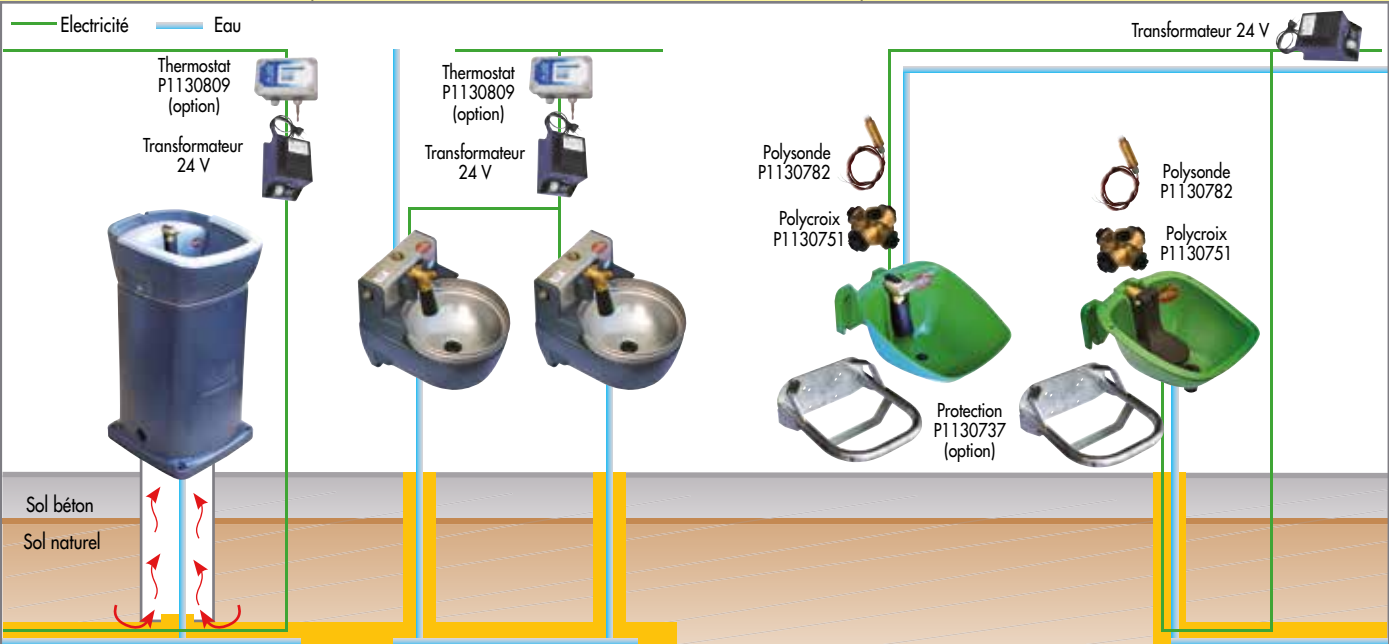

## POLYSONDE

Pièce en laiton pourvue d'une sonde chauffante qui permet par induction de ses calories la mise hors-gel de l'arrivée d'eau, de la polycroix et du mécanisme Technipilote ou vanne pilote. Se fixe sur la Polycroix grâce à son embout en filetage mâle 1/2" en 3/4" réversible par un simple changement de côté de la sonde et du bouchon dans son bloc. Pour sa mise en tension, cette Polysonde doit être reliée à un transformateur adapté suivant le nombre de Polysondes installées.

■ Usage : Chauffant

Puissance W	Intensité A	Tension V	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
12	0,5	24	P113 07 82			

## POLYRÉSISTANCE

Les polyrésistances sont fixées sur corps en fonte d'aluminium, leur donnant l'espace nécessaire à l'optimisation de leur bon fonctionnement. Économiques avec leur alimentation en 24 V., elles doivent être alimentées par un transformateur adapté suivant le nombre de polyrésistances installées. Reliées à un thermostat, ces installations sont très économiques. Avec boîte de dérivation, existe en 2 puissances. Compatible uniquement avec le Polyspring,II à pousoir et à niveau constant.

Puissance W	Intensité A	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	2	P113 07 83			
80	3	P113 07 80			

## THERMOPLONGEUR 300 W - 24 V



**Efficacité sans limite contre le gel.**

Grâce à l'option Thermoplongeur, le polytherme 4B est efficace sans limite de température. Pour un réglage optimal, la résistance est équipée d'un thermostat avec prise en compte de la température de l'eau, qui se déclenche à + de 4°C (plage de déclenchement à + ou -3°) Le thermoplongeur a une puissance de 300 W/24V, est alimenté par un boîtier IP55 et doit être raccordé à notre option transformateur 400 VA - 17A. Livré sans transformateur. Option : Transformateur alimentation 400 VA - 17A Compatible uniquement avec le Polytherme Grande contenance.

■ Système : chauffant

Puissance W	Tension V	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
300	24	P113 05 40			



## RUBAN CHAUFFANT



Prévu pour mettre hors gel les alimentations en eau en tuyauteries métalliques afin d'éviter tout risque d'éclatement dû au gel. Technologie autorégulante sécurisante sans surchauffe possible. Deux fils conducteurs d'électricité sont entourés d'un plastique isolant chargé de particules de graphite conductrices. Au contact de la chaleur ou du froid, le plastique isolant se dilate ou se contracte faisant alors plus ou moins se contacter les particules de graphite qui déclenchent la chauffe du ruban. Ils sont prévus pour être alimentés directement sur le secteur en 220 V grâce au système de connection DOMOCLICK®. Ils peuvent être coupés à chaque descente d'abreuvoirs et reliés par une connection DOMOCLICK® "T". Chaque extrémité de ruban est protégée par un système spécifique livré avec le kit choisi. Reliées à un thermostat, ces installations sont très économiques. Livré avec des étiquettes d'avertissement (suivre la notice explicative délivrée avec le ruban).

■ Puissance : 20 W/ml

Long. m	Qté	Réf. Le rouleau	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5	1 étiquette	P113 07 97			
50	10 étiquettes	P113 07 98			
100	20 étiquettes	P113 07 99			



### CONNECTEUR DÉPART/ARRIVÉE DOMOCLIK®

Set de raccordement à une alimentation électrique pour la jonction entre le ruban chauffant et un câble d'alimentation. Livré avec une terminaison.

■ Usage : pour rubans chauffants

Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 DOMOCLIK®	P113 07 93			

### CONNECTEUR DOMOCLIK® T

Dérivation en T pour la jonction entre trois rubans chauffants. Pose en dérivation ou extension de circuit. Livré avec 2 terminaisons.

■ Usage : pour rubans chauffants

Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2 DOMOCLIK® "T"	P113 07 95			

### ROULEAU ADHÉSIF ALUMINIUM

Le rouleau adhésif aluminium permet l'installation de rubans chauffants autorégulants directement sur les tuyaux d'alimentation en eau en les maintenant en place et en diffusant les calories sur une surface plus importante.

Matière	Long. m	Larg. mm	Réf. Le rouleau	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3 Aluminium	50	50	P113 07 86			

### VANNE SÉCURITÉ ANTI-GEL THERMOSTATIQUE

Vanne qui coupe le circuit de l'eau dès que la température de l'eau descend à -4°C afin d'éviter que l'eau gèle dans le tuyau et casse votre installation de plomberie. Cette vanne est composée d'un élément thermostatique qui prend en compte la température de l'eau dans laquelle elle est montée. Elle se fixe à un simple T en laiton avant la robinetterie à protéger. La pression de fonctionnement est de 0,01 à 8 bars. La température maximale admissible est de 80°C. Le début d'ouverture est de 1°C. La fermeture est de moins de 4°C selon la pression. Le diamètre mâle est de 15/21 mm.



Type	Usage	Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
vanne sécurité	anti-gel	mâle 15/21	P113 08 11			

## ARMOIRE CALOPORTEUR



**Efficace contre le gel et économique.**  
L'ensemble du système se trouve entièrement protégé dans une armoire en PE rotomoulée isolante.

Système de circulation et de chauffage d'eau, très efficace et indispensable pour la mise hors gel complète des installations. Son fonctionnement basé sur celui d'un chauffage central reste simple et économique. Le nombre d'abreuvoirs et les distances à respecter du premier au dernier abreuvoir dépendent de plusieurs critères : longueur de l'installation, diamètre et matière des tuyaux, température extérieure, ...

Par exemple : pour une installation avec 150 m aller et 150 m retour, 30 abreuvoirs individuels peuvent être mis hors gel. Données exprimées pour une installation en tuyau PE isolé, calculées avec une température extérieure à -18°C et une eau à 8°C. A installer impérativement par un électricien professionnel. L'installation doit être conforme aux normes électriques, il en va de votre responsabilité.

Le circuit est alimenté en boucle. L'eau du réseau entre dans le système et passe par un circulateur alimentaire qui fait circuler l'eau constamment en passant par tous les abreuvoirs jusqu'à 300 m de tuyau. Elle passe ensuite dans une cartouche inox équipée d'une résistance de 3000 W qui la réchauffe instantanément.

Des fonctions de sécurité sont assurées par soupape, purgeur d'air automatique, un détecteur/avertisseur de manque d'eau. Des clapets anti-retour fournis seront assemblés par le plombier lors de la pose.

Grâce au boîtier de régulation de température électronique étanche IP55, l'arrêt automatique de la chauffe limite la consommation énergétique de cet équipement.

■ Usage : pour la mise hors-gel complète des installations

Tension V	Puissance kw	Long. m	Haut. m	Prof. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
220	3	0,58	0,63	0,15	P113 07 81			

## ACCESSOIRES DE PLOMBERIE

### POLYCROIX

**Système breveté**



La Polycroix La Gée est un raccord pour arrivée d'eau qui permet une alimentation tous azimuts et dans les 2 diamètres standards de plomberie (1/2" et 3/4"). Elle vous évite de choisir un abreuvoir en fonction du diamètre d'arrivée d'eau. Elle est livrée avec 4 bouchons de fermeture, permettant à tout moment de modifier l'entrée d'eau et d'être utilisée avec des systèmes de circulateurs. Le démontage du mur d'un abreuvoir devient aisé puisque la POLYCROIX se désolidarise du corps technipilote ou de la vanne pilote en desserrant seulement son écrou libre équipé d'un joint.

Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1/2 - 3/4	P113 07 51			

### RACCORD T FEMELLE 15/21 MM

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur	■ Matière : Laiton ■ Filetage : 15/21 mm
P113 07 48				



### COUDE FEMELLE/FEMELLE 90° 15/21 MM

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur	■ Matière : laiton
P113 07 50				



### EMBOUT MÂLE 15/21 MM

Partie annelée pour tuyau Ø int. 19 mm.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur	■ Matière : laiton
P113 07 49				



## FLEXIBLE TRESSE INOX

Flexible avec un raccord 1/2" mâle droit et un raccord avec 1/2" femelle coudé. S'adapte sur la majorité des abreuvoirs individuels et collectifs (hors Polypump\*).

Long. cm	Matière	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	inox	P113 07 90			

## COLLIER DE PRISE EN CHARGE

Collier de prise en charge 1/2" sur tuyau 3/4. Pour les tuyaux en polyéthylène.

Type	Fixation	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1/2"	sur tuyau 3/4	P113 04 51			

Sachet de 3 colliers

## OMÉGA DE FIXATION

Leur patte est en forme d'oméga et sert à la fixation de tubes 3/4". L'omega inox est un accessoire de plomberie pour abreuvoirs.

Forme	Matière	Fixation	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
oméga	inox	tube 3/4	P113 04 45			

Sachet de 5 omégas

## GOULOTTE DE PROTECTION DES RÉSEAUX

Protège la tuyauterie et les flexibles d'arrivée d'eau des animaux pour une installation plus sûre et conforme aux exigences de sécurité. Réalisée en tôle galvanisée.

Haut. mm	Prof. mm	Larg. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
700	70	76	P113 07 91			

## PASSE-CÂBLE ÉLECTRIQUE

Tube en acier galvanisé avec un percement latéral pour introduire le fil de la polysonde afin de protéger le câble électrique des animaux. Utilisé pour la protection du fil d'alimentation de la polysonde.

Ø mm	Ep. mm	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	2	1,50	P113 07 96			

## PROTECTION MÉTALLIQUE ET PLATINE AVEC BRIDE

### PROTECTION D'ABREUVOIR



■ Matière : acier galvanisé

■ Fixation : murale

Abreuvoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 Autodrink	P113 03 01			
2 Polyself PF2 / Polyflex / Polyfast simple PF5	P113 07 37			
3 Polydrink et Polyfast PF6 double	P113 07 39			
4 Polyflex NC	P113 07 45			
5 Resinox II	P113 07 38			

## PLATINE D'ANGLE

Ce support galvanisé polyvalent est prévu pour être fixé sur un angle de mur protégeant ainsi naturellement l'abreuvoir. La platine ou support d'angle peut recevoir les abreuvoirs Polyfirst, Polyself, Polydrink, Polyfast simple, Polyflex ou Autodrink. De ce groupe d'abreuvoirs sont exclus les abreuvoirs Polyflex NC et Polyfast double.


Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur	■ Matière : acier galvanisé	■ Fixation : murale
P113 07 47					

## 1/2 BRIDE CARRÉ

1/2 bride de fixation sur poteau de carré 90 mm.

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 34			

## PLATINE AVEC 1/2 BRIDE DE FIXATION POUR ABREUVOIR

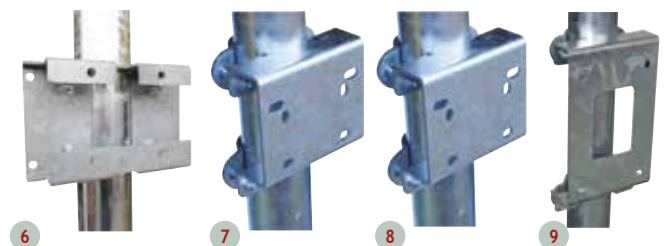

La platine permet de fixer l'abreuvoir ou la protection métallique. Cette platine galvanisée polyvalente avec ses 1/2 brides est prévue pour être fixée sur des poteaux ronds de Ø 76 ou 102 mm Les 1/2 brides sont poinçonnées afin d'obtenir une pointe anti-rotation côté poteau et des renforts techniques au passage de boulonnerie. Livrée avec 1 paire de 1/2 bride ronde.

■ Matière : Acier galvanisé

Abreuvoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
6 Autodrink	P113 03 02			
7 Polyflex NC	P113 07 35			
8 Polyself/Polyflex/Polyfast simple/ Polydrink/Polyfirst	P113 07 33			
9 Résinox II	P113 07 36			

## MAINTENANCE

### POUSOIRS POUR AUTODRINK\*

Existe en 3 modèles. S'adapte uniquement sur l'abreuvoir Autodrink.

■ Matière : résine

Poussoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à tube	P113 95 26			
palette verticale	P113 95 25			
palette horizontale	P113 95 24			

### POUSOIRS POUR ABREUVOIRS AVEC VANNE PILOTE



**+PRODUIT**  **Facilement interchangeables**

S'adapte sur tous les modèles d'abreuvoirs individuels POLY à poussoir équipés d'une vanne pilote : Polyfirst/ polyflex/polyself/polydrink/polyspring II. Le poussoir à tube est livré avec rondelle et écrou. Les poussoirs à palette horizontale et verticale sont livrés avec l'axe et la visserie. Compatible avec les abreuvoirs équipés de la vanne pilote ou du corps technipilote.

■ Matière : Résine


Poussoir	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10 à tube	P113 07 65			
11 palette verticale	P113 07 67			
12 palette horizontale	P113 07 69			



## BOULE POUR ABREUVOIR POLYTHERME

Boule de rechange pour abreuvoir polytherme.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 71			



## COUPELLE POUR ABREUVOIR POLYTHERME

Coupelle en aluminium avec adaptateur en résine pour abreuvoir polytherme.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 73			



## VANNE PILOTE

**La nouvelle "vanne pilote" La Gée, offre une grande facilité d'utilisation. Breveté**

Compatible avec les abreuvoirs équipés d'un mécanisme Technipilote.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 06 01			



## KIT DE MAINTENANCE POUR ABREUVOIR



Mécanisme	Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 Autodrink	P121 75 17			
2 Technipilote	P113 07 59			
3 Vanne pilote	P113 06 05			

## MÉCANISME POUR ABREUVOIR AUTODRINK

Mécanisme complet de rechange pour abreuvoir AUTODRINK.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 75 13			



## TÉMOIN LUMINEUX LED 24 V

Témoin lumineux LED de rechange pour abreuvoirs POLYSPRING II chauffant uniquement.

Système	Type	Puissance V	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
témoin lumineux	LED	24	P113 92 31			



## JOINTS SOUPAPE POUR ABREUVOIR


Ces joints servent à la maintenance des abreuvoirs.

Abreuvoir	Mécanisme	Ø mm	Ep. mm	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Autodrink	Autodrink						
Polyflex	corps technipilote	18,5	2	P113 83 35			
Polyfirst, Polyself, Polydrink et Polyspring II	Vanne pilote	24	4	P113 83 38			

Sachet de 10 joints



## FILTRES ET RÉGULATEURS DE DÉBIT DE VANNE

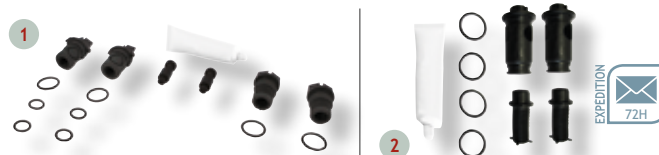

Ce kit se compose de 2 filtres, de 2 régulateurs de débit, des joints ainsi que d'un tube de graisse. Le filtre et le régulateur de débit sont destinés à la maintenance des corps Technipilote ou de la Vanne Pilote. Il permet de filtrer et de réguler le débit de l'eau.

Mécanisme	Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 Technipilote	P113 07 62			
2 Vanne Pilote	P113 06 07			

## BOUCHONS À CAPSULE POUR ABREUVOIRS

Bouchon qui permet d'obstruer facilement le fond du bol de l'abreuvoir.



Abreuvoir	Ø mm	Coloris	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Autodrink	19	Transparent	P113 95 41			
Polyfirst	22	Transparent	P113 95 39			
Polyflex	24	Transparent	P113 95 40			
Polyflex NC	20	Vert	P113 07 61			
Polyspring et Polypump	25	Noir	P113 07 63			

Sachet de 10 bouchons

## PASSE-PAROI COMPLET 15/21

Il est composé de :  
- 1 passe-paroi 15/21 mm avec 1 joint  
- 1 bouchon avec 1 joint.  
Le passe paroi complet 15/21 s'utilise sur les abreuvoirs Polyself, Résinox, Polydrink et Polyfast.

Passe-paroi	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
15/21	P113 09 24			



## PASSE PAROI COMPLET 33/42

Il est composé de :  
- 1 passe-paroi 33/42 mm avec 1 joint  
- 1 bouchon avec 1 joint  
Le passe paroi complet 33/42 s'utilise sur les abreuvoir Polybac M et S, les bacs de pâturage Superbac rond et ovale, les bacs de pâturage éco et les citernes monoblocs.

Passe-paroi	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
33/42	1"1/4	P113 09 21			



## BOUCHON AVEC JOINT POUR PASSE PAROI 33/42

Bouchon avec joint pour passe-paroi 33/42 mm. S'utilisent sur les abreuvoirs Polybac M et S, les bacs de pâturage Superbac rond et ovale et les bacs de pâturage éco.

Passe-paroi	Qté	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
33/42	1 bouchon avec joint	P113 09 20			
	10 bouchons avec joints	P113 09 22			



## BOUCHONS POUR POLYCROIX

4 bouchons destinés au système Polycroix dont :  
- 2 bouchons 1/2" mm avec joint  
- 2 bouchons 3/4" mm avec joint

Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 07 52			




6 modèles permettant une utilisation dans toutes les configurations. Robinet flotteur réglable en hauteur et en longueur permettant d'adapter la force exercée pour l'arrêt de l'eau selon la pression du réseau et le niveau d'eau recherché. Mécanismes pression du réseau et basse pression équipés d'un indexage, d'une casquette brise jet et muni d'un blocage pour couper à tout moment l'arrivée d'eau dans le système.

- Débit 15 litres/minute flotteur avec un corps en polypropylène de couleur verte.
- Débit 32 litres/minute, flotteur avec un corps en polypropylène de couleur blanche translucide.
- Débit 32 litres/minute, flotteur en polypropylène avec vis de réglage hauteur d'eau/débit de couleur blanche.

Idéal pour le réglage de hauteur d'eau dans les petites contenances.

- Débit basse pression, flotteur avec un corps en polypropylène de couleur noire.

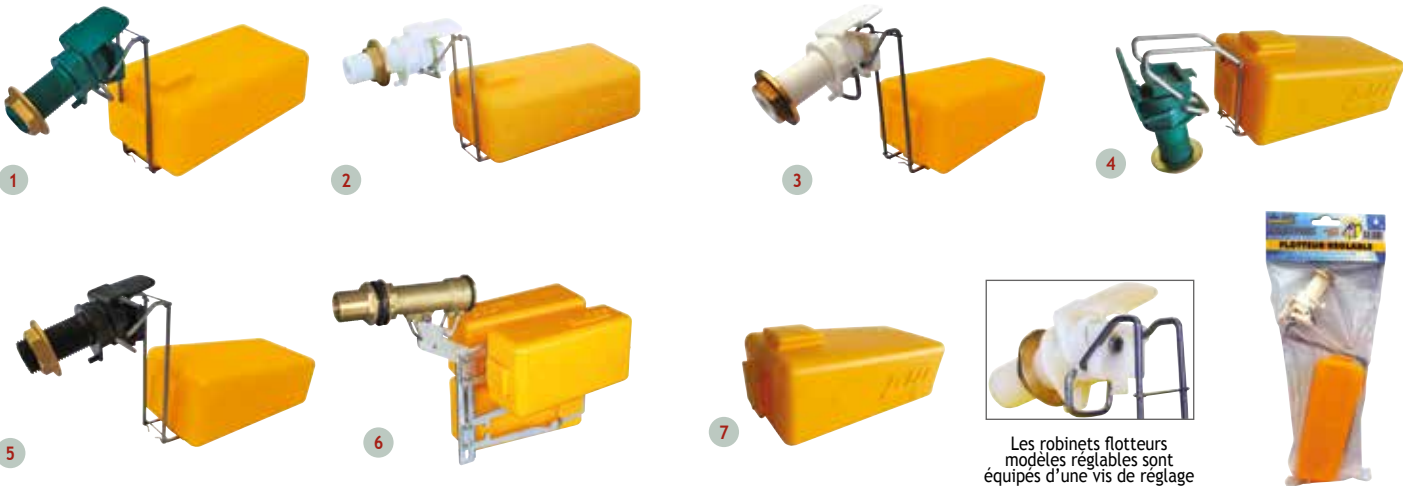

Les robinets flotteurs modèles réglables sont équipés d'une vis de réglage

Robinet flotteur vendu en sachet blister

### ROBINET FLOTTEUR PRESSION DU RÉSEAU

Possibilité de régler la hauteur et le débit de l'eau par action sur une vis sur les modèles réglables. Fonctionne idéalement sur une plage de pression de 3 à 4 bars. Sortie mâle fileté 15/21 (1/2"). Compatible avec tous nos abreuvoirs (hors Polyspring II NC et Polyfast).

	Coloris	Débit l/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	vert	15	oui	P113 83 09			
2	Blanc	32	non	P113 83 10			
3		32	oui	P113 83 12			

### ROBINET FLOTTEUR PRESSION DU RÉSEAU POUR ABREUVOIR POLYFAST\* ET POLYSPRING\* II

Possibilité de régler la hauteur et le débit de l'eau par une action sur la vis réglable. Fonctionne idéalement sur une plage de pression de 3 à 4 bars. Sortie mâle fileté 15/21 (1/2").

	Abreuvoir	Coloris	Débit l/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
	Polyfast	vert	15	oui	P113 83 15			
4	Polyspring II	vert	15	oui	P113 83 13			

### ROBINET FLOTTEUR BASSE PRESSION

Sortie mâle fileté 15/21 (1/2"). S'utilise essentiellement derrière une citerne pour remplir tout type d'abreuvoir ou bac. Le débit est fonction de la hauteur à laquelle le robinet flotteur est installé.

	Coloris	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5	Noir	Non	P113 83 11			

### RÉDUCTEUR DE PRESSION

Il est fourni avec un manomètre radial qui permet de connaître la pression de l'eau. Il est conçu pour des pressions d'entrée de 20 bars maximum. Raccord 20/27 mm. Indispensable pour vos abreuvoirs à niveau constant équipés d'un robinet flotteur. Le réducteur ou limiteur de pression permet de limiter et de réguler la pression de l'eau. Il se branche directement après le compresseur d'eau.

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
	P113 07 92			



### ROBINET FLOTTEUR GRAND DÉBIT

Corps en laiton fonctionnant sur des plages de pression de :

- 4 bars pour 42 L/mn (avec un débit nominal de 75L/mn) avec ses 3 flotteurs d'origine
- 5 bars pour 53L/mn (avec un débit nominal de 100L/mn) avec ses 3 flotteurs d'origine et son option 1 flotteur supplémentaire. Réglage en hauteur par glissement du support double sur une barre en inox de forte section.

Est équipé :

- d'un système de blocage de son mécanisme pour stopper l'arrivée d'eau.
- Filetage extérieur mâle 20/27 (3/4") - Filetage intérieur femelle 15/21 (1/2")
- un contre écrou de fixation avec joint.

Peut-être utilisé dans une configuration basse pression.

Livré d'origine avec 3 flotteurs jaunes.

Compatible avec le Polytherme grande contenance et les citernes.

	Coloris	Débit l/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
6	Jaune laiton	42	Non	P113 83 41			

### FLOTTEUR POUR ROBINET FLOTTEUR

Flotteur qui se rajoute sur le robinet flotteur grand débit. En cas de pression supérieure à 4 bars, rajouter le flotteur simple. En cas de pression supérieure à 5 bars, rajouter le flotteur double. Le flotteur simple peut aussi être utilisé en remplacement sur un robinet flotteur.

Compatible avec le robinet flotteur grand débit (P1138341)

	Qté	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
7	1 flotteur	P113 95 06			
	2 flotteurs	P113 83 43			

### JOINTS POUR ROBINET FLOTTEUR

Joint pour robinet flotteur :

- pression du réseau,
- pression du réseau pour abreuvoir Polyfast et Polyspring II NC
- grand débit
- basse pression.

■ Matière : caoutchouc

	Ø mm	Dimensions mm	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
	14	11,8 x 1,7 x 6	P113 07 60			


Sachet de 10 joints



## RÂTELIERS RÉSINE

Permet une distribution de fourrage limitant les risques dûs à la poussière. Leur fixation en partie basse permet au cheval d'adopter une posture naturelle pendant qu'il mange.

### RÂTELIER D'ANGLE AJUSTABLE

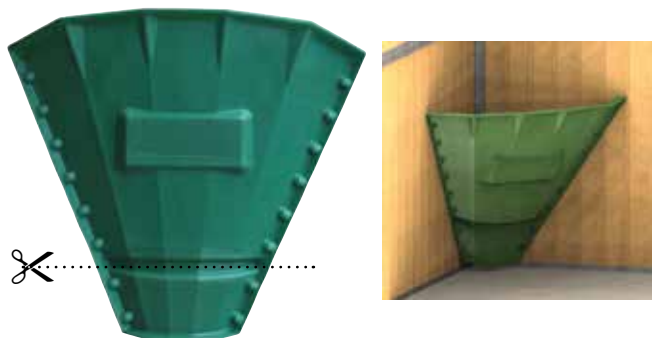

**Se recoupe et permet ainsi d'ajuster la taille et la hauteur du râtelier en fonction de son animal.**

Ce râtelier d'angle en résine s'adapte parfaitement pour une pose en angle de mur dans les boxes. Il a pour avantage d'offrir un volume permettant de distribuer la valeur approximative d'une petite balle de foin d'environ 20 kg. Il est conçu avec un rebord supérieur renforcé au niveau du passage du cou du cheval.

Prévu pour être fixé en de multiples points de chaque côté en utilisant des rondelles larges indispensables. Nombreux renforts latéraux améliorant la tenue à la poussée des chevaux. Ce râtelier peut être coupé à 75 cm du haut pour permettre une utilisation avec des poneys et jeunes chevaux (coupe à faire par l'utilisateur).

Pour une utilisation conforme aux exigences de l'animal, le râtelier se pose à 10 cm du sol. Livré sans visserie.

■ Matière : Résine rotomoulée

■ Coloris : Vert

■ Fixation : Murale (angle)

Cont. kg	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	1,10	1	P121 13 11			

### RÂTELIER MANGEOIRE D'ANGLE



**Double utilisation car peut faire office de mangeoire ou de râtelier en fonction des besoins**

Avec son rebord intérieur, ce râtelier est pourvu d'une grille anti-gaspillage qui descend au fur et à mesure de la consommation du fourrage. Permet d'utiliser du foin mouillé. Se nettoie facilement grâce à son bouchon de vidange passe paroi à vis Ø 15/21.

■ Matière : Résine rotomoulée

■ Long. : 0,80 m

■ Fixation : Murale (angle)

■ Larg. : 0,46 m

■ Coloris : Vert

■ Profondeur : 0,44 m

■ Cont. : 90 l

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 03 05			



## RÂTELIERS MÉTALLIQUES

Ces râteliers métalliques sont galvanisés à chaud après fabrication. Leurs tubes verticaux sont manchonnés dans leur cadre. Ils sont extrêmement robustes et offrent un espacement entre barreau de 80 mm facilitant ainsi l'extraction du foin.



### RÂTELIER DROIT

■ Matière : Acier galvanisé

■ Fixation : Murale

	Long. m	Prof. m	Haut. m	Cont. kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	1,11	0,55	0,82	20	P121 13 03			
2	2	0,85	0,55	40	P121 13 05			

### RÂTELIER D'ANGLE

■ Matière : Acier galvanisé

■ Long. : 1,08 m

■ Fixation : Murale (angle)

■ Haut. : 0,90 m

■ Profondeur : 0,80 m

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	P121 13 01			



## MANGEOIRES À FIXER

Équipées de rebord anti-gaspillage, 6 points de fixation pour une plus grande résistance à l'arrachement et de bouchon de vidange à vis.

### MANGEOIRE POUR POULAIN



**Rebord anti-gaspillage.**

Préconisé pour les animaux de petite taille ou les poulains. Forme adaptée à leur taille. La barre sélective empêche la mère de manger la ration du poulain.

- Mangeoire : A fixer
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Rectangulaire
- Fixation : Murale

Barre sélective	Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Avec	8	28	23	16	P121 03 11			
Sans	8	28	23	16	P121 03 09			

### MANGEOIRE POUR POULINIÈRE



**Spécialement conçue pour les poulinières.**

Grande capacité de contenance.  
Bouchon de vidange.  
Utilisation dans les angles.  
Option : protection métallique (P1210505)

- Mangeoire : A fixer
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Hexagonale
- Fixation : murale (angle)

Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
36	48,5	42	27	P121 03 03			



### PASSE-PAROI AVEC BOUCHON

Passe-paroi avec bouchon à l'extrémité.  
Pièce de rechange pour les mangeoires à fixer.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 73 07			



### PROTECTION MÉTALLIQUE POUR MANGEOIRE

S'adapte sur les mangeoires afin d'éviter que le cheval ne la ronge et d'empêcher son usure prématurée.



Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Mangeoire d'angle	P121 05 03			
Mangeoire murale	P121 05 09			
Mangeoire poulinière	P121 05 05			



### MANGEOIRE MURALE

Options : barre sélective pour poulain (P1210507) et protection métallique (P1210503)



- Mangeoire : A fixer
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Hexagonale
- Fixation : murale

Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
21	44	35	16	P121 03 07			

### MANGEOIRE D'ANGLE



**Gain de place**

Conçue pour s'intégrer parfaitement dans les angles, elle permet d'optimiser l'espace de votre animal.  
Options : barre sélective pour poulain (P1210501) et protection métallique (P1210503).


- Mangeoire : A fixer
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Hexagonale
- Fixation : murale (angle)

Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
21	46	44	16	P121 03 01			



### BARRE SÉLECTIVE POUR MANGEOIRE


Barre qui se positionne dans les mangeoires afin de les rendre sélectives et éviter que les mères accèdent à la nourriture laissant seulement l'accès aux poulains.

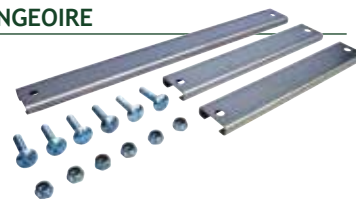

Mangeoire	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
d'angle	P121 05 01			
murale	P121 05 07			



Mangeoire d'angle équipée d'une protection métallique (P1210503) et des barres sélectives (P1210501)



Mangeoire murale équipée d'une protection métallique (P1210509) et des barres sélectives (P1210507)

## MANGEOIRE À CROCHETS

### MANGEOIRE À CROCHETS PRO

**+PRODUIT** **Empilable.**  
**Plus grande robustesse**  
grâce à sa fabrication  
en résine rotomoulée.

Avec crochets et boulonnerie renforcée.

- Mangeoire : A crochets
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Arrondie avec un bord plat



Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Prof. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
16	34	32	27	P121 41 03			

### MANGEOIRE À CROCHETS STANDARD 17,5 L

**+PRODUIT** **Graduées et empilables.**  
**Grande capacité.**



- Mangeoire : A crochets
- Cont. : 17,5 l
- Matière : Résine injectée
- Forme : Arrondie avec un bord plat



Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 43 17			
Bleu	P121 43 13			
Pistache	P121 43 18			
Rouge	P121 43 11			
Turquoise	P121 43 19			
Vert	P121 43 15			
Violet	P121 43 20			



## SUPPORTS POUR PIERRE À SEL

### SUPPORT POUR PIERRE À SEL 5 À 10 KG

**+PRODUIT** **S'utilise dans les 2 sens.**  
**A l'extérieur protège la pierre de la pluie.**  
**A l'intérieur récupère le sel.**



La distribution de sels minéraux sous forme de pierre à sel est indispensable pour les animaux. Ce support, robuste fabriqué en résine de polyéthylène est insensible aux acides, il peut être utilisé dans les deux sens, soit pour protéger des intempéries, soit pour récupérer le sel. Axe en bois démontable par goupille, inaccessible aux animaux, facilitant l'échange de la pierre à sel. Prévu pour recevoir les pierres rondes ou octogonales de 5 ou 10 kilos.

- Matière : Résine rotomoulée
- Lieu : Intérieur ou extérieur
- Fixation : Murale
- Coloris : Vert

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 01 01			

### SUPPORT POUR PIERRE À SEL 2 KG MÉTALLIQUE

Préconisé pour une pierre à sel de 2 kg.

- Matière : Acier epoxy peint
- Fixation : Murale
- Lieu : Intérieur ou extérieur
- Coloris : Rouge



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 01 05			

### MANGEOIRE À CROCHETS AVEC REBORD ANTI-GASPILLAGE

**+PRODUIT** **Rebord anti-gaspillage.**  
**Bouchon de vidange.**

Crochets et boulonnerie renforcée.  
Compatible avec les bouchons P1130761

- Mangeoire : A crochets
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Hexagonale



Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Haut. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	44	35	16	P121 41 01			

### MANGEOIRE SEAU 17,5 L

**+PRODUIT** **Graduées et empilables.**  
**Grande capacité.**



Vous permet de transporter facilement la ration de votre cheval grâce à l'anse intégrée et de poser la mangeoire avec les 2 crochets positionnés à l'arrière.

- Mangeoire : A crochets
- Cont. : 17,5 l
- Matière : Résine injectée
- Forme : Arrondie avec un bord plat



Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Pistache	P121 43 31			
Turquoise	P121 43 32			
Violet	P121 43 33			




### CROCHETS POUR MANGEOIRE

- Matière : Acier galvanisé

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 73 09			

Sachet de 2 crochets avec 4 boulons



### SUPPORT POUR PIERRE À SEL 2 KG

Préconisé pour une pierre à sel de 2 kg.

- Matière : Résine rotomoulée
- Fixation : Murale
- Lieu : Intérieur ou extérieur
- Coloris : Vert



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 01 03			





## ► OUTILS À MANCHE

Cette gamme d'outils à manche a été spécialement étudiée pour l'élevage. Facile à nettoyer, les surfaces lisses sont très peu adhérentes. Nettoyés à haute pression, lavés au détergent et désinfectés, ils assurent une parfaite hygiène de l'élevage en évitant tous risques de transport de germes microbiens. Outils de qualité qui répondent à vos exigences pour l'entretien et le nettoyage des écuries. Ergonomiques, ils facilitent le travail de nettoyage. Vous retrouvez tous les indispensables : fourches métalliques, fourches à copeaux, pelles, grattoirs, balais... Adaptés aux professionnels comme aux particuliers. Livrés en carton, manche non monté. (Hors fourche à soie et balai paille de riz)

### BALAI PAILLE DE RIZ



Haute qualité.

Solidité renforcée grâce à ses 6 fils. Paille traitée anti-pourrissement. Idéal pour nettoyer toutes les surfaces même humides et sales. Livré manche monté.

■ Ø du manche : 28 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 29 25			



### BALAI BOULEAU

Bague de serrage pour accroître la rigidité des brins et renforcer la force de balayage. Brins et douille en résine de polyéthylène haute densité non poreux. Prévu pour les balayages grossiers aux abords des bâtiments d'élevage sur bétons, chemins, aires en terre battue ou gravillonnées... Livré non monté.

■ Long. : 1,95 m

■ Monture : Plastique

■ Larg. : Réglable

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 29 23			

1

### BALAI SYNTHÉTIQUE

Corps en résine non poreuse et fibres en PVC. La forme particulière des extrémités facilite le balayage dans les angles et le rassemblement des résidus. Extrémité renforcée. Concentre les déchets en un seul passage.

■ Monture : Résine

	Larg. cm	Long. m	Ø du manche mm	Douille	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	35	1,45	24	plastique	P121 29 17			
3	40	1,40	28	intégrée	P121 29 19			
4	60	1,40	28	intégrée	P121 29 21			



### FOURCHE MÉTALLIQUE À SOIE - 4 DENTS

Manche verni. Livrée manche monté.

■ Long. : 1,35 m

■ Fixation : A soie

■ Ø du manche : 35 mm

■ Dents : 4

Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5 Grand	P121 29 09			
6 Petit	P121 29 07			

### FOURCHE MÉTALLIQUE À DOUILLE - 3 DENTS

Permet de piquer les bottes pour le chargement ou déchargement des fourrages. Livrée manche non monté.

■ Long. : 1,30 m

■ Douille : métallique

■ Ø du manche : 28 mm

■ Dents : 3

■ Fixation : à douille

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
7 P121 29 01			

### FOURCHE MÉTALLIQUE À DOUILLE - 4 DENTS

Utilisée pour évacuer le fumier pailleux. Livrée manche non monté.

■ Long. : 1,35 m

■ Douille : métallique

■ Ø du manche : 36 mm

■ Dents : 4

■ Fixation : A douille

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
8 P121 29 03			

### FOURCHE MÉTALLIQUE À DOUILLE - 5 DENTS

Grâce à ses 5 dents et au faible espace entre, cette fourche permet de ramasser facilement les crottins. Livrée manche non monté.

■ Long. : 1,35 m

■ Douille : Métallique

■ Ø : 36 mm

■ Dents : 5

■ Fixation : A douille

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
9 P121 29 05			





## GRATTOIR D'ÉCURIE

Le grattoir d'écurie aussi appelé rabot permet de curer le sol pour nettoyer au plus prêt les boxes afin de ne pas laisser de résidus de paille, de litières....

### GRATTOIR D'ÉCURIE PRO

Livré manche non monté.

- Coloris : Noir
- Matière : Résine de polyéthylène renforcée
- Long. : 1,20 m
- Ø du manche : 32 mm
- Larg. : 0,66 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 P121 29 15			

### GRATTOIR D'ÉCURIE AVEC POIGNÉE

Le manche est pourvu d'une poignée large en D pour une prise en main aisée et une plus grande ergonomie. Lame droite. Livré manche non monté.

- Coloris : vert
- Matière : Résine de polyéthylène
- Long. : 1,43 m
- Larg. : 0,66 m
- Ø du manche : 32 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2 P113 20 09			

## PELLES

Cette gamme de pelles se divise en 2 catégories : La version PRO adaptée à des travaux intensifs et la version avec poignée qui offre un rapport qualité/prix pour une utilisation simple et basic.

### PELLE PRO

**+ PRODUIT** **Fiable et solide. Haute résistance à l'abrasion. Grande longévité.**

Nombreux renforts et patins anti-usure assurant une grande résistance à l'abrasion sur les surfaces bétonnées. Aucun risque de corps étrangers contrairement aux copeaux d'abrasion des pelles aluminium. Utilisation : pelle à grain, crottins, copeaux .... Utilisation intensive. Livré manche non monté.

- Matière : ABS Alimentaire
- Long. : 1,20 m
- Ø du manche : 32 mm
- Larg. : 0,37 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3 P121 29 13			

### PELLE AVEC POIGNÉE

**+ PRODUIT** **Rapport qualité/prix**

Le manche est monté d'une poignée large en D pour une prise en main aisée et une plus grande ergonomie. Utilisation modérée pour copeaux, neige, céréales. Livré manche non monté.

- Coloris : Vert
- Matière : Résine de polyéthylène
- Larg. : 37 mm

Type	Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
4 Manche court	1,20	P113 20 05			
Manche long	1,60	P113 20 01			



## FOURCHES PANIER À COPEAUX

Emménagement renforcé pour plus de robustesse. La forme de la fourche panier permet la manipulation de tous les produits fibreux tels que la paille broyée, les copeaux de bois ou amas de lin.

### FOURCHE PANIER À COPEAUX RENFORCÉE

Le nylon confère une résistance plus accrue des picots de la fourche qui acceptent une déformation modérée. Livrée manche non monté.

- Coloris : Noir
- Matière : Nylon
- Long. : 1,30 m
- Ø du manche : 28 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5 P121 29 45			

### FOURCHE PANIER À COPEAUX

Livrée manche non monté.

- Coloris : Vert
- Matière : ABS
- Long. : 1,40 m
- Ø du manche : 28 mm
- Larg. : 0,42 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
6 P121 29 47			

## RÂTEAU TRIANGLE

**+ PRODUIT** **Emménagement renforcé.**

Les dents plates, rigides, courbées à l'extrémité et leur barre transversale empêchent les feuilles de remonter le long des dents. Forme triangulaire. Les râteliers de cours sont disponibles en 2 modèles : le 0,60, pour le ratissage des surfaces dures, et le 0,80 pour le ratissage des grandes surfaces empierrées ou enherbées. Sa forme arrondie permet au râteau de s'adapter à tous les terrains. Livré manche non monté.

- Coloris : Vert
- Matière : Résine de polypropylène
- Long. : 1,40 m
- Ø du manche : 28 mm

Larg. utile cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
7 60	P121 29 43			
8 80	P121 29 41			






### PELLE ET RÂTEAU À CROTTINS PRO

Très robuste avec sa pelle rotomoulée renforcée et son grattoir à lame soudée.

- Matière de la cuve : Résine
- Dents du râteau : 4
- Manche : Acier

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Noir	P121 29 33			

### BASSINE À POIGNÉES PRO

**+PRODUIT**  Polyvalente. Ne craint pas le gel.

Très résistante avec rebord extérieur et poignées en corde nylon.

- Cont. : 90 l
- Haut. : 0,52 m
- Ø : 0,60 m
- Matière : Résine de polyéthylène

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Noir	P121 16 03			

### PELLE ET RÂTEAU À CROTTINS FUNNY WORKS\*


Pelle fabriquée en résine de polyéthylène, légère et facile à manipuler. Grattoir à crottins à lames soudées très robustes.

- Matière de la cuve : Résine
- Dents du râteau : 4
- Manche : Acier

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 16 31			
Mauve	P121 16 32			

\* travail ludique

### BASSINE À POIGNÉES FUNNY WORKS\*

**+PRODUIT**  Légère et polyvalente. Empilable.

Elle est légère et facile à transporter. Ses poignées sont découpées dans la masse.

- Cont. : 90 l
- Haut. : 0,52 m
- Ø : 0,60 m
- Matière : Résine de polyéthylène

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 16 05			
Mauve	P121 16 06			

\*travail ludique





Qualité alimentaire.  
Hygiène assurée.



## BROSSES À MAIN

Leurs corps et fibres sont fabriqués en matière synthétique de qualité alimentaire de haute résistance. Leur corps est démuné de toute aspérité. Fibres en polyester. Ces brosses multi-usage sont extrêmement résistantes et répondent aux exigences sanitaires des espaces de type laitière.

■ Monture : polyéthylène

Type	Long. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 avec manche court	30	P113 17 27			
2 grand modèle	22	P113 17 23			
3	25	P113 17 25			
4 petit modèle	12	P113 17 21			

## RACLETTE SOL

Elles possèdent une bande de raclage en mousse caoutchouc très résistante. Elles résistent aux détergents et désinfectants ce qui limite le développement bactérien. Les raclettes sol répondent aux exigences sanitaires des espaces de soins, de douche, d'infirmières.

■ Matière du manche : aluminium

■ Usage : sol

■ Monture : polyéthylène

■ Long. manche : 1,5 m

Larg. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5 45	P113 17 41			
6 55	P113 17 43			
70	P113 17 45			

## BALAI BROSSÉ

Ils possèdent 1 manche en aluminium, 1 tête d'outils en matière synthétique et fibres en polyester. Ces balais brosse répondent aux exigences sanitaires. Qualité alimentaire non poreuse et permet d'éviter tout développement et transport bactérien.

■ Usage : nettoyage et hygiène

■ Monture : polyéthylène

■ Matière du manche : aluminium

■ Long. manche : 1,5 m

Larg. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
7 23	P113 17 31			
30	P113 17 33			

## LAVE-BOTTES

Fabriqués en résine de polyéthylène imputrescible, ce lave-bottes, décliné en 2 versions, s'adapte à tous les besoins.

Il est prééquipé :

- de 2 évacuations sous les brosses, en plus de l'évacuation avant Ø 90 mm raccordables à un réseau de réception adapté pour le lave-bottes normal;
- d'une seule évacuation à l'avant de Ø 90 mm pour le lave-bottes "milieu sensible";
- d'un robinet d'arrivée d'eau avec embout à visser 15/21 pour tuyau Ø 19 mm, monté sur carter inox ;
- d'une poignée d'appui et de manipulation inox ;
- de rampes d'arrosage situées entre les brosses latérales et jet sur la brosse inférieure pour un lavage optimal ;
- d'un grattoir à 4 lames ;
- d'une prise d'air système "Venturi" pour le puisage d'un produit désinfectant ;
- de 4 points renforcés qui permettent une fixation au sol pour une installation durable. Fixation au sol préconisée pour le lave-bottes "milieu sensible".

Pour un lavage optimale des bottes sortants d'un milieu agaire ou d'un milieu sensible. Utilisation classique avec lavage à l'eau dans le premier cas. Forte désinfection avec détergents dans le second cas.



- Long. : 675 mm
- Larg. : 440 mm
- Haut. : 990 mm



## LAVE-BOTTES

Il dispose de 2 évacuations sous les brosses, en plus de la sortie avant Ø 90 mm. Une simple pose sur dalle, permettra un nettoyage aisé du sol périodiquement. Ce lave-bottes est à privilégier pour une utilisation plus classique de lavage de bottes terreuses.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 17 19			

## LAVE-BOTTES MILIEU SENSIBLE

Il dispose d'une sortie avant Ø 90 mm à relier à un réseau réception adapté. Le modèle lave-bottes "Milieu sensible" est à privilégier pour une utilisation en entrée/sortie de salle d'opération, de boxes d'infirmière ou cabinet vétérinaire, avec des bottes peu sales, qui nécessitent un fort besoin de désinfection.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 17 18			





### CHARIOT DE TRANSPORT 4 ROUES



Chariot à fourrage composé d'un chariot (P1212107) et de 2 échelons transport de fourrage (P1212301)



Chariot porte-barres composé d'un chariot (P1212107) et de 2 échelons transport de barres d'obstacles (P1212315)



**Grande capacité. Charge jusqu'à 800 kg.**

Ce chariot est conçu à partir d'un châssis métallique galvanisé à chaud après fabrication. Son plancher en bois multiplis est revêtu d'une résine antidérapante et résistant aux intempéries. Grâce à son équipement avec 4 roues de 400 x 8 - 4 plys gonflables sur roulement à rouleaux graissés avec épaulement de 80 mm sur jantes métalliques. Il est très roulant sur tous types de surfaces pour manier des charges jusqu'à 800 kg. Livré avec une large poignée pour une manipulation aisée. Livré sans échelons. Options : échelons, flèche microtracteur, chape d'attelage arrière et support galva pour transport de barres d'obstacle.

- Long. : 2,38 m
- Larg. : 0,95 m

■ Haut. charge : 0,49 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 21 07			

### DIABLE



**Stabilité**

Diable équipé de :  
 - 1 échelon sur la partie avant du diable qui permet de maintenir la charge lors de son déplacement.  
 - 2 roues sur roulements graissés  
 - 2 repose-pieds qui lui offrent une grande stabilité  
 l'arrêt évitant ainsi le basculement de la charge vers l'avant.  
 1 grande poignée en forme d'anse pour une meilleure prise en main pour déplacer la charge.  
 - 2 supports accroche-tout  
 Diable polyvalent qui permet de transporter différents matériels mais aussi fourrages et pailles, sacs d'aliments, bassine à crottin... Grâce à ses roues son utilisation sur tous types de sol sera facilité.

- Haut. : 102 mm
- Profondeur : 55 mm
- Larg. : 58 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 59 01			



### 1 ECHELON DE TRANSPORT FOURRAGE ET PAILLE

L'échelon fourrage permet le maintien de la charge de fourrage ou de paille pendant le transport. S'utilise avec un chariot 4 roues. Se place à l'avant et l'arrière du chariot Très utile pour transporter du fourrage ou de la paille aux écuries.L'échelon fourrage est compatible avec la brouette fourragère à ridelle (P1212105)

■ Matière : Acier galvanisé

Usage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Transport de fourrage et paille	P121 23 01			

### 2 ECHELON DE TRANSPORT PORTE-BARRE

L'échelon porte barre vous permet de transformer votre chariot à fourrage en chariot porte-barre. Très utile pour transporter les barres dans la carrière ou le manège. S'utilise avec un chariot 4 roues. Se place à l'avant et l'arrière du chariot

■ Matière : Acier galvanisé

Usage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Transport de barres d'obstacles	P121 23 15			

### FLÈCHE POUR MICRO TRACTEUR ET CHARIOT DE TRANSPORT



Ce timon fixé à l'avant du chariot lui permet d'être tracté par un quad ou par un micro-tracteur. Flèche d'attelage qui s'adapte sur les micro tracteurs avec un attache piton et permet de tracter un chariot 4 roues.

■ Matière : Acier galvanisé

Carré mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
40 x 2	P121 23 03			

### CHAPE D'ATTELAGE ARRIÈRE POUR CHARIOT DE TRANSPORT

Permet de relier 2 chariots par l'intermédiaire d'une flèche. Chape d'attelage arrière pour chariot 4 roues à fourrage.

■ Matière : Acier galvanisé

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 23 05			



## BROUETTES À FOURRAGE

Légère, conduite souple et équilibrée. Cette gamme de brouettes à fourrage entièrement métalliques est fabriquée en tubes de forte section, assemblées par mécanosoudure et galvanisées à chaud après fabrication. Elles sont équipées de roues gonflables 400 x 8, montées sur jantes métalliques, serties de roulements à rouleaux graissés facilitant la manipulation. Pour optimiser la longévité, des patins anti-usure sont soudés sous les sabots. Les brouettes à fourrage métalliques servent principalement au transport des fourrages et des aliments.



### 1 BROUETTE À FOURRAGE 1 ROUE



**Robuste et passe-partout.**

Conception monobloc qui confère une grande résistance. 1 seule roue de 400 x 8 - 4 plis gonflables qui offre une grande maniabilité à la brouette. Dimensions du plateau : 0,90x0,70 m  
La brouette 1 roue monobloc est adaptée aux petits travaux de transport, par exemple, à acheminer le fourrage à l'écurie.

- Long. : 0,90 m
- Larg. : 0,85 m
- Châssis : monobloc
- Charge maxi. : 200 kg
- Poids net : 19 kg

Type	Roue(s)	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
standard	1	P121 21 03			

### 2 BROUETTE À FOURRAGE 2 ROUES



**Stabilité. Équilibrée. Renforcée.**

Conception monobloc qui confère une grande résistance et répartition de la charge sur l'ensemble sur le brouette. 4 ridelles fixes légèrement inclinées pour un meilleur maintien des balles lors de leur transport. 2 roues de 400 x 8 - 4 plis gonflables qui assurent une plus grande stabilité et confort de conduite de la brouette fourragère. Dimensions du plateau : 1x0,85 m

- Long. : 1 m
- Larg. : 0,85 m
- Châssis : mécano soudé galva
- Poids net : 25,50 kg
- Charge maxi. : 400 kg

Roue(s)	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P121 21 01			

### 3 BROUETTE FOURRAGÈRE 2 ROUES AVEC CÔTÉS RABATTABLES

Brouette qui convient au transport de bottes moyenne densité, balles rondes... sa conception garantit une grande longévité. Possibilité d'adapter sa largeur au contenu de son chargement grâce à 2 ridelles rabattables qui sont amovibles et démontables.

Hauteur d'une ridelle : 25 cm.

Châssis largement dimensionné avec un essieu centré sous la charge pour une meilleure répartition du poids, avec 2 roues de 400 x 8 - 4 plis gonflables qui assurent une plus grande stabilité et confort de conduite de la brouette fourragère. Les côtés surélevés servent à stabiliser la charge.

Dimensions du plateau ridelles déployées : 1,35 x 1,45 m.

Dimensions du plateau ridelles relevées : 1,35 x 0,80 m Possibilité de rajouter un échelon supplémentaire amovible qui permet de maintenir la contenu. Livrée avec un échelon. Option : échelon supplémentaire (P1212301)

- Long. : 1,35 m
- Larg. : 0,80 m
- Larg. utile : 1,45 m
- Châssis : mécano soudé galva
- Charge maxi. : 400 kg
- Poids net : 58,50 kg

Type	Roue(s)	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
à ridelle	2	P121 21 05			

### ECHELON DE TRANSPORT FOURRAGE ET PAILLE

L'échelon fourragère permet le maintien de la charge de fourrage ou de paille pendant le transport. S'utilise avec un chariot 4 roues. Se place à l'avant et l'arrière du chariot Très utile pour transporter du fourrage ou de la paille aux écuries. L'échelon fourragère est compatible avec la brouette fourragère à ridelle (P1212105)

- Matière : Acier galvanisé



Usage	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Transport de fourrage et paille	P121 23 01			





## BROUETTES À FUMIER



**+PRODUIT** Cuve basculante sur tous les modèles qui facilite l'évacuation du contenu. Chargement facile grâce à l'avant de la cuve surbaissée.

Cuve basculante sur tous les modèles qui facilite l'évacuation du contenu. Chargement facile grâce à l'avant de la cuve surbaissée. Ces brouettes sont conçues à partir d'un châssis galvanisé à basculement intégral et d'une cuve en résine de polyéthylène stabilisée aux UV et au gel. Equipées de roues de 400 x 8 - 4 plys gonflables sur roulement à rouleaux graissés avec épaulement de 80 mm, jantes métalliques (hors modèle 200 L). Conçues sur un châssis très équilibré afin de mieux répartir la charge et obtenir un confort d'utilisation optimal.



1



2



3



4



### 1 BROUETTE À FUMIER 350 L

Châssis en tôle et tubes forte section galvanisés mécanosoudés. Tampons d'arrêt de cuve en position basculement. Patins anti-usure sous les sabots et protection métallique de cuve.

- Cont. : 350 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 1,83 m
- Larg. : 0,84 m
- Haut. : 0,94 m
- Châssis : Mécano soudé galva
- Jantes : Métallique
- Charge maxi. : 400 kg
- Poids net : 45,50 kg

Réf.  
L'unité

U € HT

U € TTC

Colisage  
Distributeur

P121 25 01

### 2 BROUETTE À FUMIER 450 L

Châssis en tôle et tubes forte section galvanisés mécanosoudés. Tampons d'arrêt de cuve en position basculement. Patins anti-usure sous les sabots et protection de cuve avec barre de renfort.

- Cont. : 450 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 2 m
- Larg. : 0,94 m
- Haut. : 0,94 m
- Châssis : Mécano soudé galva
- Jantes : Métalliques
- Charge maxi. : 400 kg
- Poids net : 55 kg

Réf.  
L'unité

U € HT

U € TTC

Colisage  
Distributeur

P121 25 03

### 3 BROUETTE À FUMIER 650 L

Châssis en tôle et tubes forte section galvanisés mécanosoudés. Tampons d'arrêt de cuve en position basculement. Patins anti-usure sous les sabots et protection de cuve avec barre de renfort.

- Cont. : 650 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 2,23 m
- Larg. : 0,99 m
- Haut. : 1 m
- Châssis : Mécano soudé galva
- Jantes : Métalliques
- Charge maxi. : 400 kg
- Poids net : 67,50 kg

Réf.  
L'unité

U € HT

U € TTC

Colisage  
Distributeur

P121 25 05

### 4 BROUETTE 200 L



**+PRODUIT** Idéale en concours. Bon rapport qualité/prix.

Châssis en tube galvanisé mécanosoudé. Adaptée à toutes les utilisations du quotidien.

- Cont. : 200 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 1,55 m
- Larg. : 0,73 m
- Haut. : 0,80 m
- Châssis : tube galvanisé
- Jantes : Plastique
- Charge maxi. : 120 kg
- Poids net : 22,50 kg

Réf.  
L'unité

U € HT

U € TTC

Colisage  
Distributeur

P121 25 11



## REMORQUE QUAD 450 L



**Cuve basculante renforcée. Grande capacité.**

Cuve en polyéthylène avec système de blocage avant et renfort de cuve.  
Equippée de :  
- 2 Roues 20 x 7-84 PR à jante métallique  
- une sécurité anti-basculement. - Flèche en carré de 50 mm, réversible pour une double utilisation : un côté attelage piton sur plat et un côté prévu pour recevoir une tête d'attelage à boule (flèche à contre percer par vos soins).  
Remorque pour Quad et micro-tracteur.  
Option : Tête d'attelage à boule (P1232329)

- Cont. : 450 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 2,10 m
- Larg. : 1,17 m
- Haut. : 0,95 m
- Châssis : mécano soudé galva
- Jantes : métalliques
- Charge maxi. : 400 kg
- Poids net : 60 kg

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
-----------------	--------	---------	--------------------------

P113 23 26



## TÊTE D'ATTELAGE POUR REMORQUE QUAD

La tête d'attelage à boule pour essieu en carré de 50 mm. S'utilise sur la remorque "Quad" 450 litres ou citerne roulante 400 litres, il sera alors nécessaire de contre-percer la flèche par vos soins et de boulonner la tête. Peut-être utilisée pour la remorque 350 L sous réserve de modification par vos soins de l'extrémité de la flèche et en calant avec des rondelles.  
Compatible avec la remorque "QUAD" 450 L (P1132326) et la citerne roulante 400 L (P1214921).



Fixation	Forme	Essieu mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Boulonage	à boule	carré 50	P113 23 29			



## ROUE GONFLABLE POUR REMORQUE QUAD

Roue de rechange pour remorque QUAD 450 L et Citerne roulante pour quad 400 L. Une flèche située sur la gomme indique le sens de roulement de la roue.



- Ø : 48 cm
- Jante : métallique
- Chambre à air : oui
- Modèle : 20x7, 00-8 4 PR

Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Roue droite	P113 23 31			
Roue gauche	P113 23 32			



## REMORQUE 350 L



**Cuve basculante qui facilite la vidange du contenu.**

Attelage piton universel. Equipée de roues 400 x 8 gonflables sur jantes plastique.  
Remorque qui s'adapte sur tous types de tracteurs tondeuses, autoportées, micro tracteurs....  
Permet de tout transporter dans le jardin ou à l'écurie : bois, terre, outils, végétaux, sacs de granulés....

- Cont. : 350 l
- Matière de la cuve : Résine
- Long. : 1,65 m
- Larg. : 0,82 m
- Haut. : 0,75 m
- Châssis : mécano soudé galva
- Jantes : plastiques
- Charge maxi. : 120 kg
- Poids net : 46,30 kg

Réf.	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
------	--------	---------	--------------------------

P121 27 04



**1 ROUE GONFLABLE AVEC JANTE MÉTALLIQUE**

Roue de rechange pour chariots à aliments, brouettes à fumier (sauf la 200 L), chariot de transport 4 roues et brouettes à fourrages.

■ Ø : 40 cm

■ Chambre à air : oui

■ Jantes : métallique

Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
400 x 8 - 4 plis	P121 73 05			

**ROUE AVEC JANTE PLASTIQUE**

Roue de rechange pour chariots à aliments, brouettes à fumier, chariot de transport 4 roues et brouettes à fourrages.

■ Ø : 40 cm

■ Modèle : 400 x 8

■ Jante : Plastique

Roue(s)	Chambre à air	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2 gonflable	oui	P121 73 11			
3 pleine	non	P121 73 06			

**PROTECTION MÉTALLIQUE POUR BROUETTE ET REMORQUE**

Protection métallique de rechange pour cuve de brouette 350 L et remorque quad 450 L.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 79 03			

**PROTECTION MÉTALLIQUE DE CUVE**

Protection métallique de rechange pour la cuve des brouettes 450 ou 650 L.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 79 05			

**CHAMBRE À AIR**

Chambre à air pour roue gonflable. Avec valve droite 400 x 8. Compatible uniquement avec la roue avec jante métallique (P1217305).

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 73 04			

Retrouvez les produits La Gée  
dans notre réseau  
de distributeurs,  
**PRÉSENT SUR TOUTE LA FRANCE**





## CHARIOT À ALIMENT

Pourvus d'un rebord à cordon breveté. Les chariots à aliments 155 ou 345 litres sont parfaitement adaptés au transport des aliments. Ils sont équipés :

- d'une cuve avec fond arrondi améliorant la prise de l'aliment avec une pelle ou une mesure à grain et facilitant le nettoyage.
  - d'une cuve équipée d'un bouchon de vidange Ø 40 mm souple permettant le nettoyage sans retournement.
  - de poignées intégrées dans la masse permettant d'éviter toute partie saillante.
  - de 2 roues avant pivotantes de Ø 200 mm en plus des roues arrière gonflables assurant une grande stabilité.
- La technique de finition brevetée du rebord :
- améliore la solidité de la cuve par un cordon de renfort.
  - garantit une parfaite hygiène par l'absence de rebord intérieur.
- Tout est accessible au nettoyage.

Deux options peuvent être ajoutées :

- La cloison bois avec revêtement résine et glissières inox.
- Le couvercle bois avec revêtement résine, emboîtable.



### CHARIOT À ALIMENT 155 L

Options : couvercle emboîtable (P1212317), cloison bois avec glissières inox (P1212321), roue gonflable avec jante métallique (P1217305), roue pleine avec jante plastique (P1217306)

- Matière : Résine rotomoulée
- Larg. : 57 cm
- Long. : 95 cm
- Haut. : 84 cm

Cont. l	Réf. (L'unité)	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
155	P121 45 05			

### CHARIOT À ALIMENT 345 L


**+ PRODUIT** 1 frein équipe une des roues avant.

Permet de charger des contenances jusqu'à 345 L.

Options : couvercle emboîtable (P1212319), cloison bois avec glissières inox (P1212323), roue gonflable avec jante métallique (P1217305), roue pleine avec jante plastique (P1217306)

- Matière : résine rotomoulée
- Larg. : 77 cm
- Long. : 125 cm
- Haut. : 87 cm

Cont. l	Réf. (L'unité)	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
345	P121 45 07			

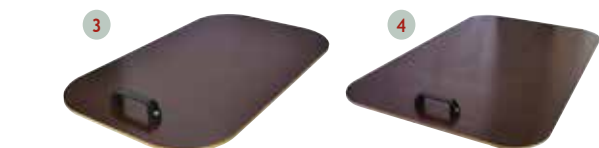

### COUVERCLE POUR CHARIOT À ALIMENTS

Couvercle emboîtable en contre-plaqué avec revêtement résine. La poignée est à fixer à l'avant du couvercle pour une bonne prise en main.

■ Matière : Contre-plaqué avec revêtement résine

Modèle	Réf. (L'unité)	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3 Pour chariot 155 L	P121 23 17			1
4 Pour chariot 345 L	P121 23 19			



## BROUETTE À ALIMENT



Cette brouette à aliments avec cuve basculante et châssis galvanisé et couvercle à glissière d'origine est un outil idéal et polyvalent pour le transport d'aliments avec ou sans compartiment, même dans les terrains difficiles. Elle est équipée d'un mécanisme anti-basculement de cuve. Possibilité de rajouter une ou deux cloisons intérieures amovibles. Livrée avec un couvercle.

- Matière : Résine
- Couvercle : Avec

Cont. l	Larg. m	Long. m	Haut. m	Réf. (L'unité)	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
330	0,81	1,60	0,80	P121 45 11			



### CLOISON POUR CHARIOTS ET BROUETTE À ALIMENT

Cloison de séparation qui s'intègre soit dans les brouettes à aliments ou les chariots à aliments. Cloison contre-plaqué avec revêtement résine fournie avec glissière inox.

Séparation qui permet de cloisonner en 2 voire 3 compartiments les brouettes ou chariots à aliments afin de pouvoir transporter des aliments différents en même temps.

■ Matière : Contre-plaqué avec revêtement résine

Modèle	Réf. (L'unité)	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5 pour brouette 330 L	P121 23 09			
6 Pour chariot 155 L	P121 23 21			
Pour chariot 345 L	P121 23 23			





## COFFRE DE STOCKAGE VERTICAL PETITE CONTENANCE



**Anti rongeurs et gain de place.**

Stockage à la verticale, permet un gain de place au sol. Deux poignées de transport sur les côtés.

Les coffres verticaux ou containers PE multi-usages avec couvercle, sont très polyvalents. Ils permettent de stocker tous types de matières ou matériels à l'abri des intempéries et des rongeurs. Ils sont idéaux utilisés comme petites réserves d'aliments. Ces coffres sont adaptés pour la bonne conservation des granulés ou des graines. Ils les préservent de l'eau, de l'humidité, de la lumière, de la poussière et des rongeurs pour une conservation optimale. Livrés avec un couvercle de protection qui se pose en partie supérieure.

■ Matière : Résine rotomoulée

■ Couvercle : Sans charnière

Cont. l	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
120	0,58	0,48	0,70	P121 39 11			
200	0,60	0,50	0,95	P121 39 13			

## COFFRE À GRAIN DE TRANSPORT



**Très pratique pour le transport.**

Pourvu de 2 poignées latérales et de 2 verrous de fermetures cadénassables. Permet de transporter facilement dans son véhicule les graines et granulés des chevaux sans renverser le contenu grâce à ses deux verrous de fermeture et son joint étanche au niveau du couvercle.

■ Matière : Résine rotomoulée

Cont. l	Cont. kg	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
250	150	0,80	0,60	0,52	P121 39 09			



## SEAUX

Les seaux La Gée, sont conçus spécifiquement pour répondre aux attentes du monde équestre. Leur bord plat permet de les poser le long de murs et ainsi de rester en place sans tourner.

### SEAU ROTOMOULÉ



**Renforcé et empilable**

Rotomoulé. Bord plat avec anse renforcée.

■ Coloris : vert clair

■ Matière : résine rotomoulée



Cont. l	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
16	0,27	P121 41 05			
23	0,32	P121 41 07			

### SEAU INJECTÉ 17,5 L



**Empilable et gradué.**

Injecté. Bord plat avec anse.

■ Matière : Résine injectée



Coloris	Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Noir		P121 43 07			
Pistache		P121 43 01			
Turquoise	17,5	P121 43 02			
Vert		P121 43 05			
Violet		P121 43 03			

### MESURE À GRAIN ROTOMOULÉE



Une poignée ergonomique sur le côté permet une bonne prise en main. Sa conception en résine rotomoulée en forme de tasse la rend très solide. Cette mesure à grain est facile à ranger car elle s'emboîte.

■ Matière : Résine rotomoulée

Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P121 47 03			

### MESURE À GRAIN INJECTÉE



**Bonne prise en main grâce à sa poignée.**

Mesure à grain en forme de cuillère.

■ Matière : Résine injectée

Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P121 47 01			

**COFFRE À GRAIN  
 GRANDE CONTENANCE**

**Grande contenance.**

Ces coffres à grain offrent une grande longueur et largeur afin de faciliter l'accès au contenu.  
 Livrés avec un couvercle.

■ Matière : Résine rotomoulée



	Cont. l	Cont. kg	Long. m	Larg. m	Haut. m	Couvercle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	600	350	1,15	1,05	0,90	sans charnière à poser	P121 39 02			
2	800	450	1,65	1,15	0,85	Avec charnière et fermeture inox	P121 39 03			


**CLOISON AVEC GLISSIÈRE POUR CONTAINER**

Pour container 800 L.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 39 07			


**SILOS À ALIMENTS MONOBLOCS PETITE CONTENANCE**

Les silos de stockage 500, 1000, 1500 et 2000 litres acceptent des aliments et céréales dont la densité peut aller jusqu'à 1. La cuve monobloc des silos de stockage :

- fait un diamètre de 1170 mm
- est fabriquée en résine de P.E. alimentaire, translucide, stabilisée aux U.V. et résistante au gel,
- son cône de sortie à 80° permet un très bon écoulement de l'aliment.
- son couvercle de remplissage, avec évent, a un diamètre de 455 mm,
- est équipée d'une trappe de vidange en inox de Ø 100 mm pour l'aliment ou d'une vanne avec passe-paroi à bride 2" (50/60) quart de tour pour le liquide densité 1.
- la surveillance du niveau de remplissage se fait par transparence.



**Spécial petites contenances.  
 Robustes en polyéthylène rotomoulé.**


**SILO À ALIMENTS SUR CHÂSSIS**

Se compose de :

- une cuve monobloc équipée au choix :  
 d'une trappe de vidange en inox de Ø 100 mm pour l'aliment  
 ou d'une vanne avec passe-paroi à bride 2" (50/60) quart de tour pour le liquide densité 1.
  - un couvercle
  - un châssis galva empattement 1085 x 1085 mm
- Option : réhausse (P1136109)

■ Matière : résine rotomoulée

■ Profondeur : 1,20 m

■ Ø : 1,17 m

■ Haut. sous trappe : 0,18 m

■ Larg. : 1,20 m

Cont. l	Cont. kg	Haut. cuve sur châssis m	Sortie	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
500	325	1,30	Trappe à guillotine	P113 59 02			
			Vanne avec passe-paroi	P113 59 10			
1000	650	1,78	Trappe à guillotine	P113 59 04			
			Vanne avec passe-paroi	P113 59 12			
1500	975	2,26	Trappe à guillotine	P113 59 06			
			Vanne avec passe-paroi	P113 59 14			
2000	1300	2,74	Trappe à guillotine	P113 59 08			
			Vanne avec passe-paroi	P113 59 16			


**RÉHAUSSE DE PIED POUR SILO À ALIMENTS SUR CHÂSSIS**


**Permet d'accéder sous le silo avec un chariot à aliments.**

Réhausse le silo de 90 cm par rapport au sol.  
 Pour silo à aliments sur châssis modèles 500 L à 2000 L

■ Matière : Acier galvanisé

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P113 61 09			





## SILOS À ALIMENTS GRANDE CONTENANCE

Les silos à aliments sont fabriqués en résine de polyéthylène à cuve monobloc, imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, résistante aux détergents, désinfectants et lavage haute pression. Sont positionnés sur un châssis avec quatre pieds. Les empattements sont renforcés et très stables grâce à leurs 4 pieds reliés au châssis monobloc en tube mécano soudé de forte section.

- silo 5,70 m³ : Ø 60,3 mm x Epais. : 2,9 mm.


- silo 9,70 m³ : Ø 70 mm x Epais. : 2,9 mm.

Ces silos sont prévus pour le stockage intérieur et extérieur des aliments (densité 0,8 maximum) Ils sont conformes aux normes de sécurité pour les livraisons des aliments à la ferme. Conseils de pose : 4 pieds à fixer au sol, soit 16 points d'ancrage sur une dalle carrée en béton avec treillis soudé aux caractéristiques suivantes :

- pour la version 5,70 m³, réaliser une dalle de 2,50 x 2,50 m,

- pour la version 9,70 m³, réaliser une dalle de 2,70 x 2,70 m,

- épaisseur à déterminer selon la nature du sol, en règle générale, plus ou moins 30 cm, à voir avec un professionnel du métier.



### SILO À ALIMENTS GRANDE CONTENANCE

Le silo à aliments grande contenance est équipé de :

- une cuve monobloc à cône déporté

Possibilité de demander une coque renforcée pour céréales (en option)

- des parois lisses, non poreuses garantissant l'étanchéité et facilitant le nettoyage.

- un châssis mécano soudé améliorant la stabilité et la longévité. Il évite la prise de jeux engendrés par des parties boulonnées.

- une trappe inox, de diamètre 200 mm, montées d'origine sur le cône déporté, permet la reprise de l'aliment directement au godet de tracteur depuis l'avant des silos ou par chariot à aliment.

Peut être déplacée sur la partie déportée du cône en utilisant le kit de fermeture.

- une échelle à crinoline à 2 m du sol avec passerelle garde-fous est accessible à l'aide de l'échelle mobile.

- un couvercle de remplissage en partie supérieure est manœuvrable du sol pour plus de sécurité.

Le silo est livré prémonté, coque monobloc posée dans son châssis, seuls restent à fixer les éléments livrés en kit qui suivent : les 4 manchons de pied, les garde-corps, la crinoline de l'échelle ainsi que la trappe inox de diamètre 200 mm. Ceci facilite son installation dans le respect des normes en vigueur.

Livré sans réhausse pour silo et sans tuyau de remplissage. Options : réhausse et tuyau de remplissage. Compatible avec le kit de fermeture (P1134911).

■ Matière de la cuve : Résine rotomoulée

Vol. m³	Cont. kg	Ø m	Haut. m	Haut. pied m	Haut. sous trappe m	Haut. sous trappe m	Larg. passage entre pieds m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5,70	3700	2,10	4,83	5,73	standard 0,90	réhaussée 1,70	1,30	P113 45 15			
9,70	6300	2,30	5,83	6,73	standard 0,90	réhaussée 1,70	1,39	P113 45 17			

### RÉHAUSSE DE PIED POUR SILO GRANDE CONTENANCE

Pieds réhaussés de 90 cm avec rallonge d'échelle. Cette option est nécessaire lors de l'utilisation d'une goulotte déportée.

Pour silo grande contenance modèles 5,70 m³ et 9,70 m³.

■ Matière : Acier galvanisé

Modèle m³	Larg. passage entre pieds m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Pour silo 5,7	1,30	P113 47 21			
Pour silo 9,7	1,39	P113 47 23			

### GOULOTTE DÉPORTÉE

Il existe 2 modèles :

- La goulotte courte, permet la reprise d'aliments directement au godet du tracteur devant le silo.

- La goulotte longue, permet la reprise d'aliments.

S'utilise uniquement en intérieur.

Compatible uniquement avec les silos à aliments grande contenance.

■ Matière : Résine rotomoulée

Modèle	Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 court	0,55	P113 47 18			
2 long	1,43	P113 47 17			



### TUYAU DE REMPLISSAGE POUR SILO GRANDE CONTENANCE

Spécialement conçu pour des silos grande contenance de 5,7 et 9,7 m³.

Facilite le remplissage du silo depuis le sol.

Option : Rallonge de tuyau de remplissage (P1134727)

■ Raccord : Pompier

Long. m	Haut. m	Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,54	0,70	70	P113 47 25			





## CITERNE ROULANTE POUR TRACTEUR


**Nouvelle gamme, homologuée route à essieu freiné.**

Cette citerne roulante se compose :

- d'une citerne monobloc D 1.2 en résine de polyéthylène (caractéristiques identiques à la citerne monobloc cylindrique D1.2 du catalogue)
- La citerne est dotée de bat-flots intérieurs améliorant considérablement leur comportement routier lorsqu'elles ne sont pas en pleine charge et d'une vanne femelle/mâle 50/60 (2") Maintient de la citerne sur le châssis avec sangles type poids lourd équipées de tendeurs et par calage des pieds sur le châssis.

- d'un châssis roulant galvanisé homologué route.

Homologuées route par la DREAL en véhicule de type S.R.E.A.

(Semi Remorque Équipement Agricole). Livrées avec barré rouge permettant l'obtention d'un certificat d'immatriculation.

Caractéristiques techniques du châssis :

- essieu freiné,
- voie élargie pour une meilleure stabilité,
- feux arrière fixés dans l'alignement du châssis et protégés par des grilles.

Feu arrière gauche avec support de plaque d'immatriculation aux normes et prise avec support gyrophare (non fourni),

- châssis en longerons de forte épaisseur de 3 à 6 mm selon les modèles,

- prises push-pull permettant de démonter le flexible,

- béquilles escamotables arrière stabilisatrices d'origine,

- bandeau avant support de flèche renforcé

par de larges goussets,

- flèche démontable, fixée avec deux étriers

et un axe en partie arrière. Équipement de flèche :

- béquille réglable 70 mm pour 2300 l et 3100 L,

- béquille à cric démultiplié 70 mm pour 5500 L. et 6400 L.

Idéale pour le transport d'eau cette citerne est polyvalente et robuste.



Cont. l	Essieu mm	Ø tambour mm	Roue(s)	Jantes	Béquille mm	Long. m	Larg. m	Cote sous la vanne mm	PTAC (Poids total autorisé en charge) mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2300	carré 60	250 x 60	11,5/80 x 15,3 16Plys	6 trous	carré 70	3,80	2,25	765	3150	P113 37 21			
3100	carré 70	300 x 60	11,5/80 x 15,3 16Plys	6 trous	cric / carré 70	4,00	2,20	795	5810	P113 37 23			
5500	carré 70	350 x 60	385/65 R22,5	8 trous	cric / carré 70	4,55	2,35	865	6870	P113 37 25			
6400	carré 80	350 x 60	385/65 R22,5	8 trous	cric / carré 70	5,00	2,35	870	7980	P113 37 27			

## CITERNE ROULANTE POUR ESPACES VERTS


**Nouveau. Homologuées route pour une vitesse de 25 km/h.**


Ces citernes sont adaptées à l'entretien des espaces verts. Dans ce contexte, elles facilitent la distribution de l'eau. Elles sont homologuées route par la DREAL pour une vitesse de 25 km/h. Elles sont livrées montées et prêtes à être utilisées. Il existe également en modèle équipé d'une pompe à prise de force (nous consulter).

Il est possible de choisir parmi 9 capacités : de 890 litres à 8000 litres.

Elles sont toutes équipées :

- d'une vanne 1/4 de tour permettant la distribution d'eau,
- d'une protection de la pompe pour éviter les surpressions,
- de prises push-pull permettant de démonter le flexible lorsque la citerne reste au champs.

Les citernes espaces verts sur châssis roulant sont également équipées :

- d'un rangement prévu à l'intérieur du châssis pour le câble électrique et le flexible de freinage,
- d'un essieu freiné à partir du modèle 1500 litres,
- d'une rallonge électrique du châssis au tracteur (fournie), évitant la détérioration du faisceau par les animaux. Connexion des feux arrière avec passage de fil directement dans le châssis,
- d'un câblage protégé,
- de feux protégés par une grille métallique.

Les citernes espaces verts 890 et 1100 litres sont composées :

- d'une motopompe HONDA WX10 avec les caractéristiques suivantes : moteur 4 temps, puissance 0,72 kW, débit 120 l / min, hauteur maximum d'aspiration : 8 m (tuyau annelé avec crépine fournis), Ø orifice aspiration / refoulement : 25 mm ;
- d'un enrouleur Tricoflex plastique avec un tuyau de 20 m en Ø 12x16,5 (int/ext), supportant au maximum une pression de 8 bars et une température maximum de 50°C ;
- d'une béquille réglable de carré 50 mm.

Les citernes espaces verts de 1500 à 8000 litres sont composées :

- d'une motopompe HONDA WX15 avec les caractéristiques suivantes : moteur 4 temps, puissance 1,6 kW, débit 280 l / min, hauteur maximum d'aspiration : 8 m (tuyau annelé avec crépine fournis), Ø orifice aspiration / refoulement : 40 mm,
- d'un enrouleur métallique PREVOST avec un tuyau de 15 m en Ø 15x21 (int/ext), supportant une pression au maximum de 10 bars et une température maximum de 60°C ;
- d'une béquille réglable de carré 70 mm pour les modèles de 1500 à 3200 litres, d'une béquille à cric démultiplié de carré 70 mm pour les modèles 4400 à 6200 litres, d'une béquille hydraulique avec pompe et réserve d'origine pour le modèle 8000 litres.



Cont. l	Ø m	Long. m	Essieu mm	Ø du tambour mm	Pneumatique	Béquille mm	Cote arrière de citerne mm	Cote d'attelage mm	PTAC (Poids total autorisé en charge) kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
890	0,95	2,85	50	non freiné	195 R14 6tr	50	1830	530	1500	PG101 06 05			
1100	0,95	2,85	50	non freiné	195 R14 6tr	50	1830	530	1500	PG101 06 07			
1500	1,10	3,05	50	250 x 60	10/75x13,3 12 Plys 6tr	70	1970	500	2190	PG101 06 09			
2000	1,10	3,85	60	250 x 60	11,5/80x15,3 16 plys 6tr	70	2000	490	3150	PG101 06 11			
3200	1,30	3,85	60	250 x 60	11,5/80x15,3 16 plys 6tr	70	2205	490	4440	PG101 06 13			
4400	1,50	4,10	70	300 x 60	11,5/80x15,3 16 plys 6tr	70 cric	2430	490	5810	PG101 06 15			
5200	1,50	4,55	70	350 x 60	385/65 R22,5 8tr	70 cric	2500	560	6870	PG101 06 17			
6200	1,50	5,12	80	350 x 60	385/65 R22,5 8tr	70 cric	2505	570	7980	PG101 06 19			
8000	1,50	5,93	90	350 x 60	385/65 R22,5 8tr	hydraulique	2525	570	10400	PG101 06 21			



Roues spéciales quad.  
Châssis galvanisé.

## CITERNE ROULANTE POUR QUAD ET MICRO-TRACTEUR

Châssis mécanosoudé galvanisé, citerne polyéthylène 400 l densité 1. Prévue exclusivement pour une utilisation hors voie publique. Flèche en carré de 50x2 mm, réversible pour une double utilisation, un côté attelage sur plat et un côté prévu pour recevoir l'option tête d'attelage à boule P113 23 29 (flèche à contre percer). Livrée sans tête d'attelage. Option : Tête d'attelage à boule, carré d'essieu 50 mm, pour remorques "Quad"

■ Cont. : 400 l

■ Roue(s) : 20 x 7 - 8 4PR

Long. utile m	Larg. utile m	Haut. utile m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,10	1,17	1,09	P121 49 21			

## TÊTE D'ATTELAGE POUR REMORQUE QUAD

La tête d'attelage à boule pour essieu en carré de 50 mm. S'utilise sur la remorque "Quad" 450 litres ou citerne roulante 400 litres, il sera alors nécessaire de contre-percer la flèche par vos soins et de boulonner la tête. Peut-être utilisée pour la remorque 350 L sous réserve de modification par vos soins de l'extrémité de la flèche et en calant avec des rondelles. Compatible avec la remorque "QUAD" 450 L (P1132326) et la citerne roulante 400 L (P1214921).



Fixation	Forme	Essieu mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Boulonage	à boule	carré 50	P113 23 29			

## ROUE GONFLABLE POUR REMORQUE QUAD

Roue de rechange pour remorque QUAD 450 L et Citerne roulante pour quad 400 L. Une flèche située sur la gomme indique le sens de roulement de la roue.



■ Ø : 48 cm  
■ Jante : métallique

■ Chambre à air : oui  
■ Modèle : 20x7, 00-8 4 PR

Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Roue droite	P113 23 31			
Roue gauche	P113 23 32			

## RÉCUPÉRATEUR D'EAU AQUASTOCK



Fabriquées en résine de P.E. stabilisée aux U.V. et au gel, elles sont imputrescibles et résistent aux détergents. Equipées d'un couvercle à vis muni d'un bouchon avec évent, toute remontée de liquide est ainsi évitée. De nombreuses réservations sur le dessus et les côtés de la citerne permettent un raccordement au réseau d'eaux pluviales par la pose d'un collecteur du commerce. Equipée d'une vanne avec passe-paroi. De forme cubique à faible largeur, elles peuvent être utilisées le long d'un mur, dans des passages étroits. Les citernes Aquastock sont raccordables en série en partie basse.

Les citernes Aquastock sont conçues pour la récupération et le stockage de l'eau. Leurs formes et leurs couleurs, beige pailleté ou vert anglais, les intègrent parfaitement dans leur environnement, en pose murale, en façade de maison ou de bâtiment d'élevage. De nombreux renforts latéraux et au centre garantissent une parfaite robustesse. La cuve est moulée pour recevoir et protéger la vanne 1/4 de tour en 20/27.

■ Usage : récupération et stockage de l'eau

■ Ø de la vanne : 20/27 - 3/4" mm

■ Matière : résine rotomoulée

■ Couvercle : 355 mm

■ Larg. : 0,70 mm



Cont. l	Coloris	Long. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
500	Beige	0,80	1,14	P116 01 01			
	Vert	0,80	1,14	P116 01 02			
1500	Beige	1,60	1,62	P116 01 05			
	Vert	1,60	1,62	P116 01 06			
1000	Beige	1,55	1,14	P116 01 03			
	Vert	1,55	1,14	P116 01 04			

## VANNE DE VIDANGE COMPLÈTE 3/4" - 20/27

S'adapte sur les citernes :

- monoblocs cylindriques D1.2 (toute contenance) en complément de la vanne femelle/mâle 50/60 2" déjà présente sur la citerne. Ceci afin d'offrir une vanne de vidange avec un débit plus faible et permettre le raccordement d'un tuyau.

- et sur les récupérateurs d'eau AQUASTOCK\* (contenance : 500/1000/1500 L)

Matière	Filetage	Ø mm	Type	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
résine	femelle/ femelle	20/27	3/4"	à passe- paroi	P113 09 06			





## CITERNE MONOBLOC RECTANGULAIRE



Modèles d'excellent rapport qualité-prix.

Les citernes monoblocs rectangulaires D1 sont fabriquées en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, elles résistent aux détergents, désinfectants et peuvent aussi être nettoyées à haute pression. Elles doivent reposer sur un sol plat portant sur la totalité de leur fond. Le surlage ne doit pas être excessif pour ne pas déformer la citerne.

Les citernes monoblocs rectangulaires densité 1 sont conçues :


- pour un encombrement réduit,
- pour être empilables à vide, avec un emplacement pour passage de sangles (le surlage ne doit pas être excessif pour ne pas déformer la citerne),
- avec un centre de gravité surbaissé garantissant la stabilité au transport,
- avec des quilles bat flots à partir du modèle 3000 l permettant de limiter les mouvements du liquide, 1 pour la 3000 l et 2 pour les 4000 l et 5000 l.,
- avec une protection de la vanne moulée dans la cuve.

Elles sont équipées :

- d'une vanne de sortie 1/4 de tour,
- d'un couvercle à vis avec bouchon de dégazage évitant toute remontée de liquide.

Il est possible de leur fixer un robinet flotteur de remplissage en option.

Options : Robinet flotteur de remplissage (P1138310 ou P1138341).



Cont. l	Ø de la vanne	Passe-paroi	Long. m	Larg. m	Haut. m	Couvercle mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC
400	1"1/4	33/42	0,98	0,88	0,64	255	P113 39 17		
600	1"1/4	33/42	1,41	0,88	0,64	255	P113 39 15		
800	1"1/4	33/42	1,41	1,05	0,75	255	P113 39 13		
1000	1"1/4	33/42	1,65	1,05	0,75	255	P113 39 11		
1500	1"1/2	40/49	1,82	1,22	0,95	355	P113 39 09		
2000	1"1/2	40/49	2,38	1,22	0,95	355	P113 39 07		
3000	2" à bride	50/60	2,36	1,60	1,10	355	P113 39 05		
4000	2" à bride	50/60	3,11	1,60	1,10	355	P113 39 03		
5000	2" à bride	50/60	3,85	1,60	1,10	355	P113 39 01		

Colisage  
Distributeur

- Type : monobloc
- Matière : résine polyéthylène
- Forme : rectangulaire
- Densité : 1



## CITERNE MONOBLOC CYLINDRIQUE D 1.2



Grande capacité  
jusqu'à 8500 litres.  
Bat flots intégrés.  
Empilable à vide.

La citerne monobloc cylindrique densité 1.2 est fabriquée en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, elle résiste aux détergents, désinfectants et peut aussi être nettoyée à haute pression. Sa forme est adaptée afin de limiter la déformation de leur paroi lors de la poussée des liquides. Options : un robinet flotteur de remplissage (P1138310 ou P1138341), une vanne femelle/femelle 20/27 (3/4") (P1130906) et un passe-paroi 20/27 (3/4") (P1130923) prévu pour être fixé à côté de la vanne principale dans l'emplacement protégé.

■ Densité : D 1,2

■ Ø de la vanne : 50/60 à bride mm

■ Ø passage d'homme : 500 mm

Cont. l	Long. m	Larg. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2300	2,30	1,33	1,27	P113 40 02			
3100	2,40	1,48	1,42	P113 40 04			
5500	3,16	1,62	1,73	P113 40 06			
6400	3,71	1,62	1,73	P113 40 08			
8500	4,71	1,64	1,75	P113 40 10			



Un large couvercle Ø 600 mm rotomoulé avec en son centre, un bouchon évent Ø 120 mm permet un passage d'homme aisé Ø 500 mm pour les actions de nettoyage ou de maintenance.



Repères gradués et emplacement prévu en partie haute pour installer à tout moment un flotteur pour remplissage automatique.



Elle dispose d'anneaux de levage moulés dans la masse à chaque extrémité (citerne à vide).



Elle bénéficie d'une excroissance côté vanne permettant le rangement d'un tuyau secondaire (Pratique pour le lavage ou le remplissage de petits contenants).



Des bat-flots intégrés dans le moulage dont le nombre varie en fonction du litrage des citernes évitent les mouvements d'eau lors du transport.

## ROBINET FLOTTEUR PRESSION DU RÉSEAU

Coloris	Débit l/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC
Blanc	32	non	P113 83 10		



## ROBINET FLOTTEUR GRAND DÉBIT

Coloris	Débit l/min	Réglable	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC
Jaune laiton	42	Non	P113 83 41		

## PASSE-PAROI

Passe-paroi	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20/27	3/4"	P113 09 23			
33/42	1"1/4	P113 09 21			

## EMBOUT DROIT

Les embouts droits servent à la fixation des vannes sur les citernes monoblocs rectangulaires densité 1.

Ø mm	Type	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
33/42	1"1/4	P113 09 12			
40/49	1" 1/2	P113 09 11			
50/62	2"	P113 09 09			







## BAC DE PÂTURAGE SUPERBAC ROND OU OVALE

Fabriqués en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, ils résistent aux détergents, désinfectants et peuvent être nettoyés à haute pression. Ils possèdent un bouchon de vidange de Ø 32 mm, un espace de réservation pour l'option niveau constant, un fond renforcé et lisse pour faciliter le nettoyage.

Afin de la protéger, il est conseillé de placer l'arrivée d'eau côté mur ou clôture.

Les bacs ronds à rebord à cordon et ovales à rebord intérieur sont compatibles avec l'option robinet flotteur La Gée 32 litres/minute, en raccord 1/2 mâle équipé d'un système de blocage d'arrivée d'eau.



La Gée, N°1 du bac de pâture en Europe.  
Garantie La Gée 5+3 ans  
contre tout vice de fabrication.



Test de solidité des Superbacs ronds et ovales.



### BAC DE PÂTURAGE ROND RC SUPERBAC



Les bacs ronds à cordon ont un rebord breveté qui améliore la solidité de la cuve par un cordon de renfort sur toute la périphérie du bord.

Ce rebord garantit une parfaite hygiène par l'absence de rebord intérieur, tout est accessible au nettoyage et aucune salissure ne peut être retenue.

Prévu pour recevoir l'option robinet flotteur 32 litres/minute, en raccord 1/2 mâle équipé d'un système de blocage d'arrivée d'eau.

Peut être monté au sein de l'espace de réservation prévu à cet effet.

Livré sans robinet flotteur.

Option : Robinet flotteur spécial Superbac rond (P1138303).

- Coloris : gris
- Forme : rond

- Matière : Résine rotomoulée
- Rebord : A cordon

Cont. l	Haut. m	Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
500	0,64	1,20	P121 35 11			
800	0,64	1,48	P121 35 13			
1000	0,64	1,62	P121 35 15			

### PASSE PAROI COMPLET 33/42

Il est composé de :

- 1 passe-paroi 33/42 mm avec 1 joint
- 1 bouchon avec 1 joint

Le passe paroi complet 33/42 s'utilise sur les abreuvoir Polybac M et S, les bacs de pâture Superbac rond et ovale, les bacs de pâture éco et les citernes monoblocs.

Passe-paroi	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
33/42 /	P113 09 21			

### BOUCHON AVEC JOINT POUR PASSE PAROI 33/42

Passe-paroi	Qté	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
33/42	1 bouchon avec joint	P113 09 20			
	10 bouchons avec joints	P113 09 22			



### BAC DE PÂTURAGE OVALE RI SUPERBAC



Prévus pour être transportés dans la plupart des véhicules utilitaires.

Il est conçu avec un rebord intérieur assurant une grande rigidité du bac. Prévu pour recevoir l'option robinet flotteur 32 litres/minute, en raccord 1/2 mâle équipé d'un système de blocage d'arrivée d'eau. Peut être monté au sein de l'espace de réservation prévu à cet effet.

Nos bacs de pâture répondent aux besoins des animaux, à savoir apporter un grand volume d'eau pour l'abreuvement collectif en prairie.

Livré sans robinet flotteur. Option : Robinet flotteur spécial Superbac ovale (P1138301).

- Coloris : gris
- Forme : ovale

- Matière : Résine rotomoulée
- Rebord : intérieur

Cont. l	Haut. m	Long. m	Larg. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
450	0,55	1,35	1,05	P121 35 19			
650	0,63	1,46	1,13	P121 35 17			
1000	0,63	2,05	1,37	P121 35 18			
1500	0,63	2,40	1,70	P121 35 20			

### ROBINET FLOTTEUR POUR BAC DE PÂTURAGE SUPERBAC



Modèle	Débit l/min	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Superbac rond	32	P113 83 03			
Superbac ovale	32	P113 83 01			



## BAC DE PÂTURAGE MÉTALLIQUE



Très grande durabilité dans le temps et très résistant aux chocs.

Une gamme complète de bacs de pâture, fabriqués en tôle d'épaisseur 20/10ème, galvanisés à chaud. Une fabrication industrielle entièrement automatisée permettant d'obtenir une parfaite qualité d'assemblage et de finition, ce avec une grande régularité.



### 5 BAC DE PÂTURAGE MÉTALLIQUE "GRANDE HAUTEUR"



**Spécial chevaux.**  
La solution durable pour éviter le gaspillage de l'eau.

Modèle spécial équins avec une hauteur de 0,85 m, pour éviter que les chevaux ne passent leurs antérieurs dans le bac.

- Forme : Rond
- Rebord : Extérieur
- Matière : Acier galvanisé
- Poids net : 70 kg

Cont. l	Haut. m	Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
720	0,85	1,12	P121 35 33			

### 6 BAC DE PÂTURAGE MÉTALLIQUE "SPÉCIAL PONEYS"

Modèle bas idéal pour poneys et minis avec une hauteur de 0,33 m. Permet l'abreuvement simultané de plusieurs poneys.

- Forme : Rond
- Rebord : Extérieur
- Matière : Acier galvanisé
- Poids net : 47 kg

Cont. l	Haut. m	Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
380	0,33	1,33	P121 35 31			

## COFFRE INOX AVEC ROBINET FLOTTEUR

Coffre composé de :

- 1 coffre en inox
- 1 robinet flotteur 32L/min
- 2 pattes de fixation

Pour bac métallique et bac de pâture ECO.  
Idéal pour les bacs non pourvus de réservation pour accueillir un flotteur.  
Alimentation possible à droite comme à gauche.  
Livré en carton individuel.

Fixation	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3 déportée	P113 83 05			
4 non déportée	P113 83 07			

## BAC DE PÂTURAGE ECO



Modèle économique. Bon rapport qualité/prix

Fabriqués en résine de polyéthylène imputrescible, stabilisée aux U.V. et au gel, il résiste aux détergents / désinfectants et peut être nettoyé à haute pression. Bouchon de vidange de Ø 32 mm. Fond renforcé et lisse pour faciliter le nettoyage.



### 1 BAC DE PÂTURAGE ECO "SPÉCIAL CHEVAUX"

Pour les chevaux de toutes les tailles.

- Coloris : Vert
- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Rond
- Rebord : Extérieur

Cont. l	Haut. m	Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
450	0,56	1,20	P113 31 15			
1000	0,58	1,68	P113 31 19			

### 2 BAC DE PÂTURAGE ECO "SPÉCIAL PONEYS"

Modèle bas idéal pour poneys et minis avec une hauteur de 0,35 m. Permet l'abreuvement simultané de plusieurs poneys.

- Matière : Résine rotomoulée
- Forme : Rond
- Coloris : Vert
- Rebord : Extérieur

Cont. l	Haut. m	Ø m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
400	0,35	1,25	P121 35 21			

## BAC À EAUX



Polyvalent

Dispose d'un bouchon de vidange d'un diamètre de 32 mm.  
Permet d'être utilisé en point d'eau pour chevaux ou en récupérateur d'eau en sortie d'une gouttière.

- Matière : Résine rotomoulée
- Coloris : Vert

Cont. l	Haut. mm	Ø mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
90	520	600	P121 16 01			



- Forme : coffre
- Matière : inox
- Débit : 32 l/min





## POMPE DE PRAIRIE ABREUVOIR POLYPUMP\*



Très silencieux et facile à installer. Un design moderne alliant robustesse et légèreté.

Très silencieux et facile à installer. Un design moderne alliant robustesse et légèreté. Pompe qui conjugue 2 fonctions : celle de pompe pour extraire l'eau et d'abreuvoir de prairie. Son bac simple rotomoulé, en double paroi, possède un fond équipé d'un bouchon de vidange souple de diamètre 25 mm. Elles sont disponibles en 2 modèles de même conception. Le mécanisme, la bielle et le carter de protection sont réalisés en fonte d'aluminium de grande qualité évitant ainsi l'usure prématurée. L'axe est guidé par bagues et la membrane en polymère sert d'amortisseur à la potence pour une utilisation plus silencieuse. Les membranes et clapets en polymère injecté sont garantis pour une longue durée d'utilisation. Une légère pente garde une petite réserve d'eau sous leur potence, afin d'attirer les animaux. À chaque poussée de la potence adaptée au museau de l'animal, un volume d'environ 0,5 litre d'eau fraîche est apporté dans le bac rotomoulé.

Ces pompes de prairie sont à fixer sur petite dalle béton ou morceau de bois, afin de les surélever d'environ 20 à 30 cm pour les préserver des sols souillés. Elles possèdent 4 points de fixations renforcés. Le branchement de l'arrivée d'eau s'effectue directement sur l'arrière des bacs rotomoulés des pompes, par le biais d'un filetage femelle en laiton inséré dans le rotomoulage.

Elles sont livrées avec 2 types de sortie : une sortie annelée ou une sortie mâle fileté Ø 25 mm. Elles sont compatibles avec les options suivantes :

- Kit d'aspiration complet livré avec 7 mètres de tuyau de diamètre 25 mm, crépine avec clapet anti-retour.

- Crépine avec clapet anti-retour sans tuyau.

La pompe POLYPUMP est très appréciée pour les pâtures éloignées. À positionner près d'un point d'eau. Elles permettent d'extraire l'eau naturelle du sol jusqu'à plus ou moins 7 mètres de dénivelé ou 70 mètres à plat sans grands travaux de mise en place. Elles sont adaptées à la morphologie équine.



## POMPE DE PRAIRIE ABREUVOIR POLYPUMP\* BOL



Avec double compartiments, idéal pour les mères avec leurs petits.

À chaque poussée de la potence, le bac rotomoulé se remplit d'eau et par le biais du vase communiquant vient remplir le petit bol.

La pompe Polypump\* Bol est très appréciée pour des troupeaux de chevaux, de juments suitées ou vaches.

Elle dispose d'un bac avec petit bol sur le côté adapté aux museaux des jeunes poulains. Permet un abreuvement de 15 chevaux avec une pose à 0,20 m de hauteur. Options : Crépine (P1130594), Kit d'aspiration (P1130595).

- Système : à pousoir
- Pousoir : potence
- Long. : 638 mm
- Larg. : 444 mm
- Haut. : 420 mm

- Fixation : au sol
- Installation : collective
- Dispositif : non chauffant
- Usage : animaux jeunes et adultes

## POMPE DE PRAIRIE ABREUVOIR POLYPUMP\*

La Polypump\* est appréciée des troupeaux de chevaux qui puisent à la demande de l'eau fraîche en fontaine en fonction de leurs besoins. Permet un abreuvement de 15 chevaux avec une pose à 0,20 m de hauteur. Options : Crépine (P1130594), Kit d'aspiration (P1130595).

- Système : à pousoir
- Pousoir : potence
- Long. : 638 mm
- Larg. : 310 mm
- Haut. : 420 mm
- Fixation : au sol
- Installation : Collective
- Dispositif : non chauffant
- Usage : animaux adultes

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	P113 05 91			

\*pompe polyvalente

## KIT D'ASPIRATION POUR POLYPUMP\*

Kit d'aspiration complet composé de :

- un tuyau
- une crépine avec clapet anti-retour

Compatible avec la pompe de prairie POLYPUMP\* et POLYPUMP\* BOL.



Ø mm	Long. m	Réf. Le kit	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
25	7	P113 05 95			

\*pompe polyvalente

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	P113 05 93			

\*pompe polyvalente

## CRÉPINE POUR POLYPUMP\*

Avec clapet anti-retour. Compatible uniquement avec la pompe de prairie POLYPUMP\* et POLYPUMP\* BOL.

	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
	P113 05 94			

\*pompe polyvalente






*Les râteliers de prairie  
qui vous simplifient la vie !*







Nouveau. Excellent rapport qualité/prix.  
Légers et maniables pour un  
affouragement en toute sécurité.



### RÂTELIERS EN RÉSINE

Ces râteliers de forme hexagonale en résine de polyéthylène, sont stabilisés aux UV et résistants au gel, robustes et légers, ils sont faciles à manipuler à la main ou par engin mécanisé. Ils disposent de 6 passages de tête avec gouttière, évitant le ruissellement de l'eau vers l'intérieur. Lors du remplissage des RPE avec fond, la cloche est soulevée et le fond reste au sol. Ils sont percés de 6 trous de fixations permettant l'ancrage au sol du râtelier par des pitons et évitant son déplacement lors de l'alimentation des animaux. Leurs parties supérieures sont équipées d'un anneau de levage de diamètre 40 mm et de formes de renfort. Les fonds et les passages sont prévus avec écoulement d'eau. Passage de tête renforcé par un rebord en polyéthylène non blessant. Ils sont très sécurisants.

**Préconisations et conseils pour une utilisation conforme des RPE GM et PM avec ou sans fond :**

- râtelier à poser sur un sol stable et une surface plane en prairie,
- déplacer le râtelier régulièrement afin d'éviter l'affaissement du sol sur son pourtour,
- ne pas laisser le râtelier vide. Dans le cas contraire il doit être déplacé hors d'atteinte des chevaux ou rempli à nouveau de fourrage,
- le fond ne doit pas être utilisé séparément de sa cloche afin d'éviter toute détérioration due à la pression des sabots,
- il peut être conseillé d'utiliser des pitons d'ancrage (P1213749) dans certains cas, comme par exemple pour une utilisation avec des chevaux lourd.

Ils sont parfaits pour une utilisation avec des chevaux.



#### RÂTELIER RÉSINE RPE GM

Pour balles rondes :  
Ø 1,80 jusqu'à 1,30 m de hauteur / Ø 1,50 jusqu'à 1,60 m de hauteur. Dimensions des ouvertures :  
Haut. : 0,80 m x Largeur 0,41 m.  
Haut. entre le sol et l'ouverture : 0,60 m.  
Dimensions du fond :  
Long. ext. : 2,24 m/ Larg. ext. : 2,04 m / Larg. int. : 1,73 m.  
Dimensions de la cloche : larg. 2,35 x haut. 1,85 m.  
Les râteliers RPE grands modèles avec fond ou sans fond. Livré SANS pitons d'ancrage. Option : Jeu de pitons d'ancrage (P1213749).

■ Matière : résine rotomoulée      ■ Forme : Hexagonale

Fond	Balle m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 Avec	Ø 1,70 (h.1,35) / Ø 1,60 (h.1,50)	93	P121 37 47			
2 Sans	Ø 1,80 (h.1,30) / Ø 1,50 (h. /1,60)	67	P121 37 45			

#### JEU DE 4 PITONS D'ANCRAGE

Le jeu de 4 pitons d'ancrage permet de fixer au sol le matériel et éviter ainsi son déplacement par les animaux.

■ Matière : Acier galvanisé



Ø mm	Long. mm	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
14	500	P121 37 49			

Jeu de 4 pitons

#### RÂTELIER RÉSINE RPE PM

Dimensions des ouvertures :  
Haut. : 0,68 m x Largeur 0,34 m.  
Haut. entre le sol et l'ouverture : 0,54 m.  
Dimensions du fond :  
Long. ext. : 1,67 m/ Larg. ext. : 1,54 m/ Larg. int. : 1,25 m.  
Dimensions de la cloche : larg. 1,83 x Haut. 1,53 m. Les râteliers RPE petits modèles pour poneys, moutons..., avec fond et sans fond.  
Livré SANS pitons d'ancrage. Option : Jeu de pitons d'ancrage (P1213749).

■ Matière : résine rotomoulée      ■ Forme : Hexagonale

	Fond	Balle m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	Sans	Ø 1,30	33	P121 37 46			
4	Avec	Ø 1,20	46	P121 37 48			



## RÂTELIERS MÉTALLIQUES

Grâce à leur équipement de patin de type ski, ils peuvent aisément être déplacés dans la prairie, permettant ainsi de déplacer les points d'affouragement avant une trop grande dégradation du terrain. Toit constitué de tôle galvanisée pour prendre une forme arrondie afin de mieux protéger de la pluie et favoriser ainsi l'écoulement de l'eau. Ces râteliers sont prévus pour des utilisations avec des chevaux d'élevage habitués en groupe. Il est fortement conseillé de les utiliser avec les toit et les pieds en position la plus haute possible ainsi qu'avec les options protection d'attelage et de toiture.



### 1 RÂTELIER DE PRAIRIE MÉTALLIQUE À ENCLOURE RTE

Ce râtelier de prairie métallique à enclosure est équipé de :

- 4 panneaux droits renforcés assemblés dans un cadre avec des passages de tête droits tout en hauteur. Offre 20 passages de têtes.
- le panneau opposé à l'attelage est ouvrant pour son remplissage.
- 1 barre d'attelage amovible.
- tôle de toiture long. 2,25 m.

Permet la distribution du fourrage pour une dizaine de chevaux. Pour balles rondes et petites bottes carrées. Livré non monté.

■ Matière : Acier galvanisé

■ Type : à enclosure

Modèle	Long. m	Larg. m	Nbre de place	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
RTE	2	2	20	P121 37 41			

### PROTECTION DE TOIT POUR RÂTELIER MÉTALLIQUE

Barres de protection qui se posent tout autour de la toiture constituée de tôles. Pour râtelier de prairie métallique. Permet de protéger les chevaux d'éventuelles blessures au niveau de la tête.

■ Matière : Acier galvanisé



Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
RDTF II	P121 37 44			
RTE/RTF	P121 37 43			

### 2 RÂTELIER DE PRAIRIE MÉTALLIQUE À FESTON RTF

Ce râtelier métallique à feston est équipé de 4 panneaux avec des passages à feston à dégagement total. Le panneau opposé à l'attelage est ouvrant pour son remplissage. Barre d'attelage amovible. Idéal pour la distribution de petites balles rondes et petites bottes carrées.

■ Matière : Acier galvanisé

■ Type : A feston

Modèle	Long. m	Larg. m	Nbre de place	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
RTF	2	2	12	P121 37 39			

### PROTECTION D'ATTELAGE POUR RÂTELIER MÉTALLIQUE

Permet de protéger les chevaux d'éventuelles blessures au niveau de pattes et du nez en lien avec l'attelage.

■ Matière : Acier galvanisé



Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
RTE/RTF/RDTF II	P121 37 42			

### 3 RÂTELIER DE PRAIRIE MÉTALLIQUE À FESTON RDTF II



Peut recevoir un big baller rectangulaire ou 2 balles rondes.

Ce râtelier métallique à feston est équipé de 4 panneaux avec des passages à feston à dégagement total. Le panneau opposé à l'attelage est ouvrant pour son remplissage. Barre d'attelage amovible. Renfort de fond et de toiture d'origine. Chargement par le côté opposé à l'attelage ou les côtés latéraux. Idéal pour la distribution de gros conditionnements. Livré non monté.

■ Matière : Acier galvanisé

■ Type : A feston

Modèle	Long. m	Larg. m	Nbre de place	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
RDTF II	3	2	14	P121 37 38			







## MANGEOIRE DE PRAIRIE CIRCULAIRE À LESTER



**Grande stabilité.**

Avec bouchon de vidange et rebord anti-gaspillage. Forme conique ce qui permet à l'animal de garder une certaine distance entre ses pieds et la mangeoire et évite ainsi de marcher dans sa nourriture.

A lester avec 2 à 3 kg de gravier.

Livrée sans les graviers.



■ Mangeoire : A lester

■ Matière : Résine rotomoulée

■ Forme : Circulaire

Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
15	P121 31 03			

## MANGEOIRE DE PRAIRIE CIRCULAIRE À PNEU

Avec bouchon de vidange et rebord anti-gaspillage.  
A poser dans un pneu type R14.  
Livrée sans pneu.



■ Mangeoire : A pneu

■ Matière : Résine rotomoulée

■ Forme : Circulaire

Cont. l	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
15	P121 31 01			

## BOUCHON DE VIDANGE POUR MANGEOIRE

Prévu en remplacement de celui fourni pour la mangeoire à crochet 20 L ou pour la mangeoire de prairie circulaire.



Ø mm	Coloris	Réf. Le sachet	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	Vert	P113 07 61			

Sachet de 10 bouchons



## MANGEOIRE DE PRAIRIE LINÉAIRE SÉLECTIVE



Utilisée pour une mère et son poulain. La mangeoire est fournie avec deux barres sélectives à positionner en fonction de l'embouchure de la jument afin de l'empêcher de manger la ration du poulain. 4 points d'ancrage pour une fixation au sol afin d'éviter le déplacement de la mangeoire. Livrée sans pitons. Option : jeu de 4 pitons d'ancrage (P1213749)

■ Mangeoire : Sélective

■ Matière : Résine rotomoulée


■ Forme : Linéaire

Cont. l	Long. cm	Larg. cm	Haut. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
50	89,5	37,5	19,5	P121 33 05			

## JEU DE 4 PITONS D'ANCRAGE

Le jeu de 4 pitons d'ancrage permet de fixer au sol le matériel et éviter ainsi son déplacement par les animaux. Compatibles avec les râteliers RPE, les mangeoires de prairie linéaires et les modules en résine LA GEE pour l'aménagement de carrières et manèges.

■ Matière : Acier galvanisé



Ø mm	Long. mm	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
14	500	P121 37 49			

Jeu de 4 pitons



## MANGEOIRE LINÉAIRE



Les mangeoires de prairie linéaires polyvalentes reposent directement sur le sol et sont idéales pour les petits animaux.

■ Mangeoire : Simple

■ Larg. : 0,32 m

■ Matière : Résine rotomoulée

■ Haut. : 0,12 m

	Cont. l	Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	20	1	P121 31 05			
2	30	1,50	P121 31 07			
3	40	2	P121 31 09			

## MANGEOIRE DE PRAIRIE LINÉAIRE SUR PIED



Elles sont composées d'un rebord extérieur en résine PE et d'une armature galvanisée. Le fond est renforcé par des nervures. Elles sont équipées de 2 longerons prémontés à l'intérieur du rebord et de pattes blacksonnées de diamètre 33,7 mm réglables en hauteur par écrous à pression. Les mangeoires sur pied en résine, sont économiques. Elles servent à la distribution des aliments sans risque de contamination par les spores butyriques.

■ Mangeoire : sur pied

■ Forme : linéaire

■ Matière : résine rotomoulée



Long. m	Larg. m	Haut. mini. m	Haut. maxi. m	Nbre de pied	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	0,85	0,55	0,80	4	P113 41 06			
4	0,85	0,55	0,80	4	P113 41 08			
5	0,85	0,50	0,80	6	P113 41 05			
	0,60	0,43	0,68	6	P113 41 07			

## ► NOURRISSEUR À POULAINS

Le beau temps est propice aux naissances de poulains et au bout de quelques semaines les poulains sont mis en liberté au pré avec leur mère.

La Gée, l'équipement du cheval propose une gamme de nourrisseurs à poulains à mettre au pré afin d'éviter que les mères mangent les rations des poulains. L'alimentation des poulains est très suivie car c'est entre ses 6 mois et 2 ans que sa croissance doit être la plus importante.

2 types de nourrisseurs proposés : le nourrisseur avec réservoir qui offre une alimentation continue ou circulaire. Les dimensions et types de panneaux qui entourent le nourrisseur sont proportionnés pour laisser passer les poulains de manière aisée jusqu'au nourrisseur et ainsi bloquer les mères. Les nourrisseurs PE et les panneaux sont en acier galvanisé ce qui permet d'avoir un ensemble résistant. Après le sevrage, le nourrissage des poulains est extrêmement important pour son développement.

C'est pourquoi, il est important de délimiter un espace aux poulains pour les nourrir car ceux-ci ne bénéficient pas des mêmes rations et aliments que la mère.

### PACK NOURRISSEUR À POULAINS CIRCULAIRE



Composé de :

- 1 bac central sur pieds. Ø 1,30 m / Haut. 1 m / Contenance : 80 L.
- 4 pitons d'ancrage de Ø 14 mm et long 500 mm.
- 8 panneaux métalliques galvanisés. Dims. pour 1 panneau : Long. 2 m. / Haut. 1,30 m.
- 8 piquets pour les panneaux
- 2 panneaux grillagés positionnés de chaque côtés de la trémie pour éviter l'accès des juments

Ø m	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5,10	P121 33 01			




### PACK NOURRISSEUR À POULAINS AVEC RÉSERVE



Composé de :

- 1 nourrisseur avec réserve de 500 L sur pieds. Muni d'une trappe de réglage du débit.
- 4 pitons d'ancrage de Ø 14 mm et long 500 mm.
- 6 panneaux métalliques galvanisés.
- 2 panneaux grillagés positionnés de chaque côté de la trémie pour éviter la prise d'aliment par la mère.
- Dims. pour 1 panneau : Long. 2 m. - Haut. 1,30 m.
- Dims. pour 1 panneau : Long. 1,30 m. - Haut. 1,55 m. - 8 piquets pour les panneaux

Ø m	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
5,06	P121 33 03			

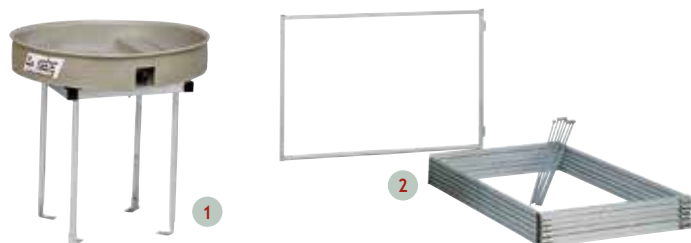

1

### NOURRISSEUR À POULAINS CIRCULAIRE

Réserve bac central sur pieds galvanisés.  
Livré avec 4 pitons d'ancrage de Ø 14 mm et long 500 mm.

Cont. l	Ø m	Haut. m	Prof. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
80	1,30	1	0,20	P121 33 02			

2

### PANNEAU SÉLECTIF POUR PARC NOURRISSEUR

Livré avec 1 piquet.

■ Matière : Acier galvanisé

Grillage	Long. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Sans	2	1,30	P121 33 09			



3

### NOURRISSEUR À POULAINS AVEC RÉSERVE

Nourrisseur avec réserve munie d'une trappe de réglage du débit.  
Livré avec 4 pitons d'ancrage de Ø 14 mm et long 500 mm.

Cont. l	Long. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
500	1,30	1,55	P121 33 04			

4

### PANNEAU SÉLECTIF GRILLAGÉ POUR PARC NOURRISSEUR

Grillage constitué de fils tissés en maille formant des losanges. 2 panneaux grillagés positionnés de chaque côtés de la trémie pour éviter l'accès des juments. Livré avec 1 piquet.

■ Matière : Acier galvanisé

Grillage	Long. m	Haut. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Avec	1,30	1,55	P121 33 11			





## BARRIÈRE DE PRÉ EXTENSIBLE



**Polyvalente. Extensible. Grande solidité.**

Une gamme complète de longueur 1 à 6 m.

- Fabriquée avec des entretoises de même diamètre que les lisses, apportant esthétique et robustesse.

- Les nombreux accessoires de pose permettent de les adapter à toutes les configurations.

- Barrière livrée assemblée avant + arrière.

- Blocage des lisses par écrou enfilé dans un pontet

- Fixation et réglage rapides grâce à l'utilisation d'un plat en partie haute et d'une tige filetée à oeil, enfilée dans un fourreau, en partie basse.

- Galvanisées à chaud après fabrication

- Montant avant et arrière en section 50 x 50 mm, épaisseur 2 mm.

- Une finition solide et esthétique de nos embouts avant de barrières et panneaux.

- Plat de fixation de partie arrière de barrière emboutie Embout avant un verrou "embouti" Ø25 mm, anti-retour dans l'axe des lisses.

- Assemblage des entretoises Ø 42 mm grugées avec gueule de loup sur les lisses de barrière Partie fixe :

- 5 lisses transversales de diam. 42 mm.

- 1 montant de carré 50 mm Partie extensible :

- 5 lisses transversales de diam. 34 mm.

- 1 montant de carré 50 mm

La partie arrière est pourvue d'un plat et d'une tige à oeil pour la liaison au support.

Les deux parties sont livrées assemblées. Livrée sans fixation et sans poteau.

■ Matière : Acier galvanisé

■ Nbre de lisse : 5

■ Haut. : 1,15 m

■ Type : Extensible

■ Nbre de verrou : 1

Long. m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 à 2	13	P121 37 27			
2 à 3	23	P121 37 29			
3 à 4	34	P121 37 31			
4 à 5	46	P121 37 33			
5 à 6	57	P121 37 35			



Plat de fixation de partie arrière de barrière emboutie.



Assemblage des entretoises Ø 42 mm grugées avec gueule de loup sur les lisses de barrière.




Une finition solide et esthétique de nos embouts avant de barrières et panneaux.



Embout avant un verrou "embouti" Ø 25 mm, anti-retour dans l'axe des lisses.

## BARRIÈRE DE STABULATION EXTENSIBLE

Très grande résistance grâce à ses tubes de diam. 60,3 mm. Espace de 480 mm entre les lisses. Ne pas laisser les chevaux sans surveillance, protéger les parties saillantes (brides, boulons de réglage...) si nécessaire. Idéal pour une utilisation en stabulation ou en paddock extérieur, avec des chevaux d'élevage habitués à ce type de parc. Ces barrières 3 lisses sont très appréciées pour la création de couloirs ou paddocks.

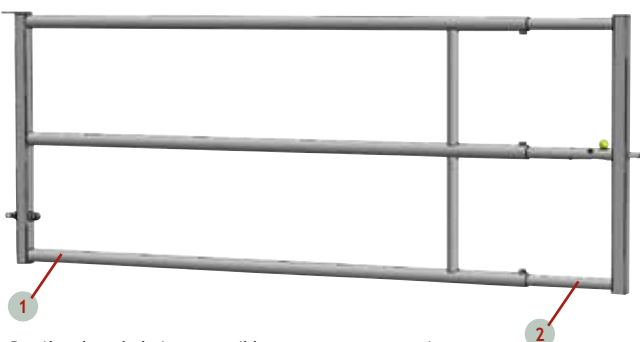

Barrière de stabulation extensible avec verrou automatique.

Composée de : 1 panneau arrière et d'un panneau avant amovible sans verrou.

### PANNEAU ARRIÈRE POUR BARRIÈRE DE STABULATION

Partie fixe :

- 3 lisses transversales de diam. 60,3 mm.

- 1 montant de carré 60 mm


Tige filetée à oeil Ø 22 mm, enfilée dans un fourreau, serrée avec 3 écrous.

■ Matière : Acier galvanisé

■ Nbre de lisse : 3

■ Haut. : 1,15 m

Long. m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	2/3	29	P121 38 01		
	3/4	41	P121 38 03		
	4/5	54	P121 38 05		
	5/6	68	P121 38 07		

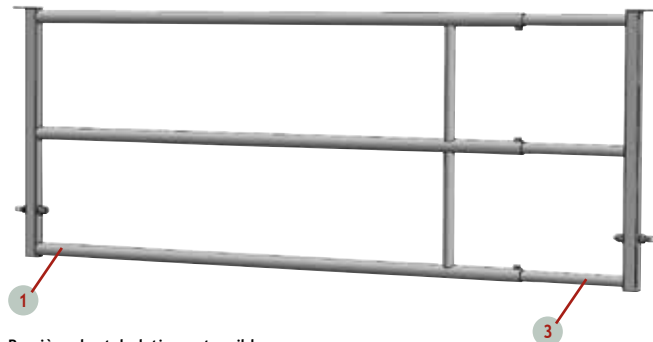

Barrière de stabulation extensible sans verrou.

Composée de : 1 panneau arrière et d'un panneau avant amovible avec verrou automatique

### PANNEAU AVANT AMOVIBLE POUR BARRIÈRE DE STABULATION

Panneau qui s'insère dans les tubes du panneau arrière Permet de gérer la longueur de la barrière.

Partie amovible :

- 3 lisses transversales de diam. 48,3 mm.

- 1 montant de carré 60 mm

■ Matière : Acier galvanisé

■ Nbre de lisse : 3

■ Haut. : 1,15 m

Long. m	Verrou	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	1,76	Automatique	23	P121 38 13		
3	1,82	Sans	xx	P121 38 11		

## PORTE DE PRAIRIE



Très bon rapport qualité/prix.

Ces portes d'herbage ont été conçues afin d'optimiser le rapport qualité/prix. Elles sont fabriquées à base de montants avant et arrière et de lisses supérieures et inférieures Ø 42 mm avec des lisses intermédiaires et entretoises Ø 35 mm assemblées avec gueue de loup. Équipées en partie haute et basse de tige filetée à oeil à 22 mm avec 2 écrous. Elles sont livrées assemblées, partie avant 1 verrou enfilé dans la partie arrière.




Tige filetée à oeil à 22 mm avec 2 écrous



Verrou à ressort Ø 14 mm

## PORTE DE PADDOCK FIXE

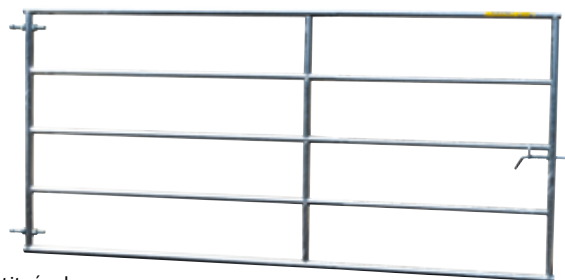

Constituée de :

- 2 lisses des extrémités de diam. 42 mm.
- 3 lisses intérieures de diam. 35 mm.
- 2 montants de diam. 42 mm

Livrée sans fixation et sans poteau.

■ Matière : Acier galvanisé

■ Nbre de lisse : 5

■ Haut. : 1,15 m

■ Type : Fixe

■ Nbre de verrou : 1

Long. m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3	26	P121 37 06			
4	37	P121 37 07			
5	42	P121 37 09			

## PORTE DE PADDOCK EXTENSIBLE



Partie fixe :

- 2 lisses des extrémités de diam. 42 mm.
- 3 lisses intérieures de diam. 35 mm.
- 1 montant de diam. 42 mm

Partie extensible :

- 2 lisses des extrémités de diam. 35 mm.
- 3 lisses intérieures de diam. 27 mm.
- 1 montant de diam. 35 mm

Les deux parties sont livrées assemblées. Livrée sans fixation et sans poteau.

■ Matière : Acier galvanisé

■ Nbre de lisse : 5

■ Haut. : 1,15 m

■ Type : Extensible

■ Nbre de verrou : 1

Long. m	Poids net kg	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2 à 3	34	P121 37 30			
3 à 4	38	P121 37 32			
4 à 5	44	P121 37 34			

## ACCESSOIRES DE POSE POUR BARRIÈRE ET PORTE DE PRAIRIE



## POTEAU POUR BARRIÈRE

■ Matière : Acier galvanisé

■ Haut. : 2,13 m

■ Ep. : 4 mm

■ Fixation : A sceller

Poteau	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1 1 direction avec 2 chappes	P121 37 81			
2 2 directions avec 4 chapes	P121 37 82			
3 Nu	P121 37 83			

## 4 CHAPE SIMPLE

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 86			

UNE MARQUE



## 5 PLATINE DE RÉCEPTION DE VERROU

■ Matière : Acier galvanisé

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 90			

## 6 BRIDE À VERROU

■ Matière : Acier galvanisé

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 89			

## 7 FOURREAU POUR POTEAU

Pour poteau rond de diam. 102 mm

Permet de retirer le poteau facilement. A sceller dans la dalle ou un plat.

■ Matière : Acier galvanisé

■ Forme : Rond

■ Fixation : Au sol par scellement

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 84			

## 8 CACHE FOURREAU

S'emboîte dans le trou du fourreau de poteau et permet de refermer celui-ci pour plus de sécurité et éviter le dépôt de saletés.

■ Matière : Acier galvanisé.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 85			






## PANELS ET PANELS PORTILLONS



**Léger et facile à manipuler. Peut-être déplacé en fonction des besoins. Amovible pour répondre à toutes vos attentes de conception.**

Dans la gamme, nous proposons un panel simple et un panel portillon. Chaque panel est équipé à une des ses extrémités de plats en partie haute et basse permettant le blocage d'un deuxième panel maintenu ensemble avec les 2 chaînettes livrées d'origine. Aucune partie saillante ne peut blesser les chevaux même lors de passage en frottant sur les tubes. Ces panels ont été spécialement conçus pour créer rapidement des installations telles que : Rond de longe, box tubulaire, couloir de manipulation, tout en apportant aux éleveurs une utilisation sans risque pour les animaux.

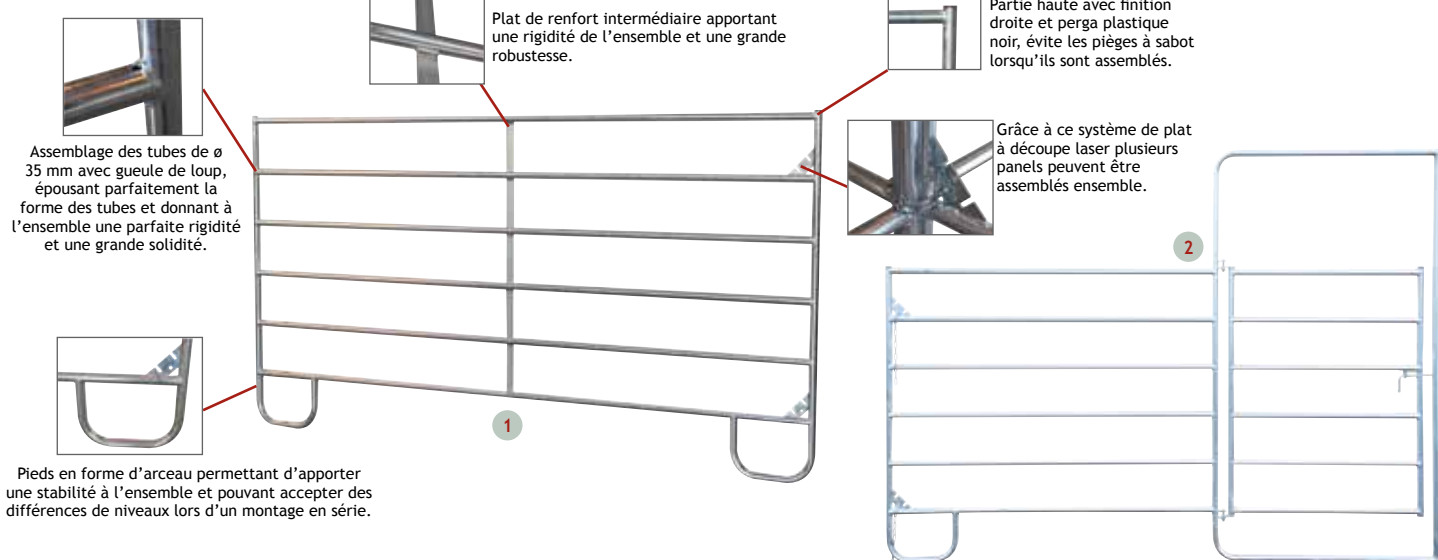

### 1 PANEL

Panel formé de lisses et d'un plat de renfort intermédiaire. Option : support de transport pour panels (P1213775). Livré avec 2 chaînettes de fixation.

- Matière : Acier galvanisé
- Ø : 35 mm
- Haut. : 1,60 m
- Nbre de lisse : 6

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,40	P121 37 51			
3	P121 37 53			
3,60	P121 37 55			

### PANEL ARCEAU DE LIAISON RÉGLABLE

Le panel arceau de liaison dispose des mêmes caractéristiques que les panels. Conception robuste en tube de Ø 42,4 mm.

Il permet lors de la conception de couloir de garder les écartements de lignes de panels tout en renforçant l'ensemble. Vient s'emboîter dans les trous des tubes du panel dans la partie haute.

- Matière : Acier galvanisé
- Long. : 0,75 m
- Haut. : 2,10 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 67			



### FIXATION POUR ASSEMBLAGE DE PANELS

Permet d'assembler des panels entre eux. Assemblage de façon sécurisante de deux ou trois tubes de Ø 35 mm. Pour la mise en œuvre de boxes d'appoint avec les panels. Livrée avec la visserie.

- Matière : Acier galvanisé

Fixation	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
pour 2 tubes	P121 37 71			
pour 3 tubes	P121 37 73			



### 2 PANEL PORTILLON

Ces panels portillons disposent des mêmes caractéristiques que les panels. Ils peuvent donc être intégrés à tout moment dans les installations pour servir de panneau d'entrée. Sert de système d'ouverture pour sortir d'un rond de longe, d'un enclos... Livré avec 2 chaînettes de fixation.

- Matière : Acier galvanisé
- Nbre de lisse : 6
- Haut. : 2,25 m
- Nbre de verrou : 1

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2,40	P121 37 61			
3	P121 37 63			
3,60	P121 37 65			

### SUPPORT DE TRANSPORT POUR PANELS

Idéal pour le transport de 20 panels soit 19 panels de 2,40 m et 1 panel arceau de 2,40 m. Permet de transporter et de ranger les panels de manière aisée.

Le transport par la route nécessite la pose de l'option kit de signalisation pour les longueurs supérieures à 2,40 m.

- Matière : Acier galvanisé
- Larg. : 0,10 m
- Haut. : 1,46 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 37 75			




### KIT DE SIGNALISATION



**Auto-réfléchissant. Homologué route.**

Kit de signalisation pour le transport de panels. Se fixe sur le support de transport de panels par un système de liens. Composé de 2 panneaux avec un système lumineux intégré. Auto-réfléchissant, ils permettent d'être visibles à bonne distance des autres véhicules. Raccordement par faisceau agraire.




Haut. cm	Larg. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
43	43	P121 37 77			



## ► BARRIÈRE DE FORÊT

La barrière de forêt aussi appelée barrière forestière limite l'accès à des forêts, propriétés privées, chasses gardées.

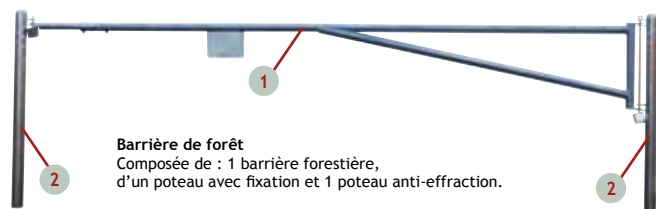

Barrière de forêt  
Composée de : 1 barrière forestière,  
d'un poteau avec fixation et 1 poteau anti-effraction.

## BARRIÈRE FORESTIÈRE



**+PRODUIT** Extensible.

Ces barrières forestières sont conçues à partir de tubes de forte section galvanisés à chaud. Corps principal en tube Ø 76 mm. Fixation par le biais de plat soudé sur le montant principal. Plaque au format A4, soudée sur la poutre principale servant de support à la fixation de différents panneaux homologués du commerce (propriété privée, chasse gardée,...). Partie télescopique Ø 60 mm permettant d'allonger la barrière de plus ou moins 2 m tout en gardant un croisement nécessaire à la jonction. Serrage du réglage par le biais de deux boulons à pression. Plusieurs moyens de fixation selon la qualité et le niveau de sécurité de pose recherchée. Livrée sans poteaux.

■ Matière : Acier galvanisé

■ Type : Extensible

Long. m	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
3 à 5	P121 36 01			
5 à 7	P121 36 03			

## POTEAUX AVEC FIXATION ET SYSTÈME ANTI-EFFRACTION

2 poteaux galvanisés à seller Ø 102 mm avec chapes et broches Ø 18 mm cadénassables équipées de protection anti-effraction de cadenas.

■ Matière : Acier galvanisé

■ Ep. : 4 mm

■ Ø : 102 mm

■ Haut. : 2,13 m

Réf. La paire	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 36 09			

## FIXATION AVEC ANTI-EFFRACTION

Fixation pour barrière forestière avec système anti-effraction. Un ensemble de fixations avec chapes et broches Ø 18 mm cadénassables équipées de protection anti-effraction de cadenas.

■ Matière : Acier galvanisé

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 36 05			

## FIXATION ECO

Fixation éco comprenant 3 chapes avec piton à chaînette Ø 14 mm (dans ce cas caler la chape de fixation du bas pour compenser les différences de Ø de 14 à 18 mm afin de garder la barrière de niveau) Compatible avec la barrière forestière.

■ Matière : Acier galvanisé

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 36 07			

**www.lagee-cheval.fr**  
devient @-commerce

Commandez  
en ligne !



Retrouvez-nous sur  
Instagram et Facebook



Faites vous livrer dans  
l'un de nos POINTS RELAIS



**LIVRAISON OFFERTE**  
EN POINT RELAIS LA GÉE  
dès 960 € TTC d'achat !\*

\* Selon conditions et produits.



*Retrouvez toute une gamme de produits  
pour ranger et transporter votre matériel*





## ► MALLE DE CONCOURS

La marque La Gée l'équipement du cheval est reconnue dans le monde équestre comme un référent pour le rangement du matériel d'équitation. Nous vous offrons un large éventail de malles pour ranger votre selle, vos brides, licols, rênes, harnais, longes, bottes.... Nous proposons des malles de concours roulantes verticales ou horizontales avec différents coloris et accessoires de rangement tels que des porte-brides, des porte-selles afin de déplacer plus facilement votre matériel sur les concours, dans la sellerie ou tout simplement auprès de votre cheval pour le monter. Toutes les malles sont fabriquées en résine rotomoulée ce qui leur confère une très grande résistance aux chocs et une imperméabilité à l'eau évitant ainsi la dégradation de votre matériel équestre. Nous proposons une gamme complète de malles très robustes et maniables afin de répondre à toutes vos exigences concernant le transport de votre matériel d'équitation. Pratiques de par leurs rangements et accessoires, elles offrent toute la qualité que l'on attend pour un matériel d'exception.



### MALLE DE CONCOURS VERTICALE CHEVAUX DE SELLE



**Possibilité de ranger 2 selles. Sacoques de rangement.**

Equipée de :

- 2 porte-selles,
- 1 porte-selle rétractable
- 1 porte couverture,
- 1 porte tapis,
- 2 sacoques La Gée,
- 2 crochets latéraux,
- 1 platine avec 3 crochets PROCLIP,
- 1 réceptacle métallique,
- divers rangements,
- 2 poignées latérales,
- 1 poignée double à l'arrière,
- 2 roues pivotantes à l'avant
- 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux

Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant. Le couvercle est muni d'un vérin d'ouverture. Le couvercle et la porte fermés sont pourvus d'un joint afin d'offrir une étanchéité complète et peuvent recevoir un cadenas. Malle de concours verticale PREMIUM adaptée pour les selles d'obstacles. Livrée sans cadenas.

- Matière : Résine de polyéthylène
- Larg. extérieure : 0,64 m
- Prof. extérieure : 0,71 m
- Haut. : 1,26 m

- Modèle : Vertical
- Type : Concours
- Gamme : Premium
- Malle : Roulante

Coloris	Réf.	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 55 15			
Chocolat	P121 55 16			
Grenat	P121 55 13			
Vert	P121 55 11			







## MALLE ROULANTE HORIZONTALE CHEVAUX DE SELLE

Malle de concours horizontale PREMIUM pour chevaux de selle équipée de :

- 1 sacoche La Gée,
- 2 poignées de manipulation (avant et arrière),
- 1 poignée télescopique de transport à l'avant,
- 1 barre porte-selle,
- 2 sangles élastiques,
- 2 roues pivotantes à l'avant,
- 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux,

Verrouillable par un cadenas. Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant. Le couvercle est pourvu d'un joint afin d'offrir une étanchéité complète et renforcé par un oméga métallique. Livrée sans cadenas.

■ Matière : Résine de polyéthylène

■ Long. : 0,90 m

■ Larg. : 0,62 m

■ Haut. : 0,56 m

■ Malle : Roulante

■ Modèle : Horizontal

■ Gamme : Premium

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 55 21			
Chocolat	P121 55 22			
Grenat	P121 55 19			
vert	P121 55 17			



## MALLE ROULANTE HORIZONTALE POUR TROTTEURS

Malle horizontale pour trotteurs

équipée de :

- 1 sacoche La Gée,
- 2 poignées de manipulation (avant et arrière),
- 1 poignée télescopique de transport à l'avant,
- 2 sangles élastiques,
- 2 roues pivotantes à l'avant,
- 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux,

Verrouillable par un cadenas. Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant. Le couvercle est pourvu d'un joint afin d'offrir une étanchéité complète et renforcé par un oméga métallique.

Cette malle pourra être tractée pas un sulky grâce à sa poignée télescopique. Livrée sans cadenas.

■ Matière : Résine de polyéthylène

■ Long. : 0,90 m

■ Larg. : 0,62 m

■ Haut. : 0,56 m

■ Modèle : Horizontal

■ Gamme : Premium

■ Malle : Roulante

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 57 15			
Chocolat	P121 57 17			
Grenat	P121 57 13			
Vert	P121 57 11			



## MALLE DE CONCOURS VERTICALE



Rapport qualité/prix



Equippée de :

- 1 porte-selle,
- 1 platine avec 3 crochets PROCLIP
- 2 sangles élastiques
- 2 poignées latérales,
- 1 poignée arrière,
- 2 roues pivotantes à l'avant
- 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux

Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant. Le couvercle est muni d'un compas d'abattant. Le couvercle et la porte fermés sont pourvus d'un joint afin d'offrir une étanchéité complète et peuvent recevoir un cadenas. Adaptée pour les selles d'obstacle. Livrée sans cadenas.

- Matière : Résine de polyéthylène
- Prof. extérieure : 0,68 m
- Larg. extérieure : 0,61 m
- Haut. : 1,26 m

- Modèle : Vertical
- Type : Concours
- Gamme : Standard
- Malle : Roulante

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu roi	P121 55 01			
Noir	P121 55 03			



## MALLE DE TRANSPORT



Rapport qualité/prix

Equippée de :

- 1 poignée de manipulation à l'arrière
  - 1 poignée télescopique de transport à l'avant
  - 2 roues pivotantes à l'avant
  - 2 roues arrière Ø 200 mm avec roulement à rouleaux
- Facilement maniable grâce aux roues pivotantes à l'avant. Couvercle étanche et verrouillable par cadenas et équipé de sangles élastiques.

Livree sans cadenas. Option : Barre porte-selle (P1215720)

- Matière : Résine de polyéthylène
- Long. : 0,86 m
- Larg. : 0,63 m
- Haut. : 0,56 m

- Modèle : Horizontal
- Type : Transport
- Gamme : Standard

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu roi	P121 57 21			
Noir	P121 57 22			



## BARRE PORTE-SELLE

Barre porte-selle prévue pour être rajoutée dans une malle de transport.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 57 20			







## MALLE DE RANGEMENT



Cette malle de rangement est très appréciée pour son volume de stockage. Facilement transportable.

Elle est équipée de 2 poignées métalliques directement intégrées dans des réservations moulées dans la masse. Son couvercle monté sur charnières est équipé d'un joint d'étanchéité, de 2 fermetures cadénassables qui sécurisent l'ensemble une fois fermé. Adaptée au transport dans un coffre de pick-up ou autre véhicule.

- Matière : Résine de polyéthylène
- Cont. : 250 l
- Long. : 0,80 m
- Larg. : 0,61 m
- Haut. : 0,51 m
- Modèle : Horizontal
- Type : Transport
- Gamme : Standard

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu roi	P121 57 31			
Noir	P121 57 32			
Vert	P121 57 33			



## ARMOIRE DE SELLERIE

Armoire en acier galvanisé avec porte laquée pour une plus grande résistance dans le temps.



### ARMOIRE DE SELLERIE GRAND MODÈLE

Équipement :  
- 2 porte-selles,  
- 1 étagère supérieure haute,  
- 2 porte-bridges PROCLIP avec crochets,  
- 2 crochets latéraux, Fermeture à clé.  
Possibilité de ranger 2 selles d'obstacle.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 51 05			

- Matière : Acier galvanisé
- Long. : 60 cm
- Larg. : 60 cm
- Haut. : 150 cm
- Poids net : 49 kg



### ARMOIRE DE SELLERIE PETIT MODÈLE

Équipement :  
- 2 porte-selles,  
- 1 étagère supérieure,  
- 1 porte-bridge PROCLIP avec crochet,  
- 2 crochets latéraux Fermeture à clé.  
Possibilité de ranger 2 selles d'obstacle.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 51 03			

- Matière : Acier galvanisé
- Long. : 60 cm
- Larg. : 60 cm
- Haut. : 106 cm
- Poids net : 37 kg



## PORTE-SELLE SADDLE BOX\*

Empilable. Design adapté aux selles d'obstacle et respecte les quartiers. Le saddle Box se décline en 2 versions : Une version fixe et une version roulante. Léger et de faible encombrement, il peut être aisément déplacé et permet de transporter la selle et le matériel de sellerie dans un coffre de voiture. Le Saddle Box est adapté pour protéger naturellement les quartiers de la selle. Sa partie intérieure est ajourée pour contenir divers accessoires : tapis, brosse...



## PORTE-SELLE ROULANT SADDLE BOX\*



Avec poignée. Roulant.

Equipé de :

- une poignée escamotable déportée
- deux roues

La poignée en métal traitée en électrozincage noir est escamotable. Elle est guidée dans un fourreau, moulée directement sur une partie renforcée de la pièce. Déployée, elle est déportée et permet un transport de côté sans aucune gêne pour le cavalier.

- Matière : Polyéthylène rotomoulé
- Long. : 0,48 m
- Larg. : 0,48 m
- Haut. : 0,51 m
- Poids net : 5,5 kg

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 83			
Chocolat	P121 53 81			
Mauve	P121 53 84			
Noir	P121 53 86			
Pistache	P121 53 82			
Rouge	P121 53 85			

\*boîte porte-selle



## PORTE-SELLE FIXE SADDLE BOX\*



Empilable

- Matière : Polyéthylène rotomoulé
- Long. : 0,40 m
- Larg. : 0,48 m
- Haut. : 0,50 m
- Poids net : 3,4 kg

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 73			
Chocolat	P121 53 71			
Mauve	P121 53 74			
Noir	P121 53 76			
Pistache	P121 53 72			
Rouge	P121 53 75			

\*boîte porte-selle







## SERVANTE PORTE-SELLE GRAND MODÈLE

Châssis métallique mécano-soudé, peinture époxy cuite au four, très maniable avec deux roues de Ø 160 mm.

### 1 SERVANTE PORTE-SELLE PETIT MODÈLE

Chariot roulant équipé de :  
- 1 porte-selle avec porte-bride,  
- 2 porte-filets.  
Compatible avec les bacs de pansage.

■ Haut. : 101 cm

■ Larg. : 59 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 59 03			

### 2 SERVANTE PORTE-SELLE GRAND MODÈLE

Chariot roulant équipé de :  
- 1 porte-selle avec porte-bride,  
- 1 bac inférieur rotomoulé noir,  
- 2 porte-filets. Compatible avec les malles BOX PRO XL ou BOX COLORS XL et bacs de pansage.

■ Haut. : 115 cm

■ Larg. : 59 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 59 17			



### 3 SERVANTE PORTE-SELLE AVEC BACS DE PANSAGE

Chariot roulant petit modèle équipé de :  
- 1 porte-selle avec porte-bride,  
- 2 porte-filets,  
- 2 bacs de pansage de la même couleur

■ Haut. : 101 cm

■ Larg. : 59 cm

Coloris	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Caramel	P121 59 04			
Pistache	P121 59 06			
Rose	P121 59 05			
Turquoise	P121 59 07			
Violet	P121 59 08			

### 4 SERVANTE PORTE-SELLE AVEC MALLE DE PANSAGE BOX COLORS\*

Chariot roulant grand modèle équipé de :  
- 1 porte-selle avec porte-bride,  
- 1 bac inférieur rotomoulé noir,  
- 2 porte-filets.  
- 1 malle de pansage "BOX COLORS XL"

■ Haut. : 115 cm

■ Larg. : 59 cm

Coloris	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Caramel / Rose	P121 59 19			
Chocolat foncé / Pistache	P121 59 18			
Gris / Turquoise	P121 59 20			
Turquoise / Rose	P121 59 22			
Violet / Rose	P121 59 21			

\*boîte colorée

### 5 SERVANTE PORTE-SELLE AVEC MALLE DE PANSAGE BOX PRO XL

Chariot roulant grand modèle équipé de :  
- 1 porte-selle avec porte-bride,  
- 1 bac inférieur rotomoulé noir,  
- 2 porte-filets.  
- 1 malle de pansage "BOX PRO XL"

■ Haut. : 115 cm

■ Larg. : 59 cm

Coloris	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 59 34			
Chocolat foncé	P121 59 33			
Grenat	P121 59 32			
Vert	P121 59 31			

## BAC DE PANSAGE



Poignée centrale renforcée.



Fabriqués en polyéthylène injecté. Pour le rangement du matériel de pansage

■ Long. : 443 mm

■ Haut. : 120 mm

■ Larg. : 306 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Caramel	P121 61 06			
Pistache	P121 61 08			
Rose	P121 61 07			
Turquoise	P121 61 09			
Violet	P121 61 10			

## MALLE DE PANSAGE BOX COLORS\*

Equippée de :

- un bac intérieur de rangement
  - une poignée sur le dessus du couvercle
  - un clips de fermeture Revêtement antidérapant sur le dessus du couvercle.
- Légère, elle est idéale pour les jeunes cavaliers. En plus de ranger son matériel, elle permet au cavalier de s'en servir comme d'un moniteur pour faciliter l'accès aux soins du cheval. Peut recevoir le poids d'un cavalier jusqu'à 70 kg.

■ Matière : Polyéthylène injecté

■ Haut. : 29 cm

■ Long. : 45 cm

■ Poids net : 1,6 kg

■ Larg. : 34 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Caramel / Rose	P121 61 41			
Chocolat / Pistache	P121 61 39			
Gris / Turquoise	P121 61 43			
Turquoise / Rose	P121 61 47			
Violet / Rose	P121 61 45			

\*boîte colorée



Légère et solide.



## MALLE DE PANSAGE BOX\* PRO

Peuvent recevoir le poids d'un cavalier jusqu'à 100 kg.

La gamme de malles de pansage BOX PRO,

se décline en 2 modèles : BOX PRO XL et BOX PRO XXL. Fabriquées en Polyéthylène rotomoulé,

ces malles offrent une grande résistance à l'utilisation. Elles ont une forme arrondie et ergonomique.

Equippées de :

- 1 bandoulière
- 1 poignée sur le dessus du couvercle
- 1 fermeture pouvant recevoir un cadenas
- 2 charnières pour une ouverture facilitée du couvercle.
- 4 larges élastiques intégrés à l'intérieur du couvercle pour le maintien du matériel pendant le transport.



## MALLE DE PANSAGE BOX PRO\* XL

Livrée sans cadenas.

■ Matière : Polyéthylène rotomoulé

■ Haut. : 29 cm

■ Long. : 45 cm

■ Poids net : 2,8 kg

■ Larg. : 34 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 61 15			
Chocolat foncé	P121 61 17			
Grenat	P121 61 13			
Vert	P121 61 11			

\*boîte professionnelle

## MALLE DE PANSAGE BOX PRO\* XXL

Livrée sans cadenas.

■ Matière : Polyéthylène rotomoulé

■ Haut. : 34 cm

■ Long. : 54 cm

■ Poids net : 3,8 kg

■ Larg. : 39 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 61 27			
Chocolat Foncé	P121 61 29			
Grenat	P121 61 25			
Vert	P121 61 23			

\*boîte professionnelle





## PORTE-SELLES À FIXATION MURALE

Cette gamme de porte-selles muraux se décline en 2 catégories : Les porte-selles en résine et les métalliques.

### PORTE-SELLE RÉSINE PLUS



Équipé d'un porte-bride et porte-filet intégrés. Epoque la forme de la selle pour éviter tout risque de marquage.

- Matière : Résine de polyéthylène
- Long. : 54 mm
- Fixation : Murale



Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 29			
Chocolat	P121 53 23			
Grenat	P121 53 27			
Noir	P121 53 28			
Pistache	P121 53 24			
Rose	P121 53 26			
Turquoise	P121 53 30			
Vert	P121 53 25			

### PORTE-SELLE MÉTALLIQUE



Platine avec quatre trous afin de faciliter la fixation au mur ou tout autre support. Fabrication métallique laquée.

- Matière : Acier peint époxy
- Long. : 50 cm
- Fixation : Murale
- Système : Fixe

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 31			
Chocolat	P121 53 32			
Grenat	P121 53 04			
Noir	P121 53 38			
Pistache	P121 53 34			
Rose	P121 53 36			
Turquoise	P121 53 02			
Vert	P121 53 05			

### PORTE-SELLE MÉTALLIQUE ESCAMOTABLE

Métallique et laqué. Petit crochet qui permet de recevoir une longe... Repliable après utilisation, évitant tout risque de blessure pour les chevaux.

- Matière : Acier peint époxy
- Long. : 0,41 cm
- Fixation : Murale
- Système : Escamotable

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 06			
Grenat	P121 53 33			
Noir	P121 53 40			
Vert	P121 53 08			



## PORTE-SELLE AMOVIBLE

Se déplace facilement. Deux barres pour recevoir 2 selles ou 1 selle et 1 tapis. Sur la platine du bas 2 trous permettent d'ajouter 2 crochets "PROCLIP" Platine inférieure anti-pivotement et stabilisateur.

### PORTE-SELLE AMOVIBLE FIXE

Platine inférieure anti-pivotement et stabilisateur. Possibilité d'ajouter des crochets PROCLIP.



- Matière : Acier peint époxy
- Long. : 38 cm
- Haut. : 50 cm
- Fixation : Amovible
- Système : Fixe

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Noir	P121 53 55			

### PORTE-SELLE AMOVIBLE ESCAMOTABLE

En plus de pouvoir le déplacer en fonction des besoins, les deux porte-selles sont repliables après utilisation, évitant tout risque de blessure pour les chevaux. Possibilité d'ajouter des crochets PROCLIP sur la platine inférieure.



- Matière : Acier peint époxy
- Long. : 38 cm
- Haut. : 50 cm
- Fixation : Amovible
- Système : Escamotable

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Noir	P121 53 51			

### PORTE-BRIDE MÉTALLIQUE



Platine de support pré-percée avec 3 trous. 1 crochet intégré à la platine.

- Matière : Acier peint époxy

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 12			
Grenat	P121 53 35			
Noir	P121 53 16			
Vert	P121 53 13			

### ACCROCHE-TOUT MÉTALLIQUE



Amovible.




Facile à accrocher sur différents supports, porte de box, cloison... grâce à ses deux crochets. Muni de 4 branches d'accrochage pour licols, brides, longues... Possibilité de le déplacer en fonction des besoins.

- Matière : Acier peint époxy

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 47			
Grenat	P121 53 43			
Noir	P121 53 44			
Vert	P121 53 45			

### PORTE-COUVERTURE MÉTALLIQUE

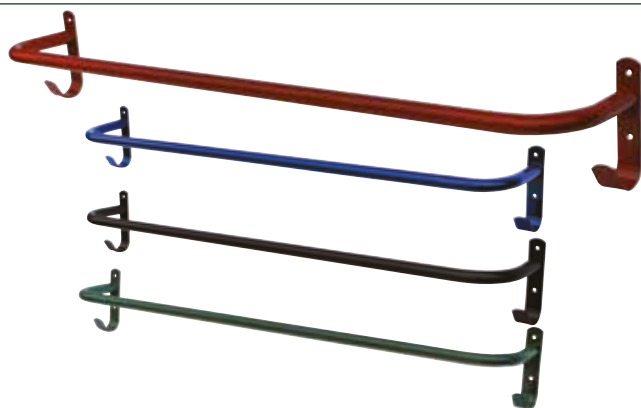


Esthétique et résistant, cet équipement permet d'entreposer les couvertures ou tapis en toute sécurité. Il est doté de 2 crochets pour suspendre licols, brides,... 4 trous pré-percés dans les platines.

- Matière : Acier peint époxy
- Long. : 1 m

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 20			
Grenat	P121 53 18			
Noir	P121 53 22			
Vert	P121 53 19			

### TRIDENT

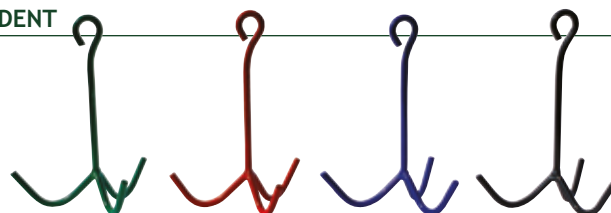

Ancre de présentation à 3 crochets. Tige avec boucle pour le suspendre. Suspension pour accrocher les cuirs pendant le nettoyage et le graissage.

- Matière : Acier peint époxy

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu marine	P121 53 41			
Grenat	P121 53 37			
Noir	P121 53 42			
Vert	P121 53 39			



*Créez vos porte-brides,  
accroche-tout,  
porte-manteaux, patères  
selon vos envies !*



+



*Porte-brides*



+



+



*Double Porte-brides et porte-filet*



+



+



**PROCLIP**  
 clippez comme vous aimez !

 ★★★★★  
**BREVETÉ**

### PORTE-BRIDE PROCLIP



Forme prévue pour le clippage du crochet Proclip. Partie avant du porte-bride rehaussée pour mieux contenir les brideries. Appuis muraux renforcés. Trous de fixations murales taraudés afin d'intégrer la tête de vis. Les porte-bridés PROCLIP accueillent vos brides, licols, longes... Se fixent au mur ou se clippent sur les platines PROCLIP. Compatible avec les platines et crochets PROCLIP.

■ Matière : Résine injectée  
■ Larg. : 110 mm

■ Haut. : 110 mm  
■ Profondeur : 80 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 54 01			
Chocolat	P121 54 04			
Gris	P121 54 06			
Noir	P121 54 07			
Pistache	P121 54 05			
Rose	P121 54 03			
Violet	P121 54 02			

### CROCHET PROCLIP




Largueur 35 mm avec un rayon important non blessant pour les cuirs et matières fragiles. Partie inférieure et appuis muraux renforcés. Trous de fixations murales taraudés afin d'intégrer la tête de vis. Les crochets PROCLIP se fixent au mur ou se clippent sur les porte-bridés et les platines PROCLIP pour créer votre système d'accrochage sur-mesure. Compatible avec les platines et porte-bridés PROCLIP.

■ Matière : Résine injectée  
■ Profondeur : 80 mm

■ Larg. : 37 mm  
■ Haut. : 85 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 54 11			
Chocolat	P121 54 14			
Gris	P121 54 16			
Noir	P121 54 17			
Pistache	P121 54 15			
Rose	P121 54 13			
Violet	P121 54 12			

### PLATINE PROCLIP

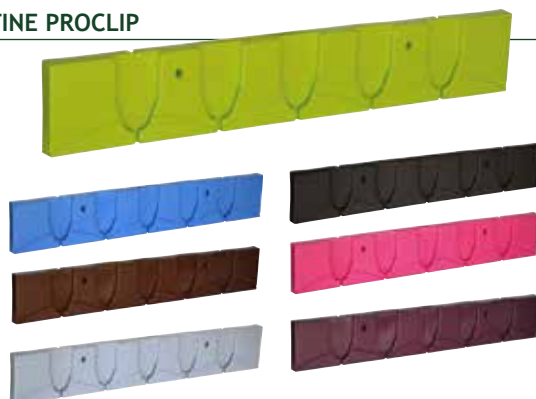

5 formes pour le clippage de crochets ou porte-bridés Proclip. 2 formes arrière pour recevoir deux crochets Proclip afin de pouvoir accrocher l'ensemble tel un accroche-tout sur n'importe quel support. Trous de fixations murales taraudés afin d'intégrer la tête de vis. Les platines PROCLIP permettent de concevoir des systèmes d'accrochage transportables, modulables et personnalisables avec des porte-bridés et des crochets PROCLIP. Compatible avec les porte-bridés et crochets PROCLIP.

■ Matière : Résine injectée  
■ Long. : 450 mm

■ Haut. : 75 mm  
■ Ep. : 15 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 54 21			
Chocolat	P121 54 24			
Gris	P121 54 26			
Noir	P121 54 27			
Pistache	P121 54 25			
Rose	P121 54 23			
Violet	P121 54 22			

### PRÉSENTOIR PROCLIP COMPLET

Présentoir complet composé de :  
- 60 porte-bridés  
- 60 platines  
- 150 crochets - 6 malles de pansages box

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
ZZPROCLIP			1









## MODULES RÉSINE LA GEE

Conçus en résine de polyéthylène rotomoulée, ils peuvent rester en extérieur toute l'année.

La gamme LA GEE se compose de :

- module droit
- module de jonction
- module d'angle
- barrière

Les modules et barrières La Gée offrent une solution de délimitation simple, durable et modulable. Ces éléments servent aussi à séparer une carrière en deux et permettent ainsi à plusieurs cavaliers de travailler en même temps sans se gêner. Connexion entre les modules par simple emboîtement.



Exemple de mise en oeuvre d'une haie d'obstacle avec 2 modules droits et 1 module de jonction et 2 chandeliers doubles en résine.

### 1 MODULE DROIT LA GEE

Prévu pour recevoir : une barrière, un module d'angle LA GEE, ou être connecté à un module de jonction LA GEE.

- Coloris : Blanc
- Larg. : 44 cm
- Long. : 2 m
- Haut. : 40 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 65 01			

### 2 MODULE DE JONCTION LA GEE

Permet de joindre 2 modules droits afin de créer un soubassement homogène. Peut recevoir 2 bouquets bouleau.

- Coloris : Blanc
- Haut. : 40 cm
- Larg. : 44 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 65 05			

### 3 MODULE D'ANGLE LA GEE

Prévu pour recevoir un module droit LA GEE et ainsi créer des angles à 90° pour carrière de dressage ou d'entraînement.

- Coloris : Blanc
- Larg. : 50 cm
- Long. : 50 cm
- Haut. : 40 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 65 03			

### 4 BARRIÈRE LA GEE

Barrière prévue pour s'emboîter dans le module droit La Gée. La barrière et le module encastrent forment une hauteur de 1,25 m et une longueur de 1,96 m. L'ensemble permet ainsi de créer un rond de longe ou une séparation de carrière.

- Coloris : Marron
- Haut. : 1 m
- Larg. : 1,96 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 65 09			

### 5 BOUQUET DE BOULEAU

Paquet de 15 brins de bouleau, prévu pour s'emboîter dans les modules droits LA GEE et dans le module de jonction. Bouquet de bouleau en résine idéal pour créer une haie.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 65 11			

### 6 JEU DE 4 PITONS D'ANCRAGE

Le jeu de 4 pitons d'ancrage permet de fixer au sol le matériel et éviter ainsi son déplacement par les animaux.

- Matière : Acier galvanisé

Ø mm	Long. mm	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
14	500	P121 37 49			1

Jeu de 4 pitons

## CARRIÈRE POUR CHEVAUX

La carrière de forme rectangulaire offre une surface pour le travail des chevaux en extérieur. Les dimensions des carrières oscillent entre 20 à 60 m de long par 20 m de large et permettent ainsi à plusieurs cavaliers de travailler en même temps.

### CARRIÈRE

Délimitation complète de carrière pour le dressage des chevaux ou pour le CSO comprenant :

- modules droits en résine (le nombre de modules est déterminé en fonction de la longueur et de la largeur de la carrière)
- 4 modules d'angle Les modules s'emboîtent entre eux afin de former un ensemble stable et fixe.

Long. m	Larg. m	Nbre de module droit	Nbre de module d'angle	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	20	40	4	P121 67 01			
40	20	60	4	P121 67 03			
60	20	80	4	P121 67 05			



### JEU DE BARRIÈRES POUR CARRIÈRE

S'utilise avec les modules droits La Gée

- Matière : Résine rotomoulée

Long. m	Larg. m	Nbre de barrières	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
20	20	40	P121 67 07			
40	20	60	P121 67 09			
60	20	80	P121 67 11			

## ► ROND DE LONGE

Le rond de longe est un espace de travail circulaire en extérieur délimité par des lices dédiées au travail à pied. Le diamètre est compris entre 10 et 20 m en fonction des besoins. Il permet de faire travailler les chevaux non montés, faire du débouillage, les travailler à la longe, les faire sauter en liberté, les échauffer, à l'éthologie.... La gamme de rond de longe se décline en version galvanisée et résine.

## ROND DE LONGE EN RÉSINE



**Déplaçable. Modulaire.**

Le rond de longe complet comprend des modules droits en résine (le nombre de modules est déterminé en fonction du diamètre du rond de longe). Les modules s'emboîtent entre eux afin de former un ensemble stable et fixe. Option : Barrières.

■ Matière : Résine rotomoulée

Ø m	Nbre de module droit	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	16	P121 69 01			
12	19	P121 69 03			
15	24	P121 69 05			



## JEU DE BARRIÈRES POUR ROND DE LONGE EN RÉSINE


Pour rond de longe

■ Matière : Résine rotomoulée

Ø m	Nbre de barrières	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	16	P121 69 07			
12	19	P121 69 09			
15	24	P121 69 11			



**Déplaçable. Facile à démonter. Stockage facilité dans un camion.**

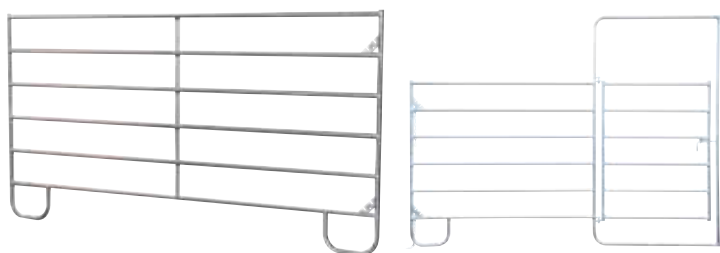

## ROND DE LONGE GALVANISÉ EN PANEL DE 2,4 M

Rond de longe complet comprenant :

- Panels (le nombre de panels est déterminé en fonction du diamètre du rond de longe) Dimensions d'un panel : L. 2,40 x H. 1,60 m
- 1 panel portillon. Dimensions d'un panel portillon : L. 2,40 x H. 2,25 m

Ø m	Nbre de panel	Nbre de panel portillon	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	12	1	P121 36 21			
12	15	1	P121 36 22			
15	19	1	P121 36 23			
18	23	1	P121 36 24			

## ROND DE LONGE GALVANISÉ EN PANEL DE 3 M

Rond de longe complet comprenant :

- Panels (le nombre de panels est déterminé en fonction du diamètre du rond de longe) Dimensions d'un panel : L. 3 x H. 1,60 m
- 1 panel portillon. Dimensions d'un panel portillon : L. 3 x H. 2,25 m

Ø m	Nbre de panel	Nbre de panel portillon	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	10	1	P121 36 27			
12	12	1	P121 36 28			
15	15	1	P121 36 29			
18	18	1	P121 36 30			

## ROND DE LONGE GALVANISÉ EN PANEL DE 3,6 M

Rond de longe complet comprenant :

- Panels (le nombre de panels est déterminé en fonction du diamètre du rond de longe) Dimensions d'un panel : L. 3,60 x H. 1,60 m
- 1 panel portillon. Dimensions d'un panel portillon : L. 3,60 x H. 2,25 m

Ø m	Nbre de panel	Nbre de panel portillon	Réf. Le pack	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
10	8	1	P121 36 33			
12	10	1	P121 36 34			
15	12	1	P121 36 35			
18	15	1	P121 36 36			

Panels

Page  
72





## 1 CHANDELIER MÉTALLIQUE SIMPLE

Chandelier métallique sur pied en croix. Il offre un excellent rapport qualité/prix. Réglage de 5 cm en 5 cm. Livré avec 1 fiche concours. Options : fiche concours (P1216315) avec ou sans adaptateur sécurité (P1216317).

■ Matière : Acier galvanisé

■ Haut. : 1,70 m

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 03			

## 2 CHANDELIER MÉTALLIQUE SIMPLE RENFORCÉ



Peut recevoir les fiches réversibles et concours.  
Mât rectangulaire.

Construit en mécano-soudure galvanisé à chaud. Réglage de 5 cm en 5 cm. 3 pieds. Ils sont robustes et stables grâce à leur large emprise au sol. Livré avec une fiche réversible. Options : fiche réversible (P1216313), fiche concours (P1216315) avec ou sans adaptateur sécurité (P1216317).

■ Matière : Acier galvanisé

■ Haut. : 1,70 m

■ Larg. l'embase : 50 x 67 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 06			

## 3 CHANDELIER MÉTALLIQUE DOUBLE RENFORCÉ

Construit en mécano-soudure en acier galvanisé à chaud, il forme un obstacle plus large et donc plus voyant. La partie centrale peut recevoir le support publicitaire de votre sponsor. Permet de faire un obstacle aller/retour utilisé en centrale avec 2 autres chandeliers simples ou doubles. Réglage de 5 cm en 5 cm. 4 pieds. Livré avec 1 fiche réversible. Options : fiche réversible (P1216313), fiche concours (P1216315) avec ou sans adaptateur sécurité (P1216317).

■ Matière : Acier galvanisé

■ Haut. : 1,70 m

■ Larg. l'embase : 67 x 85 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 08			

## CHANDELIER EN RÉSINE

Fabriqués en résine de polyéthylène PE teinté dans la masse, ils offrent une très grande longévité. De par sa matière, il est facile à entretenir et très sécurisant pour le cavalier en cas de chute. Sa large embase, qui peut aussi être lestée avec de l'eau ou du sable ce qui le rend plus stable.

## 4 CHANDELIER SIMPLE EN RÉSINE



Facile à entretenir et sécurisant.

Ce chandelier professionnel est idéal pour l'entraînement en paddock. Fiches réglables de 5 cm en 5 cm. Livré avec 2 fiches réversibles. Options : fiche simple (P1216309), fiche déportée (P1216311) et fiche réversible (P1216313).

■ Matière : Résine rotomoulée

■ Larg. l'embase : 0,55 m

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 63 42			
Chocolat	P121 63 46			
Jaune	P121 63 43			
Mauve	P121 63 48			
Pistache	P121 63 44			
Vert	P121 63 45			

## 5 CHANDELIER DOUBLE EN RÉSINE



Sécurisant. Sans entretien.

Conçu avec une largeur plus importante, il permet d'offrir un barrage plus large lors de la conception des obstacles d'entraînement. Il peut recevoir les modules La Gée pour former une haie d'obstacles. Fiches réglables de 5 cm en 5 cm. Livré avec 2 fiches réversibles. Options : fiche simple (P1216309), fiche déportée (P1216311) et fiche réversible (P1216313).

■ Matière : Résine rotomoulée

■ Haut. : 1,70 m

■ Larg. l'embase : 0,65 m

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 63 52			
Chocolat	P121 63 56			
Jaune	P121 63 53			
Mauve	P121 63 58			
Pistache	P121 63 54			
Vert	P121 63 55			

## CHANDELLES EASYPRO-JUMP\*

★★★★★  
BREVETÉ

Indexable chaque 1/4 de tour sur leur support.  
Supports de barre intégrés.

Les chandelles EASYPRO-JUMP 1,10 m ou 1,70 m sont prévues pour être positionnées sur les embases, multi-bases et spas EASYPRO-JUMP pour créer un nombre infini de combinaisons modulables. Prévues d'origine pour recevoir en parties supérieures, les "fanions Easypro-Jump". Elles sont dotées de supports de barre rotomoulés dans la masse pouvant recevoir des barres Ø 80 ou 100 mm répartis tous les 15 cm. Le côté opposé est prévu pour recevoir les fiches réversibles (P1216313), avec possibilité de réglage de 5 en 5 cm pour plus de précision dans les hauteurs de saut. Ce même côté peut être équipé de l'option "support fiche sécurité Easypro-Jump", elles peuvent donc ainsi recevoir les fiches concours (P1216315) du marché équipant déjà l'ensemble des parcours professionnels ainsi que l'adaptateur de fiche sécurité.



## 1 CHANDELLE 1,10 M EASYPRO-JUMP\* (SANS EMBASE)

4 supports de barre rotomoulés dans la masse tous les 15 cm. Hauteur totale avec support embase = 1,10 m. Adaptée pour les poneys. Livrée sans embase. Options : Support de fiche sécurité (P1216251) et fanion.

■ Matière : Résine rotomoulée

■ Haut. : 1,05 m

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 03			
Chocolat	P121 62 01			
Jaune	P121 62 05			
Mauve	P121 62 04			
Pistache	P121 62 02			
Vert	P121 62 06			

\*saut d'obstacle professionnel facile

## 2 CHANDELLE 1,70 M EASYPRO-JUMP\* (SANS EMBASE)

7 supports de barre rotomoulés dans la masse tous les 15 cm. Hauteur totale avec support embase = 1,70 m. Livrée sans embase. Options : Support de fiche sécurité (P1216253) et fanion.

■ Matière : Résine rotomoulée

■ Haut. : 1,65 m

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 13			
Chocolat	P121 62 11			
Jaune	P121 62 15			
Mauve	P121 62 14			
Pistache	P121 62 12			
Vert	P121 62 16			

\*saut d'obstacle professionnel facile

## EMBASE D'OBSTACLE EASYPRO-JUMP\*

★★★★★  
BREVETÉ

Facilement manipulables, les embases s'empilent  
pour un stockage optimisé. Très bonne résistance aux intempéries.

Cette embase est plus qu'un Cavaletti d'apprentissage. Elle est dotée de 2 ergots en partie haute permettant l'empilage pour le rangement. Les embases peuvent être lestées de sable. L'embase EASYPRO-JUMP permet de créer des chandeliers, des obstacles ou des ensembles de barres au sol. Ce cavaletti multifonctions offre 9 emplacements pour les barres d'obstacle Ø 80 ou 100 mm répartis sur son pourtour à différentes hauteurs. Elle sert également de socle pour les chandeliers EASYPRO-JUMP (1,10 m ou 1,70 m). S'utilisent avec les chandeliers EASYPRO-JUMP\*.

■ Matière : Résine rotomoulée

■ Long. : 40 cm

■ Larg. : 55 cm

■ Haut. : 27 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 23			
Chocolat	P121 62 21			
Jaune	P121 62 25			
Mauve	P121 62 24			
Pistache	P121 62 22			
Vert	P121 62 26			

\*saut d'obstacle professionnel facile

UNE MARQUE








## CAVALETTIS

Les cavalettis sont des blocs d'obstacles posés au sol pour le saut d'obstacle. Ils peuvent avoir différentes formes : carrés, rectangulaires, triangulaires....

### MULTIBASE D'OBSTACLE EASYPRO-JUMP\*

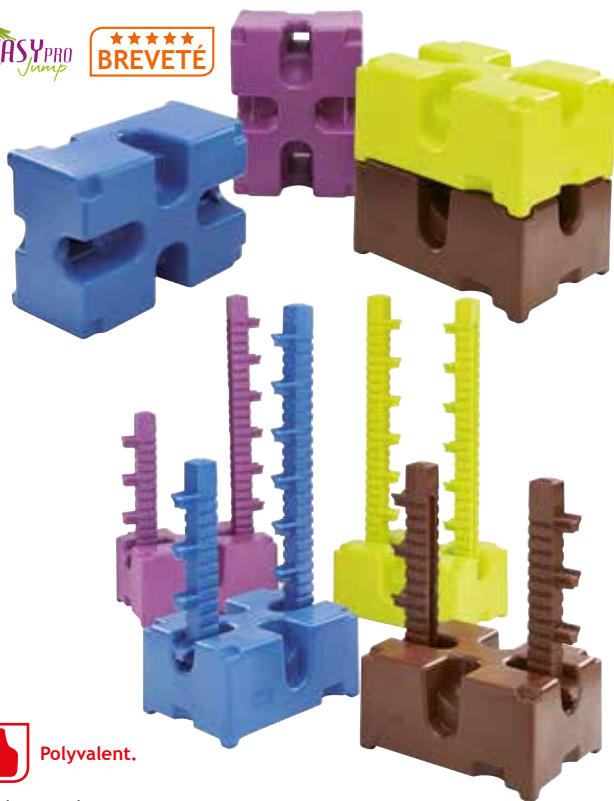

Polyvalent.

Elle répondra à de nombreuses exigences :

- Utilisée seule, elle est dotée d'emplacements supports de barre Ø 80 ou 100 mm répartis sur ses différentes faces.
- Plus qu'un Cavaletti, ce bloc est également un parfait support pour 1 ou 2 chandeliers Easypro-Jump 1,10 m ou 1,70 m, formant ainsi des ensembles chandelier simple ou chandelier double solides et très agréables à manipuler.
- Superposées les unes sur les autres, grâce à leurs ergots de maintien en partie supérieure, elles formeront de parfaites colonnes stables, support de barres.
- Superposées et juxtaposées, elles pourront former de parfaits barrages, obstacles étroits de complet, murs de puissance ou obstacles directionnels,....
- Faciles à manipuler, stables et sans danger pour les cavaliers et les chevaux.
- Embase pouvant être lestée de sable.

La multibase EASYPRO-JUMP\* répond aux nombreuses exigences des cavaliers grâce à sa polyvalence pour définir un concept d'obstacle optimum.

■ Matière : Résine rotomoulée

■ Larg. : 55 cm

■ Long. : 75 cm

■ Haut. : 38 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 33			
Chocolat	P121 62 31			
Jaune	P121 62 35			
Mauve	P121 62 34			
Pistache	P121 62 32			
Vert	P121 62 36			

\*saut d'obstacle professionnel facile



### SPA D'OBSTACLE EASYPRO-JUMP\*



Plusieurs hauteurs d'obstacles possibles.



Le SPA EASYPRO-JUMP\* offre la possibilité de créer et d'agencer des obstacles techniques et adaptés aux attentes de travail du cavalier. De nombreux emplacements peuvent accueillir des barres d'obstacle et jusqu'à 3 chandeliers afin de créer des spas plus ou moins hauts et profonds. Plus qu'un simple SPA, il est également un parfait support pour 1 à 3 chandeliers Easypro-Jump 1,10 m ou/et 1,70 m afin de créer un obstacle plus haut. 6 stabilisateurs répartis sur le bloc lui assurent une stabilité parfaite. Par sa forme triangulaire, ce module permet de jouer sur la hauteur des obstacles et peut être positionné en combinaison sur un parcours ou seul dans un rond de longe. Utilisable seul dans sa longueur ou sa hauteur, il offre des possibilités de travail parfaitement adaptées aux cavaliers. Embase pouvant être lestée de sable.

■ Matière : Résine rotomoulée

■ Larg. : 55 cm

■ Long. : 100 cm

■ Haut. : 60 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 62 43			
Chocolat	P121 62 41			
Jaune	P121 62 45			
Mauve	P121 62 44			
Pistache	P121 62 42			
Vert	P121 62 46			

\*saut d'obstacle professionnel facile





MULTIBLOC D'OBSTACLE PETIT MODÈLE



Forme triangulaire, avec 3 côtés de même dimensions, ce cavaletti assure une stabilité parfaite à votre obstacle. Très modulable et facile à entretenir, il offre de multiples combinaisons de sauts. Le multibloc petit modèle offre 5 supports pour recevoir des barres d'obstacle répartis sur les 2 côtés de l'obstacle (3 et 2) pour configurer son obstacle en fonction de vos besoins. Il est prévu pour se combiner avec les cubes d'obstacles.

- Matière : Résine rotomoulée
- Long. : 83 cm
- Larg. : 43 cm
- Haut. : 74 cm
- Haut. saut mini. : 27,5 cm
- Haut. saut maxi. : 73 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 64 82			
Chocolat	P121 64 86			
Jaune	P121 64 83			
Mauve	P121 64 88			
Pistache	P121 64 84			
Vert	P121 64 85			



MULTIBLOC D'OBSTACLE GRAND MODÈLE



Ce multibloc a la forme d'un spa et s'utilise de la même manière. Sur chaque côté, le multibloc offre 6 supports pour recevoir des barres d'obstacle. Il peut être positionné de différentes manières afin d'obtenir des obstacles plus ou moins hauts et profonds en fonction de vos besoins. Très modulables et faciles à entretenir, ils offrent de multiples combinaisons de sauts. Prévu pour se combiner avec les cubes d'obstacles. Fabriqués en résine de polyéthylène, ils sont très robustes.

- Matière : Résine rotomoulée
- Long. : 83 cm
- Larg. : 43 cm
- Haut. : 100 cm
- Haut. saut mini. : 22,5 cm
- Haut. saut maxi. : 98 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 64 92			
Chocolat	P121 64 96			
Jaune	P121 64 93			
Mauve	P121 64 98			
Pistache	P121 64 94			
Vert	P121 64 95			

## MONTOIR-CAVALETTI EASY-STEP\*



Tout en un = Montoir et cavaletti

Plus que de simples montoirs, les « Easy-Step » disposent de nombreux supports de barre Ø 80 mm ou 100 mm sur leur pourtour. Fabriqués en résine de PE, ils sont solides et stables de par leur forme évassée. Sécurisant, ils bénéficient d'une surface antidérapante sur chaque marche. Une poignée en partie arrière facilite leur transport. Disponibles en modèle 2 marches et en 3 marches. Fabriqués dans les normes dimensionnelles de hauteur et de largeur de marche en vigueur. Ce support a deux fonctions distinctes : Il peut s'utiliser comme un cavaletti support de barres d'obstacles ou bien de montoir pour faciliter l'accès à sa monture.

- Prof. de marche : 21 cm
- Haut. marche : 20 cm
- Matière : Résine de Polyéthylène

Nbre de marche	Coloris	Haut. cm	Long. cm	Larg. cm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
2	Chocolat	40	56	58	P121 62 61			
	Mauve				P121 62 62			
3	Chocolat	60	80	62	P121 62 65			
	Mauve				P121 62 66			

\*marche-pied facile








## CUBE D'OBSTACLE

**+PRODUIT**  
3 hauteurs  
de réglage  
possible.

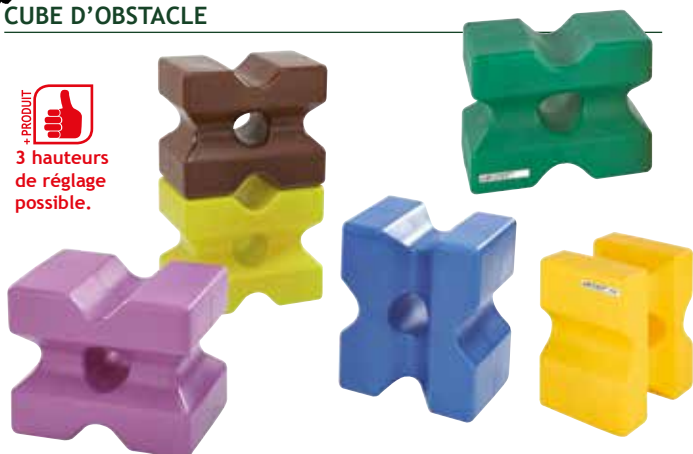

Reconnu depuis plus de 20 ans, le cube La Gée est très robuste et polyvalent. Fabriqué en résine de polyéthylène sans entretien, il est pratique, stable et sécurisant. De par sa forme, il offre de multiples possibilités de réglage en hauteur d'utilisation.

■ Matière : Résine rotomoulée  
■ Long. : 56 cm

■ Larg. : 36 cm  
■ Haut. : 45 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 63 62			
Chocolat	P121 63 66			
Jaune	P121 63 63			
Mauve	P121 63 68			
Pistache	P121 63 64			
Vert	P121 63 65			

## EASY CUBE\* D'OBSTACLE



L'Easy Cube a été conçu de façon à être empilable. Sa forme permet de recevoir des barres sur tous les côtés. Grâce à ses ergots en partie supérieure, le Easy Cube reste stable même empilé en colonne sur des terrains meubles.

■ Matière : Résine rotomoulée  
■ Long. : 50 cm

■ Larg. : 24 cm  
■ Haut. : 40 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 66 13			
Chocolat	P121 66 11			
Mauve	P121 66 14			
Pistache	P121 66 12			

\*cube facile



## MINI CUBE D'OBSTACLE



Les minis cubes Easypro-Jump\* sont légers et robustes. Fabriqués en résine de polyéthylène, ils sont faciles d'entretien. Les minis cubes sont polyvalents et idéals pour créer de petits obstacles ou surélever les barres afin de travailler en barre au sol, en dressage ou assouplissement.

■ Matière : Résine rotomoulée  
■ Long. : 25 cm

■ Larg. : 12 cm  
■ Haut. : 20 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 66 03			
Chocolat	P121 66 01			
Mauve	P121 66 04			
Pistache	P121 66 02			

## TOILE D'OBSTACLE



Toile enduite  
renforcée avec  
traitement anti-uv.

Fixation simple et rapide par élastique en partie supérieure. Fourreau en partie basse afin d'être lesté avec une barre d'obstacle. Accepte les barres de Ø 100 mm ou Ø 80 mm.

■ Long. : 2,80 m

■ Haut. : 0,85 m

	Modèle	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	Pont	P121 63 37			
2	Damier	P121 63 33			
3	Muret	P121 63 31			
4	Soleil	P121 63 35			

## AMÉNAGEMENT DE CARRIÈRE ET MANÈGE





## SUPPORT DE FICHE SÉCURITÉ

**+ PRODUIT** **L'option des professionnels**



**BREVETÉ**

Le support est compatible avec la plupart des fiches sécurité standard du marché équipant déjà l'ensemble des parcours professionnels. Le support de fiche sécurité EASYPRO-JUMP\* s'adapte sur l'une des faces des chandelles EASYPRO-JUMP\* 1,10 et 1,70 m. Une fois positionnés, ils peuvent recevoir les fiches réversibles, les fiches de concours et les supports de sécurité homologués FFE. Il permet une plus grande précision dans la hauteur de saut car offre un réglage en hauteur des barres de 5 cm en 5 cm.

■ Matière : Acier galvanisé ■ Ep. : 2 mm

	Chandelle m	Haut. mm	Larg. mm	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
1	1,10	690	90	P121 62 51			
2	1,70	1280	90	P121 62 53			

\*Easypro-jump : saut d'obstacle professionnel facile

## FANION


Interchangeables très facilement, ils permettent d'indiquer et de changer le sens dans lequel un obstacle doit être sauté. Les fanions EASYPRO-JUMP\* s'emboîtent sur la partie supérieure des chandelles EASYPRO-JUMP\* 1,10 et 1,70 m. Le fanion rouge indique le côté droit et le blanc indique le côté gauche de l'obstacle.

■ Matière : Résine injectée ■ Long. : 23 mm  
■ Haut. : 20 mm ■ Larg. : 11 mm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 62 57			
Rouge	P121 62 55			

\*Easypro-jump : saut d'obstacle professionnel facile

## FICHE D'OBSTACLE CONCOURS

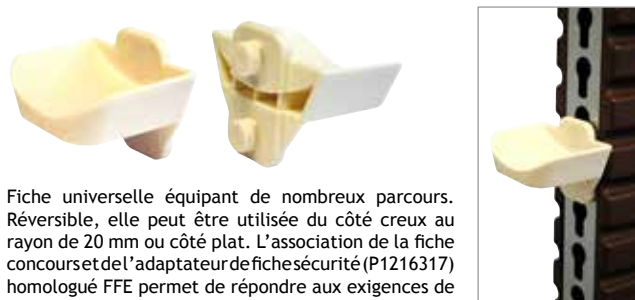

Fiche universelle équipant de nombreux parcours. Réversible, elle peut être utilisée du côté creux au rayon de 20 mm ou côté plat. L'association de la fiche concours et de l'adaptateur de fiches sécurité (P1216317) homologué FFE permet de répondre aux exigences de sécurité. Compatible avec les chandelles Easypro-Jump pourvues d'un support de fiche adapté.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 15			

## ADAPTATEUR SÉCURITÉ POUR FICHE D'OBSTACLE CONCOURS

**+ PRODUIT** **Homologué par la FFE/FEI**

Le système permet de libérer la fiche rapidement dès que celui-ci rencontre une pression importante. L'adaptateur de fiche sécurité se fixe sur le support de fiche. On vient ensuite clipser sur l'adaptateur la fiche d'obstacle concours. Permet de créer un ensemble conforme aux normes de sécurité de la FFE/FEI en vigueur.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 17			



## FICHE D'OBSTACLE RÉVERSIBLE

**+ PRODUIT** **Réversible**

Cette fiche fabriquée en nylon est imputrescible et très résistante dans le temps. Elle peut être utilisée des 2 faces : côté creux au rayon de 20 mm ou face côté plat. Compatible avec le support de fiche sécurité.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 13			



## FICHE D'OBSTACLE DÉPORTÉE

Cette fiche métallique déportée est utilisable pour descendre la hauteur de la première barre de 20 cm. Compatible uniquement avec le chandelier métallique renforcé simple (P1216305) et double (P1216307) ancienne génération et les chandeliers simples et doubles en résine.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 11			



## FICHE D'OBSTACLE SIMPLE

Compatible uniquement avec le chandelier métallique renforcé simple (P1216305) et double (P1216307) ancienne génération et les chandeliers simples et doubles en résine.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 63 09			





#### 1 JEU DE PLOTS AVEC AUTOCOLLANTS POUR PARCOURS D'OBSTACLES

Jeu de plots pour parcours d'obstacles composé de :

- 14 plots en résine de P.E.
- 12 adhésifs numérotés de 1 à 12
- 2 adhésifs lettres A et B

Ils peuvent être lestés de sable ou ornements d'un pot de fleurs en partie supérieure. Collage d'un adhésif par plot sur une des faces par vos soins.

- Haut. : 33 cm
- Matière : Résine rotomoulée
- Larg. : 33 cm

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 01			

#### 2 PLOT POUR PARCOURS D'OBSTACLES

Plot d'obstacle seul afin de compléter un jeu existant pour baliser les parcours d'obstacles.

Plot unitaire avec adhésif lettre ou numéro au choix : 13, 14, 15 et C, D. Bien préciser votre choix lors de votre commande.

- Haut. : 33 cm
- Matière : Résine rotomoulée
- Larg. : 33 cm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 05			

#### 3 JEU D'AUTOCOLLANTS POUR PLOTS POUR PARCOURS D'OBSTACLES



Résistance aux UV. Anti-décollement

Jeu supplémentaire de

- 12 autocollants numérotés de 1 à 12
- 2 autocollants lettres A et D

A coller sur les plots pour baliser les parcours de sauts d'obstacles.

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 11			

## UNIVERS DRESSAGE

#### 4 JEU DE PLOTS AVEC AUTOCOLLANTS POUR PARCOURS DE DRESSAGE

Jeu de plots pour parcours de dressage composé de :

- 12 plots en résine de P.E.
- 12 adhésifs lettres (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P)

Ils peuvent être lestés de sable ou ornements d'un pot de fleurs en partie supérieure. Collage d'un adhésif par plot sur une des faces par vos soins.

- Haut. : 33 cm
- Matière : Résine rotomoulée
- Larg. : 33 cm

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 03			

#### 5 JEU LETTRES DE DRESSAGE SUR SUPPORT MÉTALLIQUE

Jeu de panneaux métalliques composé de :

- 12 panneaux sur tige métallique
- 12 adhésifs lettres (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P)

Panneau prévu pour être planté ou fixé au sol. Collage d'un adhésif par panneau sur une des faces par vos soins. Pour parcours de dressage dans une carrière.

- Haut. : 0,86 m
- Matière : Acier peint époxy
- Larg. : 0,23 m

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 07			

#### 6 JEU LETTRES DE DRESSAGE SUR PLAQUE

Jeu de plaques métalliques composé de :

- 12 plaques
- 12 adhésifs lettres (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P)

Plaque métallique prévue pour être fixée sur les poteaux ou toute autre structure dans les manèges par exemple. Collage d'un adhésif par panneau sur une des faces par vos soins. Pour parcours de dressage dans un manège.

- Haut. : 21 cm
- Matière : Acier peint époxy
- Larg. : 26 cm

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 09			



#### 7 JEU D'AUTOCOLLANTS POUR PLOTS DE DRESSAGE



Résistance aux UV. Anti-décollement

Jeu supplémentaire de 12 autocollants lettres de forme trapézoïdale (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P)

A coller sur les plots pour baliser les parcours de dressage

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 12			

#### 8 JEU D'AUTOCOLLANTS POUR PLAQUES OU PANNEAUX DE DRESSAGE

Jeu supplémentaire de 12 autocollants lettres de forme rectangulaire (A/B/C/E/F/H/K/M/R/S/V/P). A coller sur les panneaux ou plaques métalliques pour baliser les parcours de dressage Compatible avec le jeu de lettres de dressage sur support métallique (P1217107) et le jeu de lettres de dressage sur plaque (P1217109)

Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 13			





## JEU DE CÔNES D'ATTELAGE



Conforme aux normes de la FFE/FEI.  
Cône fabriqué en polyéthylène souple,  
il reprend sa forme après déformation.

Jeu de cônes d'attelage composé de 32 cônes oranges. Adaptez le nombre de cônes en fonction du nombre de portes souhaitées pour votre parcours. Pour parcours d'attelage. Cône prévu pour être posé au sol. Livré sans balle.

■ Coloris : Orange ■ Larg. : 43 cm  
■ Haut. : 50 cm ■ Matière : Résine de polyéthylène

Nbre de portes	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
16	P121 71 23			

## CÔNE D'ATTELAGE



Conforme aux normes de la FFE/FEI.  
Cône fabriqué en polyéthylène souple,  
il reprend sa forme après déformation.

Embase du cône pourvue d'un cordon de renfort, donnant assise du côté opposé au passage de l'attelage. Idéal pour les compétitions d'attelage. Livré sans balle.

■ Coloris : Orange ■ Larg. : 43 cm  
■ Haut. : 50 cm ■ Matière : Résine de polyéthylène

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 21			

## BALLE POUR CÔNE D'ATTELAGE




Conforme aux normes de la FFE/FEI

■ Coloris : Jaune  
■ Poids net : 225 gr

■ Ø : 80 mm

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
P121 71 25			



## 1 JEU DE LETTRES DE MANIABILITÉ

Jeu complet de 4 panneaux PVC sérigraphiés avec les lettres (A/B/C/D). Lettrage sérigraphié noir. Les tiges métalliques plantées dans le sol permettent de maintenir les panneaux debouts. Livré avec 1 tige par panneau.

■ Haut. : 33 cm ■ Larg. : 33 cm

Coloris	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 71 31			
Rouge	P121 71 33			

## 2 JEU DE NUMÉROS DE MANIABILITÉ

Jeu complet de 20 panneaux PVC sérigraphiés avec les numéros de 1 à 20. Numéros sérigraphiés en noir. Les tiges métalliques plantées dans le sol permettent de maintenir les panneaux debouts. Livré avec 1 tige par panneau.

■ Haut. : 33 cm ■ Larg. : 33 cm

Coloris	Réf. Le jeu	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 71 27			
Rouge	P121 71 29			

## LETTRÉ DE MANIABILITÉ

Lettre supplémentaire sérigraphiée sur panneau PVC. Lettre au choix : A/B/C/D. A préciser lors de votre commande. Lettrage sérigraphié noir. Pour toute autre lettre nous consulter. La tige métallique plantée dans le sol permet de maintenir le panneau debout. Livré avec 1 tige par panneau.

■ Haut. : 33 cm ■ Larg. : 33 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 71 35			
Rouge	P121 71 37			

## NUMÉRO POUR MANIABILITÉ

Numéro supplémentaire sérigraphié sur panneau PVC. Numéro au choix : 1 à 20. A préciser lors de votre commande. Numéro sérigraphié noir. Pour tout autre numéro, nous consulter. La tige métallique plantée dans le sol permet de maintenir le panneau debout. Livré avec 1 tige par panneau.

■ Haut. : 33 cm ■ Larg. : 33 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Blanc	P121 71 39			
Rouge	P121 71 41			

## PHARMACIE MURALE

La pharmacie murale est équipée de :

- 2 tablettes métalliques intérieures pour former 3 étages.

Équipement de la porte :

- 1 tableau à effaçage à sec pour apporter des annotations
- 1 support pour ordonnances
- 1 support percé pour recevoir les seringues
- 1 support pour petits flacons

La porte est fabriquée en double épaisseur pour plus de rigidité. Joint au niveau de la porte afin d'assurer une étanchéité parfaite à l'air et l'eau. Fermeture par verrou cadénassable. Fixation au mur par le biais de 2 encoches au dos afin de mettre en hauteur les médicaments et assurer la sécurité des publics et libérer les sols et les pieds de mur pour le nettoyage. La fermeture par double grenouillère cadénassable et joint inséré dans une gorge assurent l'étanchéité et protègent les contenus de l'humidité. Elle sert aussi de support de transmissions des notes. Est adaptée aux locaux d'élevage et contribue au respect des normes européennes d'hygiène.

- Long. : 0,60 m
- Profondeur : 0,52 m

- Haut. : 0,80 m
- Coloris : Vert



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC
P113 17 03		

Colisage  
Distributeur

## PHARMACIE ROULANTE

Est équipée de :

- 2 compartiments : 1 en partie supérieure avec un couvercle et 1 en partie inférieure avec une porte.
  - 2 étagères métalliques
  - 2 verrous à leviers verrouillables par cadenas. Joints d'étanchéité au niveau de la porte et au niveau du couvercle sur la partie supérieure de la pharmacie afin d'assurer une étanchéité parfaite à l'air et l'eau.
  - 2 roues pivotantes à l'avant sur roulements graissés.
- Permet de déplacer la pharmacie très facilement grâce à ses roues pivotantes. Appropriée pour la capacité d'un élevage. La pharmacie mobile permet de ranger tous les accessoires de soins pour les animaux ainsi que les fiches de suivis.



- Larg. : 0,60 m
- Haut. : 1,26 m
- Profondeur : 0,65 m
- Coloris : Vert

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC
P121 73 03		

Colisage  
Distributeur

## ARMOIRE DE L'ÉLEVEUR

L'armoire est équipée de :

- 2 tableaux effaçables à sec
  - 6 pinces pour accrocher des documents
- Réalisée en double parois. La porte est pourvue d'un joint assurant une parfaite étanchéité à l'air et l'eau.

Journal de bord de l'animal, il permet à l'éleveur ou au groom d'avoir des informations précises sur l'animal. Support efficace pour la transmission des notes et nécessaire pour le bon fonctionnement d'un élevage. Permet d'annoter le nombre de rations alimentaires dans la journée, les médicaments administrés, le nettoyage du box, remarques sur la gestation de poulinières...

- Larg. : 0,58 cm
- Profondeur : 0,15 cm
- Haut. : 0,63 cm
- Coloris : Noir



Réf. L'unité	U € HT	U € TTC
P121 58 01		

Colisage  
Distributeur



## DROP FEEDER\*



Il permet d'occuper les chevaux en box ou en prairie, en distribuant au compte-goutte les granulés au fur et à mesure de son roulage. Une conception alliant design et robustesse, le Drop Feeder fabriqué en résine de polyéthylène rotomoulé est non blessant.

- Cont. : 3,5 l
- Ø : 22,5 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 70 01			
Pistache	P121 70 02			
Rose	P121 70 03			

\*nourrisseur à pousser



## FUN BALL\*



Non blessante, elle permet grâce à sa poignée moulée dans la masse, d'offrir aux équidés une partie préhensible leur permettant de transporter et de lancer la Fun Ball. Ludique, c'est un divertissement hors pair pour les chevaux et poneys en prairie. Elle est fabriquée en polyéthylène extrêmement souple et robuste.

- Ø : 22,5 cm

Coloris	Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur
Bleu	P121 70 11			
Pistache	P121 70 12			
Rose	P121 70 13			

\*balle ludique







## ALIMENTATION

Une bonne alimentation pour un cheval repose sur différents aspects :

- La diversité des aliments (le pâturage, le foin, l'eau, les aliments concentrés...)
- Adapter les rations en fonction de l'animal, de son âge et de ses besoins
- La nutrition avec une attention particulière sur la digestion et l'état physique global de l'animal.

Les Fourrages du Maine profitent d'un terroir exceptionnel, d'une terre profonde, propice à la qualité de l'herbe. Ces produits sont récoltés et conditionnés en France. Consommer dans les 7 jours après l'ouverture du sac. Ne pas stocker en plein soleil et conserver à l'abri de l'air et de la pluie. Ne pas trouser ou déchirer le sac pendant le stockage.



DEMANDEZ  
nos tarifs dégressifs  
par quantité  
panachée  
de fourrage  
et de litière !

Livraison dans  
toute la France.

PRIX EN  
BAISSE



### 1 EQUIFOURRAGE



**Produit naturel. Riche en fibres longues. Garanti sans poussières. Favorise le transit intestinal. Conservation longue durée. Parts faciles à distribuer.**

Equifourrage est constitué à 100 % de Ray-grass de qualité, une herbe à grandes tiges, récoltée au stade le plus riche en vitamines et minéraux. C'est une plante jeune, naturelle et facile à digérer qui s'approche de la valeur nutritive d'une herbe fraîchement pâturée. Son mode de conservation pré-fané, garantit l'absence de poussières et apporte une appétence irréprochable au cheval. De plus, Equifourrage possède une longue durée de conservation. Distribué à chaque repas, il apportera les fibres nécessaires et indispensables au cheval pour le faire mastiquer, saliver et améliorer son transit intestinal. De plus, cette activité permet l'occupation du cheval dans son box et favorise ainsi le calme dans les écuries.. Notre fourrage fraîcheur Equifourrage est conditionné en petits ballots compacts de 20 kg, eux-mêmes fractionnés en quatre parts facilitant les distributions journalières. Aliment moderne et complet, son appétence est garantie par son goût et son odeur naturelle, sa facilité de conservation et de distribution répondront à vos exigences alimentaires. Equifourrage profite d'un terroir exceptionnel, d'une terre profonde, propice à la qualité de l'herbe. Il est composé d'herbe saine, fraîchement récoltée, riche en fibres longues avec une appétence exceptionnelle, un booster énergétique et minéral, le tout dans un conditionnement léger et facile à distribuer.

Composition théorique :  
Matières sèches : 70%, Protéines : 151 g/kg MS, Celluloses : 302 g/kg MS, Cendres : 109 g/kg MS, UFC : 72,3% MO/M, Calcium : 4,7 g/kg MS, Phosphore : 2,7 g/kg MS, pH : 5,5.  
Prévoir environ 1 kg de fourrage pour 100 kg de poids vif/jour selon l'activité et les compléments alimentaires du cheval.

Livré et vendu en palette de 50 sacs.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur	■ Poids net : 19 kg
P122 01 09				

### 4 PAILLE BROYÉE



**Ultra-absorbante. Réduit le volume du fumier. Totalement biodégradable. Très confortable et isolante. Conservation longue durée.**

Cette paille de blé broyée offre l'avantage d'être ultra absorbante et très facile à mettre en oeuvre. Elle est très confortable pour les animaux et totalement biodégradable. A répandre uniformément dans le box. Prévoir 4 à 6 sacs pour la mise de fond en fonction de la taille du box et de l'épaisseur souhaitée. Ajouter 1 à 2 sacs par semaine après nettoyage de box et aération

### 2 FOIN LUZERNÉ



**Riche en protéines. Qualité extra. Très appétent. Tranches faciles à distribuer. Conservation longue durée.**

Elaboré avec des produits 100% naturels, sans additif ni conservateur, ce fourrage apporte aux chevaux une haute valeur nutritive. Foin composé de ray-grass et luzerne feuillue séchée au soleil. Le Foin Luzerné favorise la mastication et facilite le transit, il permet au vu de son conditionnement la distribution de ration appétente et idéalement dosée. Prévoir environ 1,5 kg de fourrage pour 100 kg de poids vif/jour selon l'activité et les compléments alimentaires du cheval.

Livré et vendu en palette de 50 sacs.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur	■ Poids net : 11 kg
P122 01 21				

### 3 FOIN DE PRAIRIE



**Naturel. Qualité extra. Tranches faciles à distribuer. Conservation longue durée.**

Elaboré avec de l'herbe 100% naturelle, sans additif ni conservateur, ce fourrage apporte aux chevaux leur besoin en fibres longues. Foin de prairie séché au soleil, composé de diverses graminées, dactyles, fétuques et légumineuses. Le Foin de prairie favorise la mastication et facilite le transit, il permet au vu de son conditionnement de faciliter la distribution des rations. Prévoir environ 1,5 kg de fourrage pour 100 kg de poids vif/jour selon l'activité et les compléments alimentaires du cheval.

Livré et vendu en palette de 50 sacs.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur	■ Poids net : 11 kg
P122 01 26				

du résiduel. Renouveler régulièrement les parties souillées. Conditionnement en sac qui évite toute concentration de poussière.

Livré et vendu en palette de 50 sacs.

Réf. L'unité	U € HT	U € TTC	Colisage Distributeur	■ Poids net : 11 kg
P122 02 01				








# www.lagee-cheval.fr



Retrouvez-nous sur Instagram et Facebook  

## Commandez en ligne !



## Faites vous livrer dans l'un de nos POINTS RELAIS



Votre distributeur :

**La GEE**  
Les résines au service de l'équus  
**L'EQUIPEMENT DU Cheval**

**SAS POLYMOULE**  
BP 20 001 - ZA La cour du bois  
72550 COULANS-SUR-GÉE  
Tél. 02 43 88 74 75  
Fax 02 43 88 04 03  
contact@lagee-cheval.fr

Dans un souci constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Les dimensions, volumes et poids sont donnés à titre indicatif. Photos et plans non contractuels. ©Marque déposée. La galvanisation à chaud par immersion peut engendrer des déformations et sur-épaisseurs. Les produits sont vendus sans les accessoires de présentation. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d'erreur typographique. Ces produits sont conditionnés en kit, nous nous dégageons de toute responsabilité des dégâts éventuels occasionnés par un mauvais montage.